

## Контроллер доступа F-KD-1341

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Контроллер доступа F-KD-1341 разработан с использованием новейшей структуры с интерфейсом связи TCP / IP. Для усиления безопасности системы данные связи зашифрованы. Кроме того, контроллер может работать в автономном режиме и оснащен переключателем с тампером.

- Контроль доступа к четырем дверям
- Поддержка блокировки нескольких дверей, запрета двойного прохода, многофункционального внешнего устройства, настройки аутентификации первого пользователя, суперкарты и суперпароля
- Поддержка загрузки тревожных событий
- Поддержка RS-485 и интерфейса Wiegand для доступа к считывателю карт. Интерфейс Wiegand поддерживает W26 / W34 и совместим со сторонним считывателем карт с интерфейсом Wiegand.
- Поддержка резервной батареи
- Сохранение данных после выключения контроллера доступа


## ▪ Спецификации

| Сеть                     |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Проводная сеть           | Auto 10M / 100M                                |
| Интерфейсы               |                                                |
| Сетевой интерфейс        | 1                                              |
| Индикатор дверного замка | 4                                              |
| Кнопка выхода            | 4                                              |
| Вход дверного контакта   | 4                                              |
| Тревожный вход           | 3                                              |
| Тревожный выход          | 4                                              |
| Тампер                   | 1                                              |
| RS-485                   | 1                                              |
| Wiegand                  | 4, Wiegand 26/34                               |
| Емкость                  |                                                |
| Количество карт          | 10 000                                         |
| Количество событий       | 50 000                                         |
| Основное                 |                                                |
| Питание                  | АС от 100 до 240 В                             |
| Потребляемая мощность    | При нагрузке: ≤ 100 Вт<br>Без нагрузки: ≤ 4 Вт |
| Батарея                  | Доступно подключение резервной батареи         |
| Рабочая температура      | От -20 до +65 °С                               |
| Рабочая влажность        | От 10 до 90 % (без конденсата)                 |
| Размеры                  | 370 × 345 × 90 мм (14.6 × 13.6 × 3.5")         |

- Доступные модели

F-KD-1341

- Размеры (ед. изм.: мм)

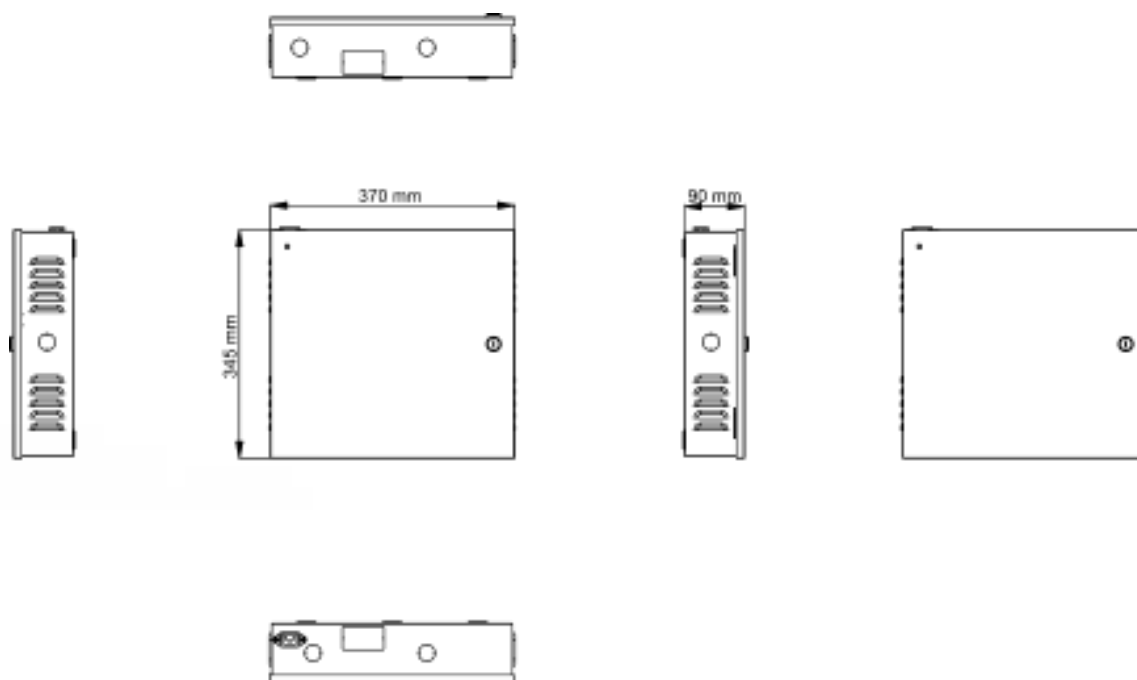

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**