

**2Мп уличная цилиндрическая мультиформатная камера
с ИК подсветкой до 20м. Модель АМН-В22-2.8; АМН-В22-3.6**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Общая информация



- Разрешение 2Мп (1920 × 1080)
- Фиксированный объектив: 2.8мм, 3.6мм
- ИК-подсветка до 20м
- OSD меню, DNR, DWDR
- Поддержка 4-х стандартов (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66

Спецификация

Камера	
Матрица	1/2.7" CMOS
Формат видео	PAL/NTSC
Частота кадров	PAL: 1080p@25к/с NTSC: 1080p@30к/с
Количество эффективных пикселей	1920 (H) × 1080 (V)
Чувствительность	0.02 Lux@(F1.2, AGC вкл), 0 Lux с ИК
Скорость электронного затвора	PAL: 1/25 с ~ 1/50, 000 с NTSC: 1/30 с ~ 1/50, 000 с
Объектив	2.8мм, 3.6мм
Угол обзора объектива	103° (2.8 мм), 82.2° (3.6 мм)
Крепление объектива	M12
Режим: день & ночь	Механический ИК фильтр с автопереключением
Регулировка угла наклона	Поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 180°, вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
WDR	DWDR
Меню	
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/ч.б/smart
BLC	Поддерживается
DWDR	Поддерживается
DNR	Поддерживается
Особенности	Яркость, резкость, зеркалирование
Интерфейс	
Видеовыход	1 HD аналоговый
Переключение режимов	TVI/AHD/CVI/ CVBS (кнопкой на кабеле)
Основное	
Рабочие условия	-40 °C до 60 °C , влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12В±15%
Потребляемая мощность	Максимум 4Вт
Защита	IP66
Материал корпуса	Пластик
Дальность ИК подсветки	До 20м
Размеры	Ø 70мм × 154.5мм (Ø 2.76" × 6.08")
Вес(брутто)	0.4кг

Размеры

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

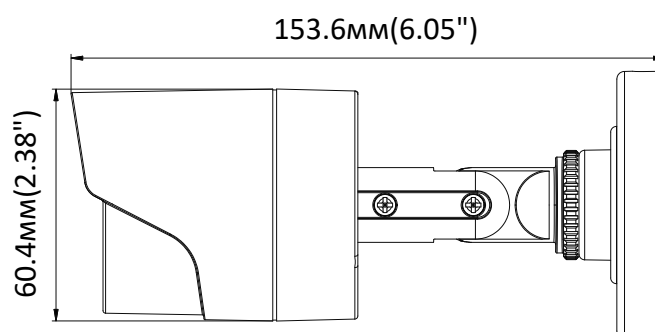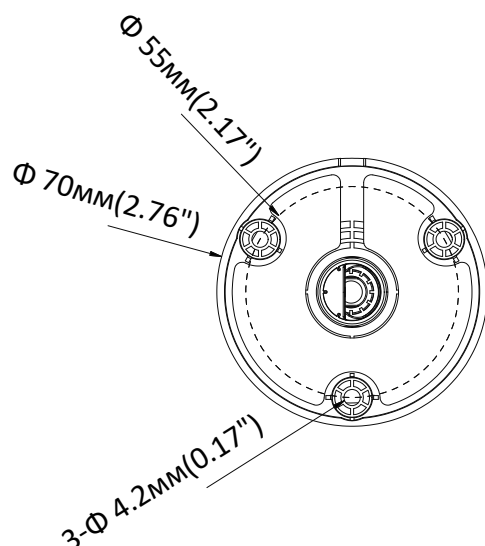

Доступные модели

AMH-B22-2.8

AMH-B22-3.6

Аксессуары ATIS



SP-BOX-130

монтажная коробка



SP-BOX-120

монтажная коробка



SP-JBox6 130x60

монтажная коробка



AL-207HD

Приёмопередатчик

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Дистрибьютор