

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Интеллектуальный WiFi дверной звонок

CO-DF11WiFi



1. Назначение.


Интеллектуальный WiFi дверной звонок CO-DF11WiFi предназначен для контроля доступа посетителей в помещение с видео/аудио оповещением на мобильные устройства Android, iOS.

2. Технические характеристики.

Параметры	CO-DF11WiFi
Тип матрицы	1/4" CMOS 1Mp
Процессор	HiSilicon Hi3518E
Разрешающая способность, Мп	1Мп
Размеры кадра (Pixel)	1280x720
ИК подсветка, м	5м
Видеокодек	H.264
Аудиокодек	G.711A
Электронный затвор	AES

Аудиовыход	Встроенный беспроводной динамик, Трансляция на внешний динамик
Встроенный микрофон	Есть, акустическая дальность до 2м
Датчик	ИК датчик движения PIR, автоматический (вкл/выкл)
Релейный выход	Реле для открытия замка
Слот для карты памяти	microSD карта (до 64GB). Запись видео и фото (По детектору движения, по PIR датчику, по команде пользователя, по расписанию).
Функции	
День/Ночь	Авто (Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором)
Детектор движения	Детектор движения, автоматический (вкл/выкл)
Реакции на событие	Отсылка тревожного сигнала на мобильное приложение iDoor и на внешний звонок, запись на карту памяти.
Скорость передачи, к/с	25 к/с
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	1280x720
Безопасность соединения	Паролирование
Канал передачи данных	Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet RJ45 (10/ 100 Base-T)
Протоколы	PNP, Plug& Play, P2P Cloud Service, ONVIF совместимость
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	1.8
Крепление объектива	встроенное
Углы обзора	81°
Общие параметры	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,15
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 1.5W
Класс защиты, IPxx	IP55
Диапазон рабочих температур, °C	-30 + 50°C
Вес, г	600
Размеры, мм	130(В)x75(Ш)x30(Г)

3. Размеры

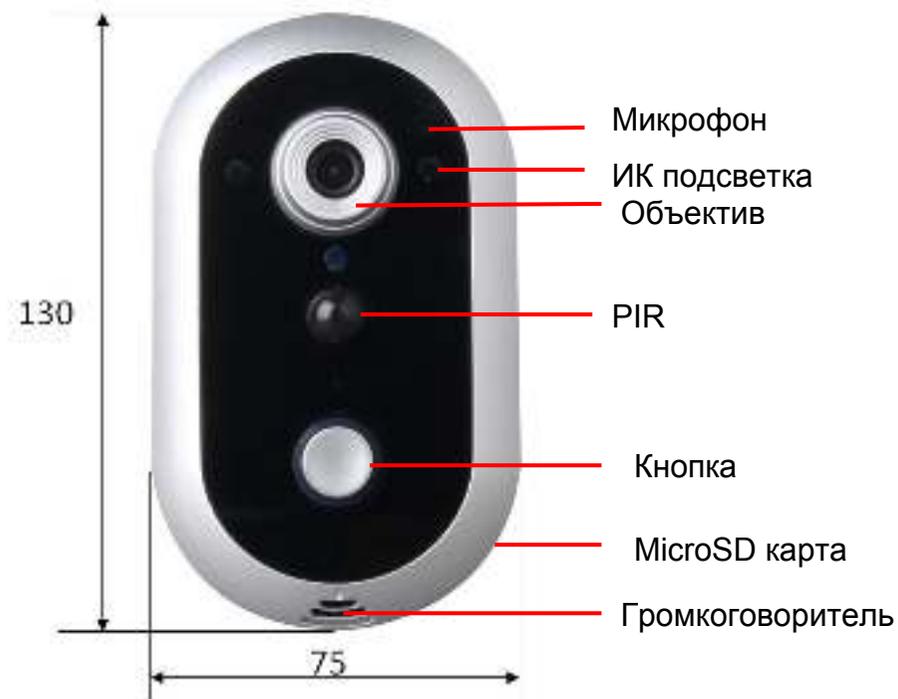

4. Комплектация

- | | |
|---------------------------|------|
| 1. Дверной звонок | 1 шт |
| 2. Кронштейн | 1 шт |
| 3. Блок питания | 1 шт |
| 4. Сетевой интерфейс RJ45 | 1 шт |
| 5. Выносной динамик | 1 шт |
| 6. Крепежный комплект | 1 шт |
| 7. Инструкция | 1 шт |