

## Антивандальная купольная универсальная видеокамера UVC 1080P с функцией «День/Ночь»


Антивандальная купольная универсальная видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) 1080P «День/Ночь», 1/2.9" SONY Exmor CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920 x 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 3-х мегапиксельный вариофокальный объектив  $f=2.8-12$  мм. ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/400мА,  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ,  $\varnothing 133 \times 100$  мм, IP-65



### Особенности

- Разрешение 2 Мр
- Антивандалное исполнение
- Работа в режимах AHD/TVI/CVI/CVBS
- Встроенная ИК подсветка

### Габариты

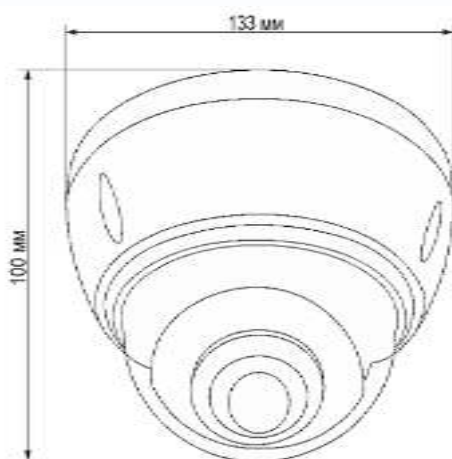

### Технические параметры

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                 | TSc-Vi1080pUVCv (2.8-12)                                                                                                                |
| Матрица                | 1/2.9" SONY Exmor CMOS                                                                                                                  |
| Разрешение             | <b>2 Мр</b>                                                                                                                             |
| Пиксели                | 1920 x 1080 PAL                                                                                                                         |
| Чувствительность       | Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК                                                                             |
| День-Ночь              | Авто/День/Ночь                                                                                                                          |
| Объектив               | $f=2.8-12$ мм вариофокальный, $100^{\circ} - 36^{\circ}$                                                                                |
| Электронный затвор     | Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек                                                                                                             |
| Синхронизация          | Внутренняя                                                                                                                              |
| Гамма                  | 0,45                                                                                                                                    |
| Баланс белого          | Авто/Внутри/Улица/Ручной                                                                                                                |
| Видеовыход             | Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)                                                                                                             |
| Сигнал/шум             | >41dB (APU Выкл.)                                                                                                                       |
| Дальность ИК подсветки | 20 м                                                                                                                                    |
| Рабочая температура    | $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ RH95% Макс.                                                                              |
| Температура хранения   | $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ RH95% Макс.                                                                              |
| Питание                | DC12V/400мА                                                                                                                             |
| Габариты               | $\varnothing 133 \times 100$ мм                                                                                                         |
| Вес                    | 650 г                                                                                                                                   |
| Класс защиты           | IP65                                                                                                                                    |
| Примечание             | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |