

IP Видеорегистратор, 10 каналов, 2 HDD, независимый POE интерфейс на 8 каналов.


МОДЕЛЬ: TC-R3210 I/B/P



ОСОБЕННОСТИ

- Кодек сжатия S+265
- 8-ми канальный независимый POE интерфейс
- Функция Plug&Play при использовании независимого POE интерфейса
- Разрешение записи и воспроизведения до 8 Мп
- Поддержка интеллектуальных функций
- Smart поиск\запись
- Поддержка функции ANR
- Простота настройки и подключения
- 1x HDMI, 1x VGA, Разрешение: 4K
- 2 SATA(объемом до 10Тб каждый), Тревожные входы/выходы: 0/1, Аудио: 1/1, USB: 2
- Пользовательский интерфейс V3.0(поддерживается свободное перетаскивание навигационной панели).
- Поддержка обновления через P2p соединение
- CE, FCC(Сертификаты соответствия)

Размеры(мм)

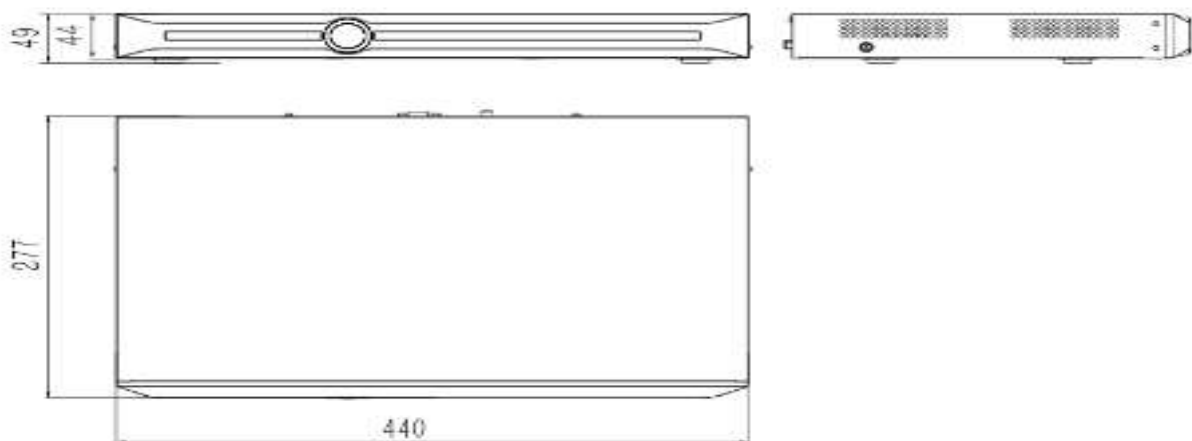

Видео/аудиовход
Количество IP каналов
Аудиовход/выход
Сеть
Входящая пропускная способность
Исходящая пропускная способность
Мобильное приложение
Протоколы
Email
ANR(Технология автоматического дополнения архива)
Удаленное подключение
WEB Браузер
Дополнительно
Видео/аудиовыход
HDMI (Разрешение вывода)
VGA (Разрешение вывода)
Аудио
Поддерживаемое разрешение записи
Квадратор
Декодирование
Формат видеосжатия
Просмотр
Синхронное воспроизведение
Цифровое увеличение
Жесткий диск
SATA
eSATA
Объем

Размеры
Вес

10
1 (разъем 3.5mm) (Двустороннее аудио)
80Мб/с
80Мб/с
Easylive. P2P (IOS, Android)
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMT P/SADP/SNMP
Отсылка сообщения на почту по тревоге
Есть
до 64-х пользователей
IE, Safari, Chrome, Edge и т.д. (H.265 не поддерживается в браузере IE)
Отображение оставшейся пропускной способности на экране
3840X2160 (30Гц) 2560X1440 (30Гц) 2560X1600 (60Гц) 1920×1080, 1280×720, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1024×768, 800×600
1920×1080, 1280×720, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1024×768, 800×600 Режим автоматической подстройки разрешения на выходе
1 канал, RCA (Линейный, 1kΩ)
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
1/3/4/6/8/9/10
S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B
1 канал: 4K, 4 канала: 1080P, 8 каналов: 720P/4CIF
1 канал: 4K, 4 канала: 1080P, 8 каналов: 720P/4CIF
Есть
2 SATA
Отсутствует
До 10 Тб каждый

Не поддреживается
Создание групп, квота, пользовательская настройка записи.
Отсутствует
Отсутствует
1 порт
1 порт
8 x 100Мбит/с PoE независимых сетевых портов, суммарно 120Вт, максимум 30Вт на каждый порт.
1 RJ-45 10M / 100M Самонастраивающийся Ethernet порт
Отсутствует
2 x USB2.0
Отсутствует
1
VCA функции камеры: пересечение линии(линий)/обнаружение вторжения/охрана периметра/оставленный предмет/потеря предмета/праздношатание/бег/парковка/скопление людей/детекция лиц/подсчет людей/тревога/автотрекинг(следование за объектом)/потеря видео/обнаружение звуковых изменений/расфокусировка видео/изменение сцены
Есть
Поддерживается только с камерами Tiandy
Поддерживается только с камерами Tiandy
Поддерживается только с камерами Tiandy
Быстрый поиск необходимого фрагмента при помощи интеллектуальных функций. Поддреживается только с камерами Tiandy
Ручной/По времени/По движению/По тревоге/По VCA функциям/При потере видео/По зоне
Настройка записи величины битрейта по времени*
предзапись по умочанию 10 секунд (5/10/15/60 секунд опционально) , постзапись по умолчанию 10 секунд (10/15/30/60/600 секунд опционально).
Интерком, запись, добавление в один клик*
SDV, MP4
Есть
Есть
Onvif(PROFILE S)
Английский, Испанский, Корейский, Итаълянский, Турецкий, Тайский, Русский, Польский , Французкий, Китайский, Немецкий, Иврит.
100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
≤ 25 Вт
-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
10 % ~ 90 %
1U

440mm x 278mm x 44mm
≤4Kг (без HDD)