

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Nobelis NBLC-3232Z-SD Вариофокальная камера с моторизованным объективом 2.8 ~ 12мм



Основные опциональные возможности

Опции

- Режим день/ночь
- Smart IR-ИК подсветка, до 30 метров
- Защита от ИК-засветки
- 2D/3D DNR (Цифровое шумоподавление)
- Доступ к видео из любой точки мира с помощью сервиса Ivideon

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Тройной поток

Сеть

- ONVIF Соответствие

Основные функции работы

- Режим работы камеры: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Питание DC и PoE $\pm 25\%$
- Пылевлагозащита P67
- 3-Axis
- Поддержка карт памяти MicroSD до 256ГБ (не входит в комплект)

Соответствие требованиям ввоза в РФ

Оборудование не оснащено пинхоллом и не попадает под статью 138.1 УК РФ и не имеет в своём составе скрытых микрофонов и оборудования для тайной аудио и видеофиксации происходящего и относится к приборам бытового назначения.

Комплект поставки

- Камера Nobellic (1шт)
- Краткое руководство пользователя (1шт)
- Монтажный комплект (саморезы и дюбели 4 шт каждый)
- Трафарет для установки (1шт)
- Соединительная муфта (1шт)


Техническое описание

Камера NBLC-3232Z-SD					
Сенсор	1/2.7", 2.0 Мп, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8 ~ 12мм, моторизованный объектив				
DORI Distance	Линза(мм)	Зона детекции (м)	Обзор (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2.8	42	16.8	8.4	4.2
	12	180	72	36	18
Обзор по горизонтали (H)	112.7° ~ 28.1°				
Обзор по вертикали (V)	60.1° ~ 15.4°				
Обзор по диагонали (O)	146.5° ~ 33.2°				

Возможности изменения положения камеры	Поворот по кругу: 0° ~ 360°	Наклон: 0° ~ 90°	Перемещение: 0° ~ 360°
Затвор	Авто/Ручное, 1 ~ 1/100000s		
Минимальное освещение	Цветная картинка: 0.01Lux (F1.6, AGC включена) L		
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR		
День/Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)		
Диапазон шумоподавления	>52dB		
ИК-диапазон	Дальность работы до 30м		
Длина волны	850nm		
Контроль ИК-посветки	Авто/Ручная		
Антитуман	Цифровой антитуман		
WDR	DWDR		
Видео			
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
H.264 Профиль	Базовый профиль и Главный профиль		
Частота кадров	Главный поток: 1080P (1920*1080), Макс. 30fps; Вторичный поток: 720P (1280*720), Макс. 30fps; Третичный поток: D1 (704*576), Max 30fps		
Битрейт видео	128 Kbps~16 Mbps		
OSD-текст	До 4 OSD-полей		
Маски приватности	До 4 зон		
ROI	До 2 зон		
Детекция движения	До 4 зон		
Изображение			
Баланс белого	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2		
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR		
Smart ИК-подсветка	Поддерживается		
Поворот изображения	Нормальный/Вертикальный/Горизонтальный/180°		
Коррекция изображения	Поддерживается		
HLC	Поддерживается		
BLC	Поддерживается		
Видеоаналитика			
Обнаруживаемое поведение	Вторжение, обнаружение человеческого тела, обнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа		
Вторжение	Вход и детекция неподвижности в заранее заданном виртуальном регионе		

Сеть	
Протоколы	I
Совместимая интеграция	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, Ivideon
Веб-браузер	Поддерживаются браузеры: IE9+, Chrome 41 и выше, Firefox 52 и выше
	Поддерживаются для локального просмотра: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Хранилище	
Локальное хранилище	Карта Micro SD, до 256GB (не входит в комплект)
Сетевое хранилище	ANR
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
Сертификации	
Сертификации	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Главное	
Питание	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 48V±25%,
	Максимальное потребление: 6.5W
Размеры (Д × Ш × В)	240.3 × 86.4 × 75.6мм
Вес Нетто	1кг
Материал	Металл
Рабочие температуры	-30°C ~ 60°C, Влажность: ≤95% RH (не конденсируемая)
Температура работы локального хранилища	-30°C ~ 60°C, Влажность: ≤95% RH (не конденсируемая)
Грозозащита	6KV
Пылевлагозащита	IP67

Размеры

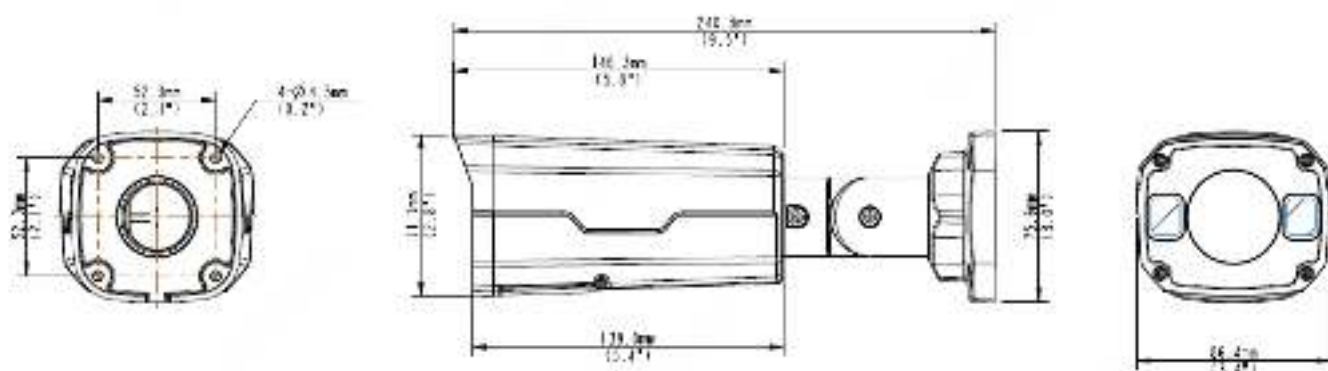

Аксессуары

TR-JB07-D-IN
TR-A01-IN

TR-JB06-A-IN

TR-UP06-B-IN

TR-UP06-C-IN



Варианты установки

Монтаж на столб с распределительной коробкой	Монтаж на столб без коробки
TR-JB07-D-IN(TR-JB06-A-IN)+ TR-UP06-C-IN	TR-UP06-B-IN
