



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**16-канальный IP-видеорегистратор  
с видеоаналитикой высокой точности**

**DS-7716NXI-I4/4S**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-7716NXI-I4/4S



## Общая информация

- 16 каналов
- Запись видео с разрешением до 12 Мп
- До 16 IP-камер
- Вывод видео с разрешением до 4K
- 4 SATA HDD
- Смарт-видеоаналитика
- Гигабитный интерфейс Ethernet
- Питание по PoE

## Интерфейсы задней панели

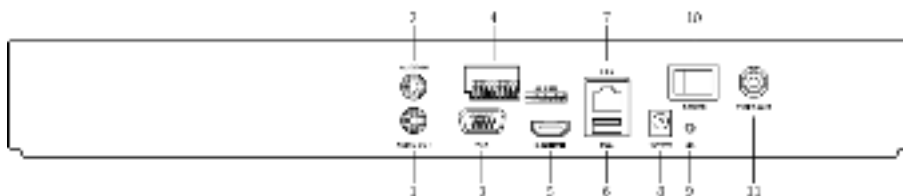

| Цифра | Наименование        | Цифра | Наименование       |
|-------|---------------------|-------|--------------------|
| 1     | Аудиовыход          | 7     | LAN                |
| 2     | Аудиовход           | 8     | Питание 12 В DC    |
| 3     | VGA                 | 9     | Заземление         |
| 4     | Тревожный интерфейс | 10    | Питание вкл./выкл. |
| 5     | HDMI                | 11    | Видеовыход         |
| 6     | USB 3.0             |       |                    |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>DS-7716NXI-I4/4S</b>                                                                                                                                             |
| Видео/аудиовход                  |                                                                                                                                                                     |
| Формат видеосжатия               | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4                                                                                                                             |
| IP-камеры                        | 16 каналов                                                                                                                                                          |
| Двусторонний аудиовход           | 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)                                                                                                                                        |
| Передача данных                  |                                                                                                                                                                     |
| Входящая пропускная способность  | 160 Мб/с                                                                                                                                                            |
| Исходящая пропускная способность | 256 Мб/с                                                                                                                                                            |
| Видео/аудиовыход                 |                                                                                                                                                                     |
| Видеовыход                       | HDMI, VGA                                                                                                                                                           |
| Разрешение вывода HDMI           | 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Разрешение вывода VGA            | 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц                                                                                            |
| Аудиовыход                       | 1 канал, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)                                                                                                                                        |
| Выход CVBS                       | 1 канал BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)                                                                                                                                        |
| Сжатие                           |                                                                                                                                                                     |
| Одновременное воспроизведение    | 16 каналов                                                                                                                                                          |
| Форматы кодирования              | H.265/H.265+ / H.264/H.264+ / MPEG4                                                                                                                                 |
| Ресурс                           | 12 × 1080p                                                                                                                                                          |
| Smart-функции                    |                                                                                                                                                                     |
| Аналитика                        | Фильтр ложных тревог для 4 каналов, анализ поведения (пересечение линии и вторжение) для сетевых камер с разрешением не выше 4 Мп                                   |
| Особенности                      |                                                                                                                                                                     |
| ANR                              | Поддерживается                                                                                                                                                      |
| Локальный Smart поиск            | Поддерживается                                                                                                                                                      |
| Smart функции видеокамер         | Поддерживается                                                                                                                                                      |
| Сеть                             |                                                                                                                                                                     |
| Удаленные соединения             | 128                                                                                                                                                                 |
| Протоколы                        | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS                                                                                     |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Жесткий диск                     |                                    |
| SATA                             | 4 SATA-интерфейса                  |
| Объем                            | До 8 Тб каждый                     |
| Интерфейсы                       |                                    |
| Сетевой интерфейс                | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| USB-интерфейс                    | 1 USB 2.0<br>1 USB 3.0             |
| Тревожные вход/выход             | 4/1                                |
| Общие                            |                                    |
| Питание                          | 12 В DC                            |
| Общая мощность                   | До 40 Вт                           |
| Потребление (без жесткого диска) | До 15 Вт                           |
| Рабочие условия                  | -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Шасси                            | 1U                                 |
| Размеры                          | 380 × 315 × 51,5 мм                |
| Масса (без жесткого диска)       | Не более 3 кг                      |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.