




## Паспорт изделия

**DS-T510**

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера  
с EXIR-подсветкой до 20 м

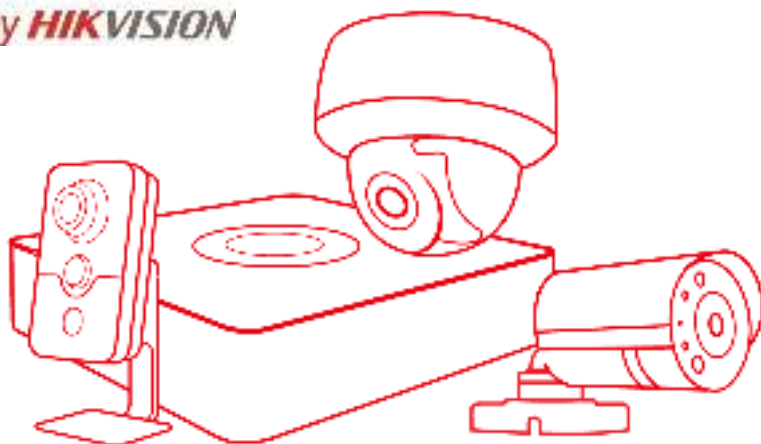


# DS-T510



## Ключевые особенности:

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 2,8 и 3,6 мм
- PIR-датчик
- EXIR-подсветка, Smart-ИК до 20 м
- IP67

## Размеры

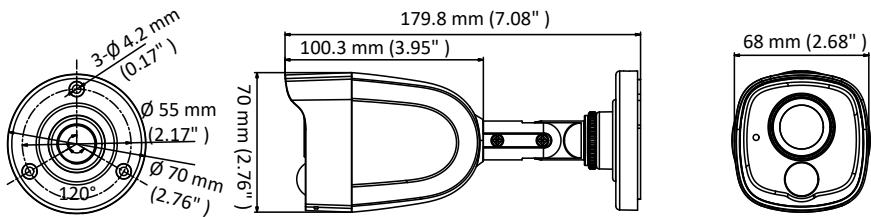

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                   | DS-T510                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Камера</b>                     |                                                                                                         |
| Матрица                           | 5 Мп CMOS                                                                                               |
| Система сигнала                   | PAL\NTSC                                                                                                |
| Частота кадров                    | PAL: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 1080p @ 25 к/с<br>NTSC: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 1080p @ 30 к/с |
| Разрешение                        | 2560 x 1944                                                                                             |
| Чувствительность                  | 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК                                                                |
| Скорость электронного затвора     | PAL: 1/25 – 1/50,000 с<br>NTSC: 1/30 – 1/50,000 с                                                       |
| Объектив                          | 2,8 мм, 3,6 мм                                                                                          |
| Крепление объектива               | M12                                                                                                     |
| Угол обзора объектива             | 85,5° (2,8 мм), 80,1° (3,6 мм)                                                                          |
| Регулировка угла установки        | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°                                              |
| Синхронизация                     | Внутренняя                                                                                              |
| Режим «День/ночь»                 | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                                              |
| Визуальный сигнал тревоги         | Есть                                                                                                    |
| Видеовыход                        | 1 аналоговый HD-видеовыход                                                                              |
| <b>OSD меню</b>                   |                                                                                                         |
| Белый свет                        | Выключен / включен по тревоге                                                                           |
| AGC                               | Поддерживается                                                                                          |
| Переключение "день/ночь"          | Цвет/ ЧБ / Авто                                                                                         |
| Баланс белого                     | Авто / ручной                                                                                           |
| BLC                               | Поддерживается                                                                                          |
| Язык                              | Английский                                                                                              |
| Функции                           | Яркость, контраст, резкость, насыщенность, DNR, зеркалирование                                          |
| <b>Основное</b>                   |                                                                                                         |
| Питание                           | DC 12 В ± 25%                                                                                           |
| Потребляемая мощность             | 4 Вт макс.                                                                                              |
| Рабочие условия                   | -40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)                                                 |
| Защита                            | IP67                                                                                                    |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 20 м                                                                                                 |
| Диапазон PIR-датчика              | Угол: 110°, расстояние: 11 м                                                                            |
| Связь                             | Коаксиальный кабель по протоколу HIKVISION-C (выход TVI)                                                |
| Материал корпуса                  | Металл                                                                                                  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Размеры | 68 x 70 x 179,8 мм   |
| Масса   | Приблизительно 345 г |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +45(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**