

DH-LOCK KIT

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ЗАМКА



Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
НАЗНАЧЕНИЕ	2
ОПИСАНИЕ	2
РАЗМЕРЫ	2
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗОЧНОЙ ПРУЖИНЫ	3
МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ	4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Монтаж и электрическое подключение должен осуществлять квалифицированный персонал, прошедший обучение.
2. Любые работы по установке, обслуживанию или ремонту следует проводить только при отключенном электропитании.
3. Перед началом подключений убедитесь, что трансформатор пригоден для совместной работы с блоком (напряжение — 12 В, ток нагрузки — не менее 3 А).
4. Убедитесь, что система хорошо защищена от короткого замыкания. Для этого используйте кабель в негорючей изоляции и/или проложите проводку в специальных защитных трубах (гофрах).
5. Подключение системы к источнику питания допускается только через автомат в цепи отключения. Автомат должен быть отключен (настроен) на нужный уровень безопасности.
6. Непрерывное время электрической блокировки не должно превышать 8 секунд.

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок предназначен для установки в распашные калитки с открытием внутрь.

ОПИСАНИЕ

Блок поддерживает электрическое и ручное управление, оборудован негорючей защитой и высоким уровнем безопасности. Предназначен для калиток с электроприводом, системами контроля доступа и домофонами. Блок может устанавливаться в жилых, офисных и производственных зданиях, складах, гостиницах, общественных учреждениях и т. д.

При отсутствии электропитания блок можно открыть при помощи кнопки изнутри или ключом снаружи.


РАЗМЕРЫ

*L

DH-lock: L=55 мм

DH-lock60: L=67 мм

DH-lock80: L=87 мм

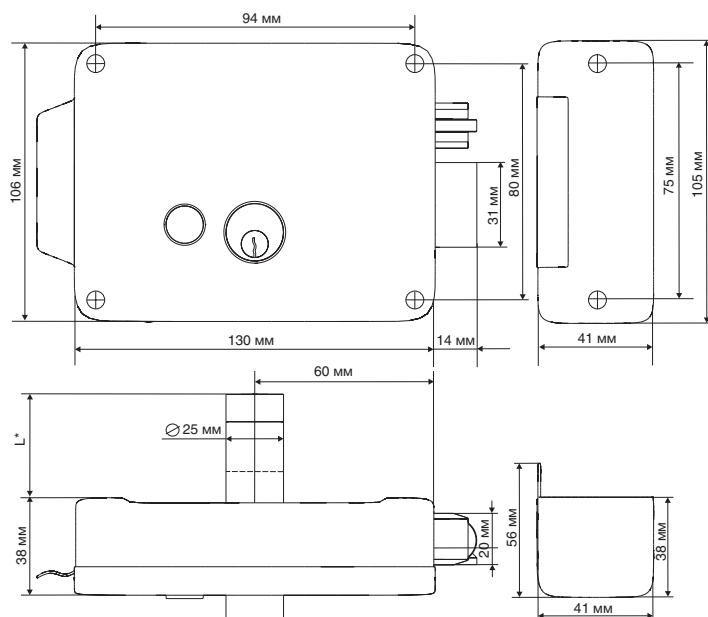

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 3-мех. электрический замок
- Пластиковый ответный мет. личик
- Козырек замка
- Комплект крепежа
- Трансформатор электропитания 220 x 12 В
- Переходная трубка в штатном корпусе или кнопка управления

Примечание:

3-мех. замок предназначен для использования совместно с внешним источником электропитания, в качестве которого используют трансформаторы или специальные выводы устройств контроля доступа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	12 В
Потребляемый ток	3 А

РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗОЧНОЙ ПРУЖИНЫ

Безопасный замок предусматривает установку на тяжелые ворота. При его использовании на воротах небольшого веса или на калитке необходимо отрегулировать нагрузочную пружину.

Для регулировки пружины нужно снять крышку корпуса замка и отрегулировать шестигранный регулировочный ключом № 12 или плоскогубцами, если замок закрылся с большим шумом или не может закрыться.


ВНИМАНИЕ! Во избежание сбивания механизма, перед сборкой корпуса замка выньте ключ из личины.

Шестигранный ключ




МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

1. Проверьте полотно калитки, ворот, а также столб на возможность установки электромеханического замка.

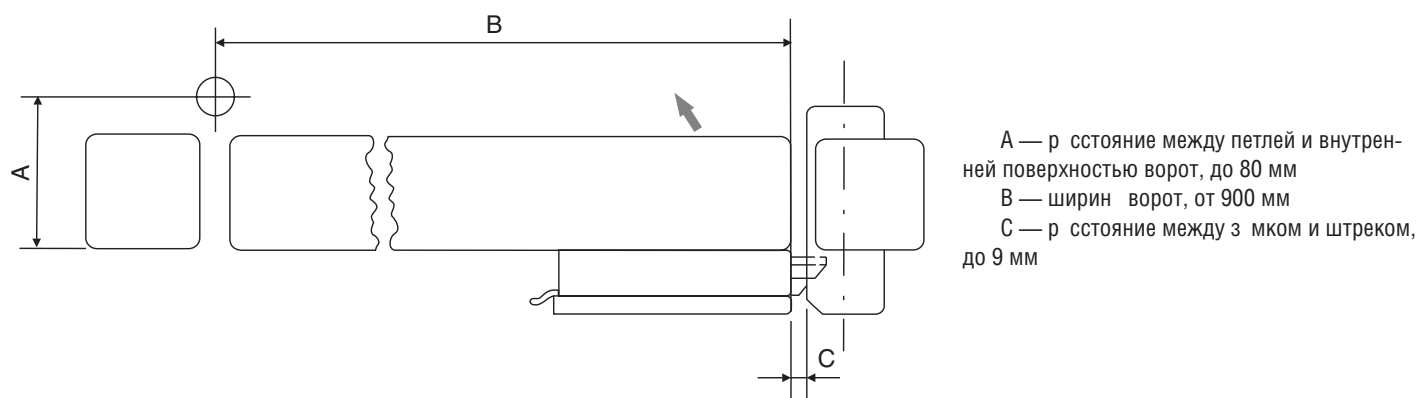

Если значение A меньше требуемого, B больше, мы рекомендуем пропорционально уменьшить размер C (например, если A равно максимум 20 мм, B — минимум 1400 мм, то C можно уменьшить на 4 мм).

2. Выберите схему установки замка.

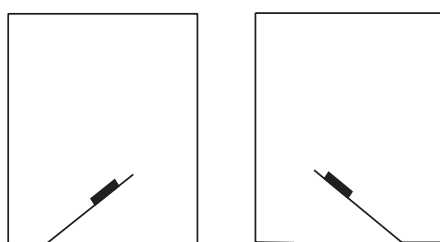

Открытие внутрь

3. Установите замок на створку и закрепите его с помощью или винтами.
4. Установите личинку замка с внешней стороны калитки и закрепите ее прилагемыми винтами со стороны установки замка при помощи прилагаемых винтов. Если винты слишком длинные, то отпилите их на нужную величину.
5. Осуществите электрические подключения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

При прокладке проводки от устройств питания до замка, придерживайтесь рекомендаций, указанных в таблице:

Расстояние до замка, м	0–50	50–100	100–150	> 150
Сечение провода, мм ²	0,75	1,5	2,5	4

Классическая схема подключения экономит электроэнергию.


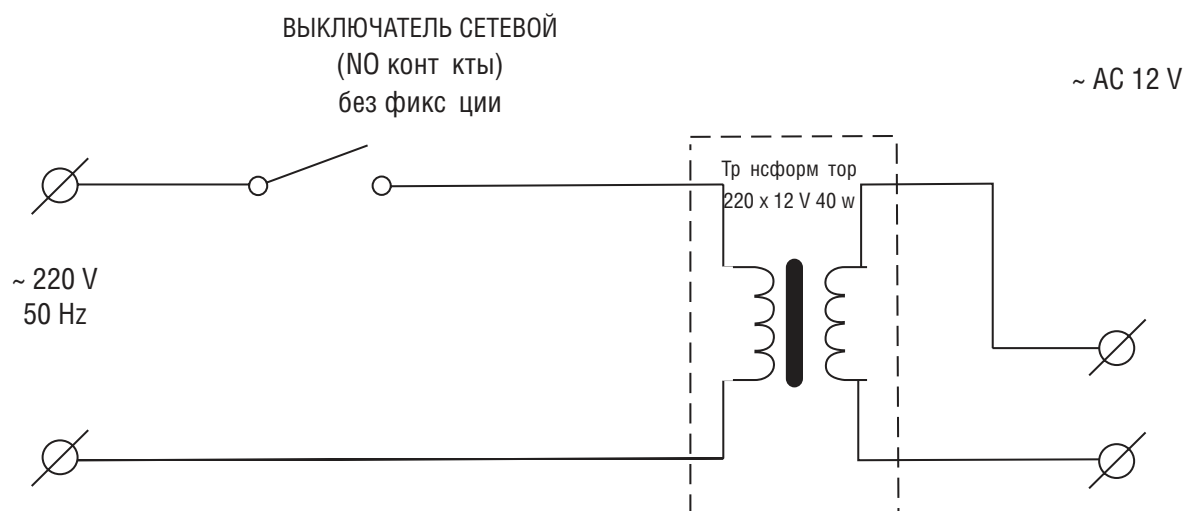


Схема подключения при совместной работе с системой контроля доступа и/или с электроприводом для ворот (кнопка).

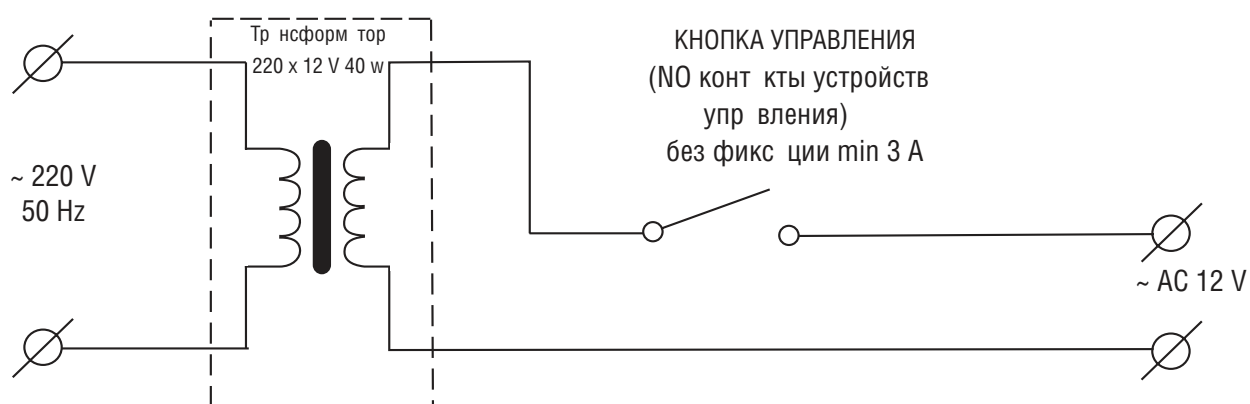

ВНИМАНИЕ! Длительное подч. н. напряжения приводит к выходу из строя.

DoorHAN®

Компания DoorHan бл год рит в с з приобретение н шей продукции.
Мы н деемся, что вы ост нетесь довольны к чеством д нного изделия.

По вопрос м приобретения, дистрибьюции и технического обслужив ния
обр щ йтесь в офисы регион льных предст вителей или центр льный
офис комп нии по дресу:

143002, Россия, Московск я обл., Одинцовский р-н
с. Акулово, ул. Нов я, д. 120
Тел.: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru