

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Адресный световой оповещатель АСО Люкс является микропроцессорным устройством и предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей, а также в качестве информационного табло в охранно-пожарных системах безопасности. Оповещатель осуществляет полноценный контроль целостности цепи оповещения. Оповещатель включается в адресно-аналоговый шлейф (протоколы ДОЗОР, ДОЗОР-07а, ДОЗОР-ЛЕО или ХР95), формируемый ПКП-1А, по которому происходит информационный обмен и поступает питание.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

2.1.Режим работы оповещателя АСО Люкс непрерывный в течение длительного времени (24 часа в сутки).

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- | | |
|--|------------------|
| 3.1. Количество независимых сигналов | 1; |
| 3.2. Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более, мА | |
| нормальный режим | 5; |
| режим повышенной яркости | 10; |
| 3.3. Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50; |
| 3.4. Относительная влажность, % | (93±2) при 40°С; |
| 3.5. Степень защиты оболочки | IP41; |
| 3.6. Габаритные размеры, не более, мм | 300 x 100 x 25; |
| 3.7. Масса, не более, кг | 0,2 |
| 3.8. Извещения, передаваемые устройством: | |

Извещение	Описание
норма	Устройство исправно, цепь оповещения в порядке.
неисправность	Внутренняя неисправность устройства.

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

4.1. Комплект поставки адресного светового оповещателя АСО должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Обозначение	Количество
Адресный световой оповещатель АСО Люкс		10
Групповая упаковка		1
Паспорт	НИТА.437241.006 ПС	1


5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

5.1. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 1 и 2 ГОСТ 15150-69.

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Адресная метка должна эксплуатироваться в составе прибора “ДОЗОР-1А”, в режимах и условиях, оговоренных в “Руководство по эксплуатации ДОЗОР-1А”.

7.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

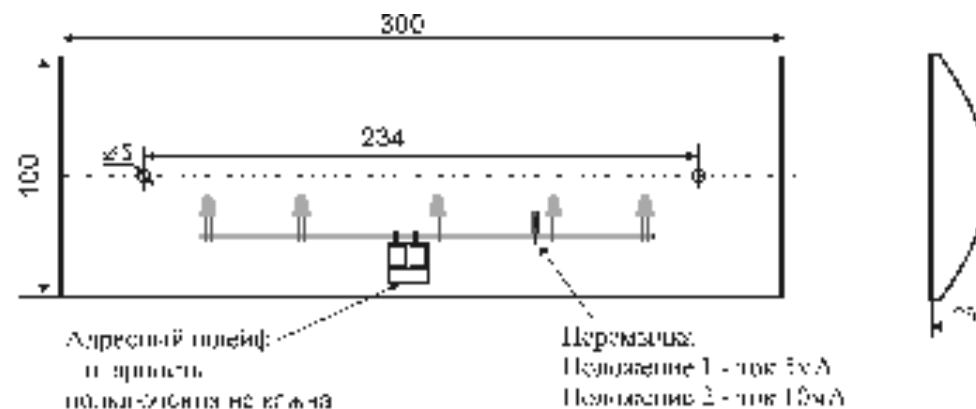

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1. Адресные световые оповещатели АСО Люкс, протокол _____,

заводские номера

соответствуют техническим условиям НИТА.437241.006 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска “_____” _____ 20____ года.

Подпись представителя ОТК _____

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Фирма - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня выпуска фирмой - изготовителем.

10.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

10.1. При обнаружении неисправностей в устройстве в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным устройством управления и настоящим паспортом - изготовителю по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, ООО “НИТП НИТА”.

10.2. Данные о предъявленных рекламациях сведены в таблицу:

Дата выдачи рекламации	Содержание рекламации	Дата принятия в ремонт	Меры, принятые фирмой-изготовителем	Дата окончания ремонта
Заполняет потребитель		Заполняет изготовитель		



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№С - RU.АБ03.В.00070

АДРЕСНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ
АСО Люкс
ПАСПОРТ.
НИТА.437241.006 ПС