



JC-D720V-212IR


КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 720P С ИК-ПОДСВЕТКОЙ
СТАНДАРТА AHD



ОСОБЕННОСТИ

- Матрица 1/3" CMOS SONY IMX225 1.3 Мп
- Процессор NVP2431H
- Разрешение HD 720P (1280x720)
- Объектив вариофокальный 2,8~12 мм
- Угол обзора по горизонтали 90°~22°
- ИК-подсветка до 20 метров
- Функции ATW, DSS, BLC, AGC, 3DNR, D-WDR, De-Fog
- Температурный режим от -10°C до +40°C
- Питание DC12V±10%
- Защита от неправильной полярности (переплюсовки)
- Низкое энергопотребление

РАЗМЕРЫ

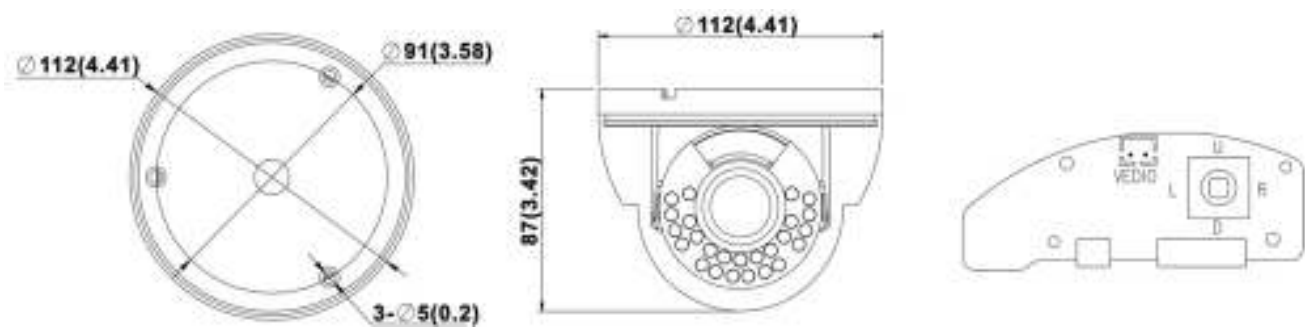

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP Rating	IP55
Filter	Removable IR Cut Filter
Image Sensor	1/3" Sony 1.3 Mega-pixel CMOS
Pixels	1305(H)*977(V)
Horizontal Resolution	720P
Viewing Angle	Horizontal: 90° ~22°
Minimum Lux	0Lux(24 Pieces IR LED ON)
Vertical Frequency	NTSC:60Hz PAL:50Hz
Horizontal Frequency	NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
Scanning System	Progressive
S/N Ratio	≥ 72dB
Electronic Shutter	NTSC:1/60-1/100,000S PAL:1/50-1/100,000S
Lens	2.8~ 12 mm Varifocal IR Lens
White Balance	ATW
OSD	YES
BackLight Compensation	AUTO
AUTO Gain Control	ON
Defog	OFF/ON
DNR	OFF/ON
WDR	OFF/ON
Day&Night	AUTO/Color/BW/Ext
Available IR Distance	15~20M 49.2~ 65.6ft
Gamma	0.45
Video Output	HD-AHD(720P)/ CVBS
Power Supply	DC12V/55mA±6mA (wide voltage:9V-18V)
Current consumption	300mA (MAX)
Dimension	ø112x87mm (4.41"x3.42")
Weight	170g (5.99oz)
Storage Temperature	-30°C — +60°C
Operating Temperature	-10°C — +40°C