



Рисунок 1.(Адаптивный код сканирования Android / iOS)

1. Регистрация аккаунта P6SLite



Рисунок 2. Регистрация

В зависимости от типа мобильного телефона загрузите и установите «P6SLite» из магазина приложений iOS или Android, следуйте инструкциям приложения

ВАЖНО! В России не доступна регистрация аккаунта по номеру телефона (только для Китая) . Создаем аккаунт с помощью электронной почты.

Далее на рисунках 3 и 4 представлен процесс создания аккаунта



Рисунок 3. Ввод личных данных



Рисунок 4. Подсказка

1

2.1 Отсутствие/отказ чтения QR кода товара.

Вы можете подключить устройство и без него , для этого нажимаем на текст показанный на рисунке 12.

После нам нужно выбрать тип устройства подключение . В случае с камерой модели AI-262 она является беспроводным сетевым устройством



Рисунок 12. Скан



Рисунок 13.Выбор типа устройства

После успешного выбора возвращаемся на рисунок 8 и действуем согласно инструкции пропуская подпункт 2.1 .

5

2.Подключение камеры

Чтобы добавить новую камеру, вам нужно установить камеру в исходное состояние. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, чтобы вернуться в состояние инициализации. Подождите, пока камера включится (через 30 секунд после включения питания), чтобы начать настройку сети.

Главное меню и кнопка добавление камеры представлены на рисунке 5.

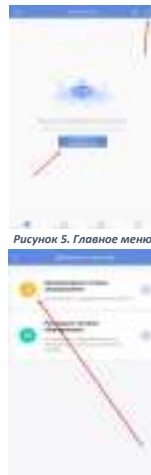


Рисунок 5. Главное меню

После нам предложат выбрать режим подключения . Сначала необходимо просканировать QR-код изделия. Камера ATIS AI-262 обладает Wi-Fi модулем , по этому и подключать мы ее будем с помощью него. На рисунках 6 – 7 подробно продемонстрировано.(Если по каким то причинам у вас отсутствует QR код . вы можете подключить камеру и без него . См пункт 2.1)



Рисунок 7. Сканирование QR кода

Рисунок 6. Выбор режима подключения

2

3. Выбор способа подключения.

После всех операций у нас есть выбор способа подключения . с помощью скан-кода или Wi-Fi модуля встроенного в камеру

3.1 С помощью Скан-Кода.

Выбираем Wi-Fi и вводим пароль к нему для того , что бы наше устройство подключилось к интернет сети.

После сканируем QR-код с телефона камерой AI-262.



Рисунок 14. Выбор подключения



Рисунок 15. Подключение Wi-Fi

6

Далее выполняем все инструкции приложения и как показано на рисунках 8-11 **Важно!**(Телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi)



Рисунок 8. Сброс устройства



Рисунок 9. Выбор сети Wi-Fi

3

После того как мы услышали подсказку от видеокamеры , можем нажать на соответствующую кнопку, после чего начнется подключение камеры к точке доступа Wi-Fi.



В конце настройки мы увидим соответствующее окно .

Рисунок 16. QR

7



Рисунок 10. Перезагружаем устройство

4



Рисунок 11. Ожидание перезагрузки



Рисунок 17. Подключение камеры



Рисунок 18. Успешное подключение

8

Нажимаем на кнопку “Полный”, и готово , теперь мы можем просмотреть камеру , и настроить ее более подробно.

3.2 С помощью Wi-Fi модуля.

На этапе выбора способа подключения выбираем "Распределительную сеть точек доступа"

После выбора метода , нам нужно выбрать Wi-Fi к которому мы будем подключать камеру .



Рисунок 20. Способы подключения

Рисунок 21. Выбор основной Wi-Fi сети

Далее нам необходимо подключиться к камере с помощью нашего телефона по Wi-Fi. Важно! По умолчанию на всех камерах AI-262 Пароль на Wi-Fi сеть 01234567.



Рисунок 22. Подключение к камере

Рисунок 23. Выбор Wi-Fi устройства

После пойдет процесс подключения камеры.



Рисунок 24. Подключение

Рисунок 25. Успешное добавление



Рисунок 26. Главная страница приложения

После всех процедур мы можем перейти на камеру и настроить ее функционал .



Рисунок 27. Главный экран мобильного приложения

Для этого перейдем в мобильное приложение , и зададим новый пароль .(По умолчанию отсутствует)См рисунки 27 - 29

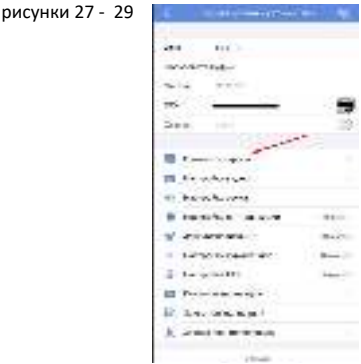


Рисунок 28. Настройки устройства



ВАЖНО! Пароля по умолчанию нет , оставляем пустую форму заполнения.

Теперь нам необходимо будет узнать наш IP камеры в сети .

Для этого нам понадобится программа "EasyVMS" ее можно скачать на сайте tdtorus.ru в разделе этой камеры. Далее нужно авторизоваться в приложении (по умолчанию без пароля).



Рисунок 30. Авторизация в EasyVMS

После входа , необходимо найти IP Камеры в сети .(проще всего найти по MAC адресу нашего устройства)



Рисунок 31. Список устройств EasyVMS



Рисунок 32. Добавление на видеорегистратор

(Пароль при добавлении на видеорегистратор не может быть пуст . Указываем тот , что мы сделали на 29 рисунке) .Порт для подключения 80 .

4. Подключение к видеорегистратору

Для начала подключения нам необходимо активировать и подключить камеру к нашей сети Wi-Fi (мобильному приложению) перед этим пройти один из пунктов 2.или 3. смотреть страницы

До подключения , нам необходимо задать пароль на видеоканал. Что бы мы смогли ее подключить к видеорегистратору с помощью протокола ONVIF



Рисунок 33. Вывод изображения на монитор регистратора



Рисунок 34. QR код на странице продукта

Качество картинки может изменяться в зависимости освещения , важно понимать , это домашняя Wi-Fi камера .С помощью видеорегистратора мы можем записывать только постоянно. В данном методе подключения, функция записи по движению отсутствует.



Рисунок 34. QR код на страницу продукта