



СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ SKAT LT-2390 LED Li-Ion



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим Вас за выбор нашего светильника аварийного освещения
SKAT LT-2390 LED Li-Ion.**

Светильник аварийного освещения SKAT LT-2390 LED Li-Ion (далее по тексту — светильник, изделие) непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначен для организации эвакуационного и резервного освещения при отключении электроэнергии.



Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения, т.е. использоваться в качестве обычного светильника не может.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		180...264
2	Количество светодиодов в светильнике, шт		90
3	Световой поток, лм		180
4	Цветовая температура, К		6100
5	Индекс цветопередачи, Ra		≥80
6	Аккумулятор резервного питания - встроенный Li-Ion, 18650, 3,7 В, 1500 мАч		
7	Время работы в режиме МАКС/МИН, ч		5(10)
8	Время зарядки аккумулятора, ч		12
9	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	720х26х78
		в упаковке	730х36х85
10	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		0,67 (0,68)
11	Диапазон рабочих температур, °С		-10 ... +45
12	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		80
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		
	13 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие выполнено в алюминиевом корпусе. Имеет выступы для крепления с помощью DIN-рейки (входит в комплект совместно с защелками).

Может работать в двух режимах: МИН. или МАКС. (в зависимости от положения переключателя).

Время работы в резерве зависит от выбранного режима работы.

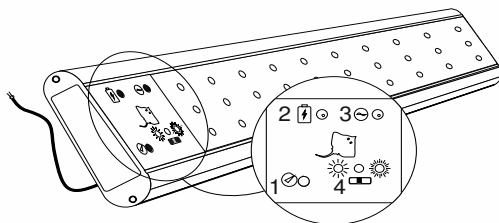

- 1 – Кнопка ТЕСТ
- 2 – Индикатор заряда (ЗАРЯД)
- 3 – Индикатор сети (СЕТЬ)
- 4 – Выключатель/ переключатель мощности свечения

Рисунок 1 - Общий вид, назначение органов управления и индикации.

Для включения изделия переключатель 4 (см.рисунок 1) перевести в положение «МИН.» (пониженная мощность свечения) или «МАКС.» (полная мощность свечения).

При этом:


- при наличии сети будет светиться индикатор (3), светильник перейдет в режим «ЗАРЯД» (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч);
- при отсутствии сети изделие автоматически перейдет в режим «РЕЗЕРВ» и включится.

Кнопка "ТЕСТ"(1) имитирует пропадание сети для проверки работоспособности светильника.

Совет: для увеличения времени работы светильника от АКБ рекомендуется включать режим половинной мощности.

Для установки светильника на поверхность примените DIN-рейку и защелки (входят в комплект).

Подключение: для подключения питания используйте выходные провода. Для замены сетевого кабеля снять боковую заглушку и извлечь провода из клеммной колодки.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

изготовитель

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — для тепла и комфорта

bast.ru/solar — альтернативная энергетика

skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru

горячая линия: 8-800-200-58-30