

5МП HD-видеокамера купольная

**TSc-E5FA**

- Разрешение 5МП
- ИК подсветка
- Встроенный микрофон (аудио по коаксиалу)
- Экранное меню



Уличная купольная универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 3.6 мм, ИК подсветка до 30 метров, встроенный микрофон (Аудио по коаксиалу, только в режиме TVI), питание DC12В, материал корпуса метал и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ****Камера**

<b>Корпус</b>	Купольная
<b>Регулировка угла наблюдения</b>	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 75° Вращение: 0° ... 360°
<b>Разрешение, МП</b>	5
<b>Размер сенсора</b>	1/2.7"
<b>Количество пикселей</b>	2944 x 1656
<b>Система сканирования</b>	Прогрессивная
<b>Чувствительность</b>	0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)
<b>Сигнал/Шум</b>	>50дБ

**Подсветка**

<b>Подсветка</b>	ИК подсветка до 30м
<b>Управление подсветкой</b>	Автоматическое
<b>Режимы работы подсветки</b>	ИК, Отключена
<b>Длина волны подсветки</b>	850нм

**Объектив**

<b>Тип объектива</b>	Фиксированный
<b>Крепление объектива</b>	M12
<b>Фокусное расстояние</b>	2.8 мм
<b>Апертура</b>	F2.0
<b>Угол обзора</b>	Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124°
<b>Мин. расстояние до объекта</b>	1 м
<b>DORI</b>	Обнаружение: 73 м Наблюдение: 29.2 м Распознавание: 14.6 м Идентификация: 7.3 м

**Видео**

<b>Разрешение</b>	5 МП: 2944x1656 (TVI) 20к/с (PAL, NTSC) 5 МП: 2560x1944 (TVI, AHD) (12.5)20к/с (PAL, NTSC) 4 МП: 2560 x 1440 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) 4 МП: 2560 x 1440 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC) 2 МП: 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (PAL) 2 МП: 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC) 960x576, 704x576 25 к/с (PAL) 960x480, 704x480 30 к/с (NTSC)
-------------------	--

<b>День / Ночь</b>	Авто/Вручную
--------------------	--------------


<b>ИК фильтр</b>	Механический
------------------	--------------

<b>Изображение</b>
--------------------



Экспозиция	Авто, по центру
Подавление мерцаний	Да
BLC	Да
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто и вручную
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Настройки изображения	Контрастность, четкость, насыщенность
Аудио	
Микрофон	Встроенный, работает только в режиме TVI
Экранное меню	
Коаксиальное управление UTC	Протокол HIKVISION-C
Интерфейсы	
Видео	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Питание	
Питание	12 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Материал корпуса	Пластик/Металл
Масса	~220г
Масса с упаковкой	~305г
Габариты	Ø 104 x 84 мм
Размер упаковки	110 x 110 x 105мм
Комплектация	
Комплект поставки	Камера с объективом Крепеж Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара

## Габариты

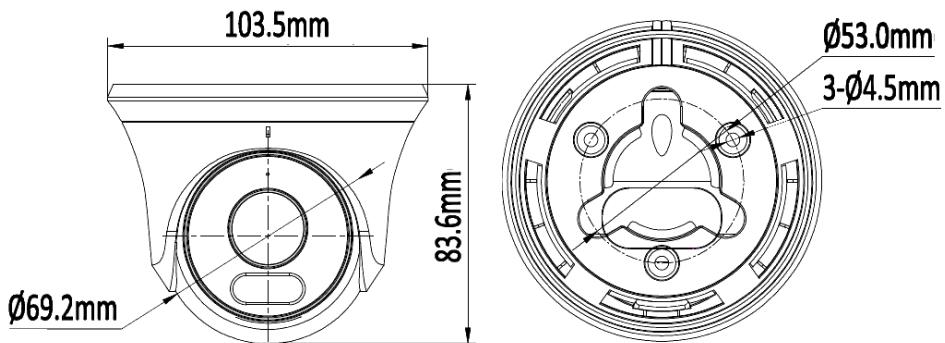

## Аксессуары

	TSi-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм
	TSi-JB05 (металл)	PG-13.5
	Отвертка PH2	Ключ 27мм



	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) 	TSI-PM01 или TSI- PM02(металл) 	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м 	Замок TSI-LK9 
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2 	Отвертка PH2 	Ножницы по металлу 	Отвертка PZ1 
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) 	TSI-CM01 или TSI- CM02(металл) 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2 	Отвертка PH2 		
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) 	TSI-WM01 или TSI- WM02(металл) 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн 	Крепление на угол 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Крепление на столб 	Крепление на стену 		

	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) 	TSI-PM01 или TSI- PM02(металл) 	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м 	Замок TSI-LK9 
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2 	Отвертка PH2 	Ножницы по металлу 	Отвертка PZ1 
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик) 	PG-7	Гермоввод D20 	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) 	TSI-CM01 или TSI- CM02(металл) 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн 	Крепление на угол 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Крепление на столб 	Крепление на стену 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2 	Отвертка PH2 		



	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на стол	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на стол	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSi-WMB01 металл 
	Шуруповерт + бита PH2
	TSi-WMB03 (пластик) 
	Гермоввод Д25
	Шуруповерт + бита
	TSi-CH112 (металл) 
	Шуруповерт + бита PH2

**Примечание**

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

