

Мини-камера для активного сдерживания с технологией LightHunter, PTZ (панорамирование-наклон-зум), 5 МП

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-RU



Основные особенности




- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 5 МП, 1/2,7 дюйма
- 5 МП (2880 × 1620) при 30/25 к/с; 4 МП (2560 × 1440) при 25 к/с; 3 МП (2304 × 1296) при 25 к/с; 2 МП (1920 × 1080) при 30/25 к/с;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Интеллектуальная защита периметра, включая обнаружение пересечения линии, вторжение, входа в область и выхода из области
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, значительное снижение ложных тревог, вызванных листьями, птицами, фонарями и т. д., точная фокусировка на людях и моторизованных/немоторизованных транспортных средствах на основе классификации целей.
- Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях слабой освещенности
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Встроенный микрофон
- Встроенный динамик
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 50 м и теплый свет на расстоянии до 10 м
- Поддержка карт Micro SD емкостью до 256 ГБ
- Степень защиты: IP66
- Поддержка источника питания PoE

Технические характеристики

	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-RU				
Камера					
Датчик	1/2,7 дюйма, прогрессивная развертка, 5,0 МП, CMOS				
Объектив	2,8–12 мм, автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив				
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8 мм	63,0	25,2	12,6	6,3
	12 мм	270,0	108,0	54,0	27,0
Угол обзора (Г)	30,6°–104,1°				
Угол обзора (В)	17,4°–54,9°				
Угол обзора (Д)	34,4°–108,3°				
Затвор	Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1–1/100 000 с				
Минимальная освещенность	Цвет: 0,003 лк (F1.6, AGC ВКЛ.) 0 лк с ИК-подсветкой				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
Сигнал/шум	> 52 дБ				
Дальность ИК-подсветки	До 50 м				
Длина волны	850 нм				
Управление включением/отключением ИК-подсветки	Автом./ручн.				
Дальность теплого света	До 10 м				
WDR	120 дБ				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль				
Частота кадров	Основной поток: 5 МП (2880 × 1620), до 30 к/с; 4 МП (2560 × 1440), до 25 к/с; 3 МП (2304 × 1296), до 25 к/с; 2 МП (1920 × 1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; Третий поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;				
Скорость передачи видеоданных	128 Кбит/с–16 Мбит/с				
OSD	До 8 OSD				
Режим маскирования	До 8 областей				
ROI	До 8 областей				
Обнаружение движения	До 4 областей				
Изображение					
Баланс белого	Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
Умная ИК-подсветка	Поддерживается				
Переворачивание	Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки				
Разворот изображения	N/A				
NLC	Поддерживается				
BLC	Поддерживается				
Интеллектуальные функции					
Интеллектуальное предотвращение вторжений	Обнаружение пересечения линии, вторжение, входа в область и выхода из области; обнаружение движения;				
События					
Основные функции обнаружения	Обнаружение движения, предупреждение о взломе, тревога по звуку				

Общие функции	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Сжатие аудио	G.711U, G.711A
Двухсторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD до 256 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)
Сетевой разъем	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G, T), API
Клиент	EZStation EZView EZLive
Веб-браузер	Просмотр в реальном времени с обязательным плагином: IE9+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Панорамирование и наклон	
Диапазон поворота	0°–345°
Скорость поворота	0,1°/с–50°/с
	Скорость предустановок: 50 /с
Диапазон наклона	-10°–110°
Скорость наклона	0,1°–40°/с
	Скорость предустановок: 40°/с
Число предустановок	256
Патрулирование	Предустановка патрулирования, патрулирование по маршруту
Интерфейс	
Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	Поддерживается
Световой сигнал тревоги	Поддерживается
Сертификации	
Сертификации	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Правила Федеральной комиссии связи США, часть 15
Общие характеристики	
Питание	12 В пост. тока ±25%, PoE (серт. IEEE802.3at)
	Потребляемая мощность: До 18 Вт
Размеры (Ф × В)	Φ133 мм × 269,4 мм
Вес нетто	0,87 кг
Общий вес	1,13 кг
Материал	Металл и пластик
Условия эксплуатации	от -30 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Условия хранения	от -30 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Защита от перенапряжения	4 кВ
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP66
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

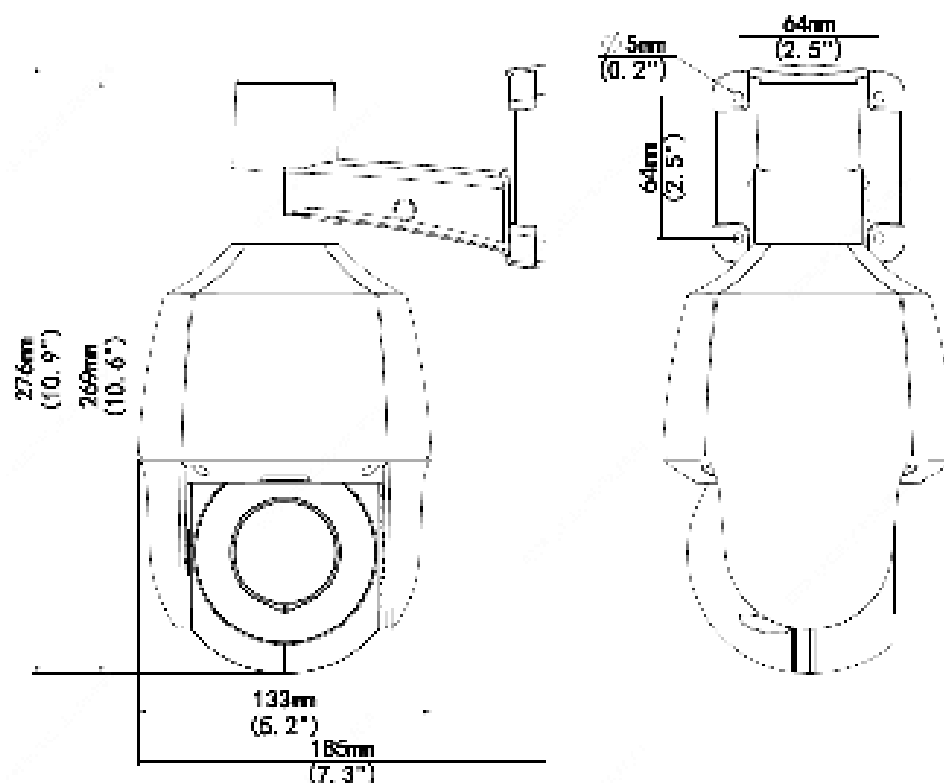

Аксессуары

TR-JB07-D-IN



TR-UP06-B-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2020, авторские права принадлежат компании Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.