

DS-K1T671TM-3XF **Терминал доступа**

Терминал доступа DS-K1T671TM-3XF является терминалом распознаванием лиц с функцией фильтрации температуры. Он может быстро измерять температуру поверхности кожи и загружать событие аномальной температуры на платформу, широко применяется в различных сценариях, таких как предприятия, станции, жилые дома, фабрики, школы, кампусы и так далее.



Доступная модель

DS-K1T671TM-3XF

Особенности

- Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) для измерения температуры
- Диапазон измерения температуры: от 30 °C до 45 °C, точность: ± 0.5 °C (без калибратора)
- Расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 3 м
- Режим быстрого измерения температуры: детекция лица и измеряет температуру поверхности кожи без идентификации
- Доступно несколько режимов аутентификации: карта + температура, лицо + температура, карта + лицо + температура и т. д.
- Тревога отсутствия маски
Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время, аутентификация или учет рабочего времени действительна.
- Принудительная тревога при отсутствии маски
Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время, аутентификация или учет рабочего времени не удастся.
- Отображает результаты измерения температуры на странице аутентификации
- Запускает голосовую подсказку при обнаружении повышенной температуры
- Можно настроить статус (открыт/закрыт) при обнаружении повышенной температуры
- Передает температурные данные в клиентское программное обеспечение по протоколу TCP/IP и сохраняет данные в клиентском программном обеспечении
- Время распознавания лиц < 0.2 с/чел.; точность распознавания лиц $\geq 99\%$
- Количество лиц: 50,000, количество карт: 50,000, количество событий: 100,000
- Рекомендуемая высота установки для распознавания лиц: от 1.4 до 1.9 м



- 6 статусов посещений, включая приход на работу/уход с работы, уход на перерыв/приход с перерыва, сверхурочную работу, ранний уход с работы
- Функция сторожевого таймера («watchdog») и контроля вскрытия
- Аудио подсказки
- NTP, синхронизация времени вручную и автоматическая синхронизация
- Поддерживает ISAPI
- Возможность подключения к одному внешнему контроллеру доступа или Wiegand считывателю карт через протокол Wiegand
- Возможность подключения к одному внешнему считывателю карт или контроллеру доступа через протокол RS-485
- Передает данные в клиентское программное обеспечение по протоколу TCP/IP и сохраняет данные в клиентском программном обеспечении

* Продукты с биометрическим распознаванием не на 100% применимы для защиты от подделки биометрических данных. Если вам требуется более высокий уровень безопасности, используйте несколько режимов аутентификации.


Спецификации

Модель		DS-K1T671TM-3XF
Операционная система		Linux
	Матрица	Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия)
Измерение температуры	Максимальное разрешение	120 × 160
	Частота кадров	25 кадров в секунду
	Диапазон температур	От +30 до +45 °C
	Точность измерения температуры	±0.5 °C (при отсутствии калибратора)
	Расстояние измерения	От 0.3 до 2 м
Экран	Экран	7-дюймовый сенсорный экран
	Соотношение сторон	16:9
	Разрешение	1024 × 600
Камера		2 Мп камера с двойным объективом, WDR
Индикатор		Поддерживается
Лицо	Режим распознавания	Лицо: 1:1 и 1:N
	Кол-во лиц	50,000
	Время распознавания лиц	< 0.2 с на человека
	Расстояние распознавания лиц	От 0.3 до 2 м
Карта	Кол-во карт	50,000
	Тип карты	M1-карта
	Длительность проводки карты	< 1 с
	Дальность считывания карт	От 0 до 5 см
Кол-во событий		100,000

Интерфейсы	Сетевой интерфейс × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, тревожный выход × 1, тревожный вход × 2, замок × 1, контакт двери × 1, кнопка выхода × 1, тампер × 1
Сеть	RJ45 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet
Wi-Fi	/
Тампер	Поддерживается
Рабочее напряжение	12 VDC/2 A
Рабочая температура	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
Рабочая влажность	10 to 90% (No condensing)
Установка	Внутри помещений или вбезветренной среде

** Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей, устанавливать в слабовентилируемых средах или вблизи источников тепла, таких как обогреватели или радиаторы (игнорирование рекомендаций может привести к пожару).*

Размеры (ед. изм.: мм)

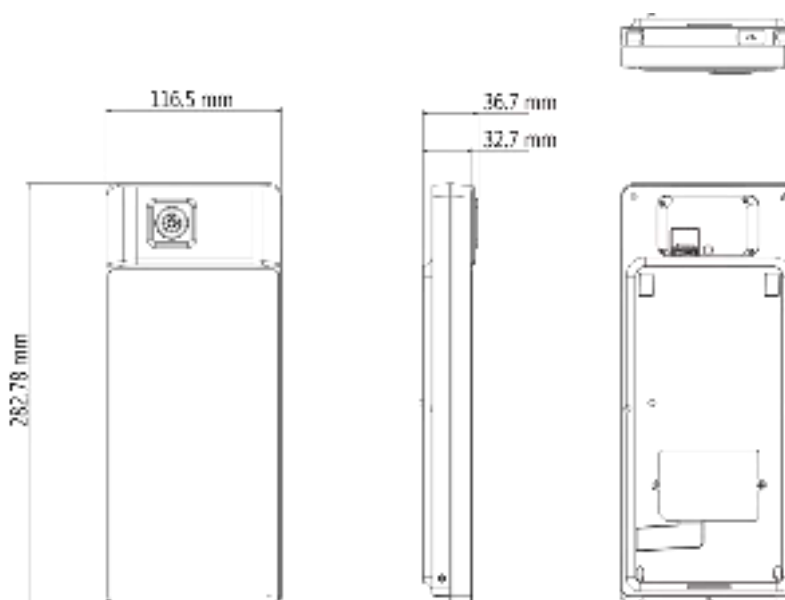

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 50 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Continued by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310061, China
T +86-571-8807-5008
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-009-805-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8500-4737
sales.au@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-20169900
sales@pramathikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-8890
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-3040
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-5900
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55-11-3118-0050
latin.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7862-2412
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +41 628-002140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +271101035177
sales.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1 85 490 450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-6730667
kzinfo@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270606
sales.vi@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432000
sales.me@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6549-4210
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-757-15-66
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-07-1238-9538
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2111-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-009 07 00
sales.ru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-0131-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-929-01-00
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2932759
Sales.indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com