

5. Транспортирование и хранение

DVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69. Хранение DVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
 - пожар, наводнение, стихийные бедствия;
 - аварии в сети питания;
 - неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
 - механические повреждения.
- Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

**8- канальный H.265 / H.264 5Мп
AHD / CVI / TVI / IP / CVBS
5 in1 видеорегистратор**

ComOnyx CO-RDH50801



1. Назначение.

Видеорегистратор CO-RDH50801- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с AHD / CVI / TVI / IP / CVBS камер, вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).


2. Технические характеристики

Параметры	CO-RDH50801
Поддержка видеоканалов Analog / HD / IP	8xHD 5Мр; 4xHD 5Мр +4xIP 5Мр; 16xIP 1080P; 8xIP 3Мр
Процессор	Hi3531A
Видеокодек	H.265 / H.264
HD стандарт	AHD (960H, 720P, 1080N, 1080p, 3Мр, 4Мр, 5Мр), CVI, TVI (720p, 1080p, 3Мр, 5Мр)
Режимы работы	Отображение / Воспроизведение / Полноэкранный режим / Передача в сеть
Видео вход	8 BNC
Видео выход	1 VGA / 1 HDMI (1024*768; 1280*720; 1280*1024;

	1440*900; 1920*1080; 2560*1440;3840*2160)
Аудио вход / выход	4 (RCA) / 1 (RCA)
Количество портов USB	2x USB 2.0 (Mouse, HDD, Flash)
Порт RS485	1x RS485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic, Samsung, Philips, Sanli, Santachi, Sharp, Sony, Hy, LG, Yaan)
Скорость записи, к/сек	8x2Мр 25к/с,8х 3Мр 20к/с, 8х 4Мр 15 к/с, 8х 5Мр 11к/с
Размеры кадра, пиксел	5Мр(2592x2048), 3Мр(2048x1440), 4Мр(2560x1440), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), 960Н(960x576), D1(704x576)
Режим записи	По расписанию / По детекции / Вручную
Предзапись, сек	до 30 сек
Количество HDD, шт	2 x SATA (До 6Тб)
USB мышь	1шт в комплекте (USB)
Функции	
Детектор движения	Сетка: 16x12 (однозонный)
Маскирование зон	4 области на канал
События	Движение,закрытие камеры, потеря сигнала, ошибки (отсутствует HDD, ошибки HDD, нет места на диске, отключение LAN, конфликт IP)
Реакции на событие	Запись канала, Показ сообщений, Отправка на E-mail, Отправка на FTP, Зуммер, запись в лог, Запуск Тура
Виды расписания	Еженедельное, ежедневное, поминутное
Ведение журналов (логи)	Тревоги/События/Доступ пользователей/Вкл, выкл, перезапуск, сохранение конфигурации и т.д.
Просмотр архива, количество каналов	HD 4x 5Мр 11к/с; IP 8x 1080P 25к/с,8х 3Мр 25к/с, 4х 5Мр 25к/с
Режим воспроизведения	Нормальный / Ускоренный до 4х/ В обратную сторону до 4х / Замедленный до 4х / Покадровый
Режимы отображения	1x1, 2x2, 3x3, 1+7
Экспорт архива, тип файлов	тип файлов AVI, H264 (кодек H.264)
Архивирование	По сети / USB Flash / USB HDD
Поиск архива	По дате, по времени, по типу записи
Сетевые параметры	
Поддержка сетевого протокола	HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, FTP, P2P, ONVIF
Поддержка ONVIF	ONVIF v2.4
Канал передачи данных	1x RJ45 10/100 Mbps
Поддерживаемый браузер	IE11
Сетевой клиент	NVClient
Облачный клиент	CamViews
Поддерживаемые операционные системы	Windows XP / 7 / 8 / 10
Удаленный просмотр по сети	До 10 клиентов одновременно
Уровни доступа	2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи)
Права доступа	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись,PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки.
Общие параметры	

Напряжение питания, В	DC 12В (блок питания 3.5А в комплекте)
Потребляемая мощность, Вт	15 (без HDD)
Размеры (Ш x В x Г), мм	335×259×55
Диапазон влажности воздуха, %	10% ~ 90%
Диапазон рабочих температур, °C	-10°C ~ +55°C
Вес, кг	2

3. Размещение элементов на задней панели

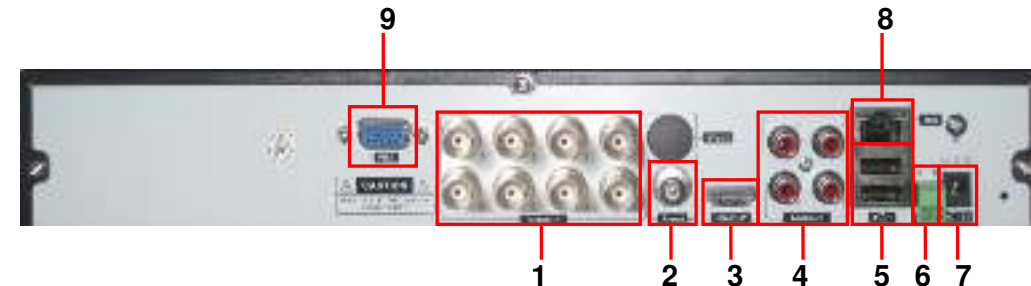

NN	Обозначение	Назначение
1	VIDEO IN 1-8	Видеовходы
2	AUDIO-OUT	Аудиовыход
3	HD-OUT	HDMI-выход
4	AUDIO-IN	Аудиовход
5	.USB	Порты USB
6	RS-485	Порт RS-485
7	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
8	LAN	Порт Ethernet
9	VGA	VGA выход

4. Комплектация

1. Регистратор	-1 шт
2. Блок питания 12VDC	-1 шт
3. CD с ПО просмотра по сети, описанием	-1 шт
4. USB- мышь	-1 шт
5. Паспорт	-1 шт