




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR 3232R AnyIP/AF



TRASSIR MiniNVR 3232R AnyIP/AF – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись до 32 каналов, воспроизведение и отображение до 16 каналов.

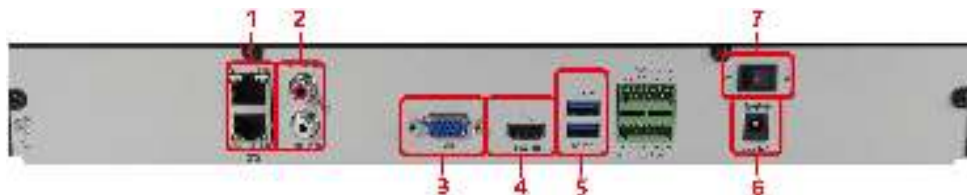

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъемы RJ-45 для Ethernet | 4. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Аудиовходы / Аудиовыходы | 5. Разъём USB 2.0 и USB 3.0 |
| 3. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора | 6. Разъем блока питания 12В |
| | 7. Кнопка включения / выключения |

Комплектация:

- | | |
|--|------|
| ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1шт. |
| ◆ Блок питания 12В (3,33А) | 1шт. |
| ◆ Кабель питания | 1шт. |
| ◆ Мышь | 1шт. |
| ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" | 8шт. |
| ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19"..... | 1шт. |
| ◆ Технический паспорт изделия | 1шт. |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат сжатия	H.264 / H.265
Каналов видео	32 IP-кмеры ²
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемая предельная мощность	до 40 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Габариты (ШхГхВ), мм	380х315х52
Размеры упаковки, мм	525х405х110
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	1.85/2.85
Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA), HDMI - FHD
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход(RCA)
Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	до 8MP ⁵
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 8 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой
Воспроизведение	
Realtime видео	• 2 канала, 8 МП (15 к/с)/ 4 канала, 4МП (20 к/с), 6 каналов, 2МП (25 к/с)
Архив	• 2 канала, 8 МП (15 к/с)/ 4 канала, 4МП (20 к/с), 6 каналов, 2МП (25 к/с)
Синхронное воспроизведение	• До 16 каналов
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
HDD	
Размер архива	2 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 8Тб ⁶

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	