

B1510RV

Уличная мегапиксельная
камера с варифокальным
объективом



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


IP-КАМЕРА B1510RV СО ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ КАК ДНЕМ, ТАК И НОЧЬЮ. КОРПУС КАМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНИХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СТАНДАРТУ IP66.

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Модель	B1510RV		
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь		
	Прогрессивное сканирование	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	4.89х3.66 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь)		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
ИК-фильтр	Электромагнитический	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по списку периодически
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по списку периодически
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настоек к сценарию		Видео (выбор типа потока): по событию, по списку
Усиление (APU)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)	Кадровая матрица	Кадры (выбор разрешения): по событию, по списку периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы		Видео (выбор типа потока): по событию, по списку
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)		Видео (выбор типа потока): по событию, по списку
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	F1.4, варифокальный, АРД	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карт памяти (внутри камеры)
Фокусное расстояние	2.8-12 мм		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
Угол обзора	От 30 до 85° (по горизонтали), от 23 до 63° (по вертикали)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Питание от БП*	1.8 Вт (без ИК-подсветки)
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720; Альтернативный поток: 720x576, 640x360, 320x184	Питание от PoE	4.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой) 2.8 Вт (без ИК-подсветки) 6.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Класс защиты	IP66
	Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Габаритные размеры	318х98 мм
Поток	VBR; CBR: настоек отклонения скорости потока (6 установок)	Вес (нетто)	855 г
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Поворот, отклонение, переворот	Сетевая карта	Д
	Масштабности (до 4-х зон)	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Синхронизация с источником света	ОС	Windows 8, 7, Vista
Белоснежность	Авто / Вручную	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Экранное меню	Настройка, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
	подключений	Видеокарта	256 Мб
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ИК-ПОДСВЕТКА		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом)
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм		Крепеж
Рабочая дальность	До 20 м		Ключ-шестигранный
Угол	60°		Компакт-диск (с документацией и ПО)
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		Упаковка
СЕТЬ			
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

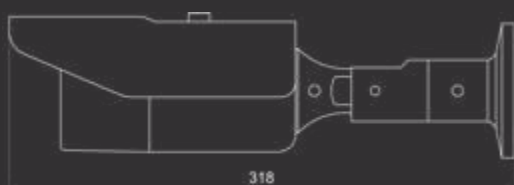

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.