

# LTV CXM-620 48

мультигибридная видеокамера



## Инструкция по быстрому запуску

Версия 1.0



[www.ltv-cctv.ru](http://www.ltv-cctv.ru)

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данная инструкция подходит для видеокамер LTV CXM-620 48.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>               | <b>7</b>  |
| 1.1. Описание и особенности .....      | 7         |
| 1.2. Основные особенности .....        | 7         |
| 1.3. Описание.....                     | 7         |
| <b>2. УСТАНОВКА.....</b>               | <b>8</b>  |
| 2.1. Перед установкой .....            | 8         |
| 2.2. Монтаж.....                       | 8         |
| <b>3. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ .....</b> | <b>10</b> |
| <b>4. СПЕЦИФИКАЦИЯ .....</b>           | <b>11</b> |

## Правовая информация

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим установленным предельным значениям, описанным в п.15 Правил FCC. Данные пределы рассчитаны для обеспечения отсутствия вредных помех иному оборудованию. Данное оборудование создает, использует и излучает радиочастотную энергию, которая может оказать вредное воздействие на радиокommunikацию в случае неправильной установки данного оборудования. Использование данного оборудования в жилых зонах, вероятнее всего, будет сопровождаться формированием помех. Все расходы на устранение данной проблемы ложатся на конечного пользователя.</p> <p>Использование устройства обусловлено следующими условиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство не должно создавать вредоносных помех;</li> <li>2. Устройство должно работать в условиях наличия помех, в том числе таких, которые могут нарушить работу устройства.</li> </ol> |
|  | <p>Данный продукт, а также аксессуары к нему (при наличии) маркируется буквами «CE», таким образом подтверждая соответствие единым Европейским стандартам, описанным в Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EC (EMC Directive 2014/30/EU) и Директиве по ограничению использования опасных и вредных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании 2011/65/EU (RoHS Directive 2011/65/EU).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами в ЕС (директива WEEE 2012/19/EU). Для корректной утилизации верните данное оборудование вашему местному поставщику, когда вы будете покупать новое оборудование, или доставьте на специальный пункт сбора. Дополнительная информация доступна на сайте <a href="http://www.recyclethis.info">www.recyclethis.info</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Правила безопасности

Эти инструкции по технике безопасности должны обеспечить правильную эксплуатацию продукта во избежание опасности и повреждения имущества.

Инструкции разделены на **Предостережения** и **Предупреждения**:

**Предостережения:** Игнорирование любой из этих инструкций может привести к увечьям или смерти.

**Предупреждения:** Игнорирование любой из этих инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.

## Предостережения

- Эксплуатация оборудования должна осуществляться в строгом соответствии с правилами электробезопасности, пожарной безопасности и прочими нормативными требованиями, действующими в вашем регионе.
- Для получения детальной информации обратитесь к технической спецификации продукта.
- Входное напряжение 12 В (DC) должно соответствовать требованиям SELV (Safety Extra Low Voltage) и Limited Power Source стандарта IEC60950-1. Для получения детальной информации о входном напряжении обратитесь к технической спецификации продукта.
- Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания. Его перегрузка может привести к перегреву или возгоранию.
- Убедитесь, что вилка электропитания надежно подключена к розетке.
- При установке на стену или на потолок необходимо тщательно закрепить видеокамеру.
- При появлении дыма, запаха или шума в устройстве следует немедленно отключить кабель питания и связаться с сервисным центром.
- В случае неправильной работы продукта свяжитесь с продавцом или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Мы не несем никакой ответственности за проблемы, возникшие в результате ремонта или обслуживания неуполномоченными на то лицами.

## Предупреждения

- Убедитесь, что напряжение блока питания соответствует указанному в спецификации продукта.
- Не бросайте видеокамеру и не подвергайте ее ударам.
- Не прикасайтесь к светочувствительной матрице руками. Если необходима чистка, используйте чистую ткань и немного этилового спирта.

- Не направляйте видеокамеру на солнце или очень яркие места. Это может привести к появлению ореолов и потере четкости изображения (не является неисправностью) и оказать влияние на срок эксплуатации светочувствительной матрицы.
- Светочувствительная матрица может быть повреждена лазерным лучом, поэтому при использовании лазерного оборудования убедитесь, что на нее не попадает лазерный луч.
- Не используйте видеокамеру в очень жарких или холодных условиях (обратитесь к спецификации устройства, чтобы выяснить рабочий диапазон температур), а также влажных или пыльных местах, и не подвергайте ее воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Для предотвращения перегрева видеокамеры требуется обеспечить ей хорошую вентиляцию.
- Не допускайте попадания жидкости в видеокамеру.
- Транспортировка видеокамеры должна осуществляться в оригинальной или аналогичной упаковке.

# 1. Введение

## 1.1. Описание и особенности

Мультигибридные видеокамеры LTV отличаются универсальностью, поддерживая основные аналоговые стандарты видеосигнала HD, такие как TVI, AHD, CVI а также традиционные аналоговые ТВ-стандарты PAL/NTSC. В этих моделях используются высококачественные светочувствительная матрицы и комплектующие, благодаря чему видеокамеры передают изображение с высоким разрешением, малым искажением и шумом.

## 1.2. Основные особенности

- высококачественная светочувствительная CMOS-матрица для получения четкого изображения с высокой детализацией;
- высокое разрешение HD 1080p или HD 720p;
- поддержка основных стандартов аналогового видеосигнала TVI, AHD, CVI, PAL;
- автоматическое переключение «день/ночь» с механическим ИК-фильтром;
- автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, автоматическое управление электронным затвором;
- улучшенная конструкция крепления с регулировкой в 3 плоскостях;
- вариофокальный объектив с фокусным расстоянием,  $f=2.8-12$  мм.

## 1.3. Описание

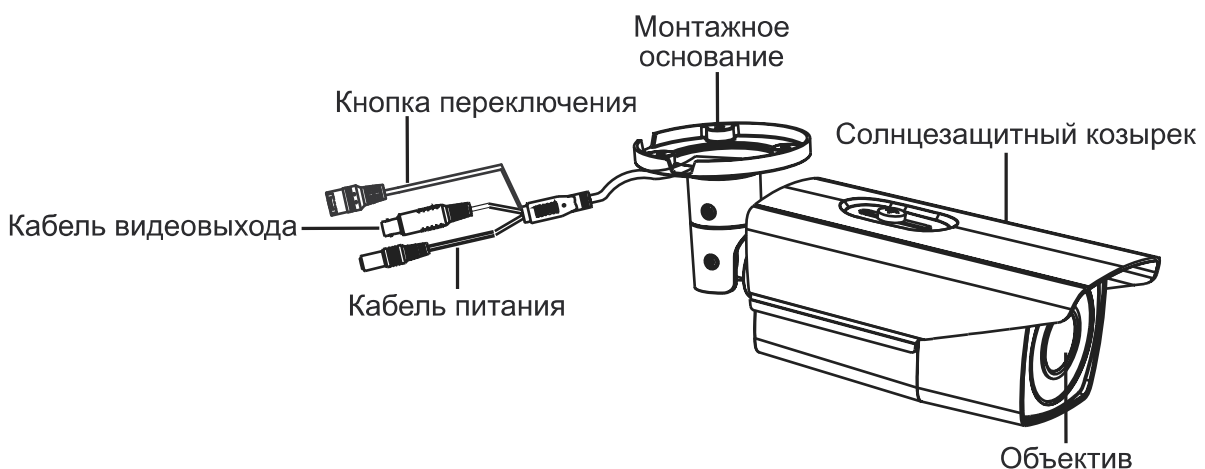


Рис. 1.1. Внешний вид видеокамеры

**ВНИМАНИЕ:** Для переключения стандарта видеосигнала между TVI, AHD, CVI и PAL нажмите и удерживайте кнопку переключения в течении 5 секунд.

## 2. Установка

### 2.1. Перед установкой

- Убедитесь, что упаковка видеокамеры не повреждена и комплектация соответствует заявленной.
- Убедитесь, что сопутствующее оборудование обесточено.
- Изучите спецификацию видеокамеры, чтобы удостовериться, что условия эксплуатации соответствуют заявленным.
- Напряжение источника питания должно соответствовать заявленному в спецификации, чтобы не повредить видеокамеру.
- Стена или потолок, на которые устанавливается видеокамера, должны выдерживать трехкратный вес видеокамеры с монтажными аксессуарами.
- При установке на бетонные поверхности следует использовать дюбели. При установке на деревянные поверхности следует использовать саморезы. Это необходимое условие для надежного крепления видеокамеры.
- В случае неисправности или неправильной работы видеокамеры следует связаться с сервисным центром. Не разбирайте самостоятельно видеокамеру для ремонта или обслуживания.

### 2.2. Монтаж

1. Приложите основание кронштейна камеры к стене и отметьте места крепления к поверхности.
2. Проложите кабели под потолком или по поверхности. Если вы желаете, чтобы кабели были заведены в потолок или стену, просверлите отверстие и проведите кабель через них.
3. Закрепите основание кронштейна на стене при помощи крепежных элементов.

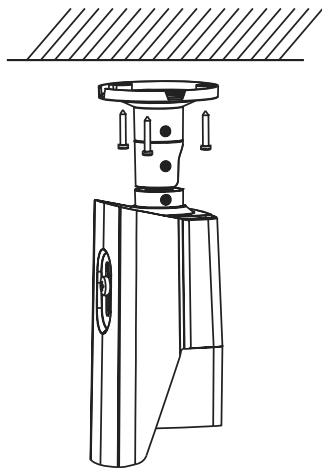


Рис. 2.1. Крепление видеокамеры



4. Подключите BNC-разъем видеокамеры к соответствующему BNC-разъему на кабеле.
5. Подключите провода питания.
6. Включите источник питания. Используйте стандартный источник питания 12 В постоянного тока.
7. Настройте поле зрения видеокамеры. Кронштейн позволяет поворачивать видеокамеру в трех плоскостях для оптимальной подстройки обзора видеокамеры.

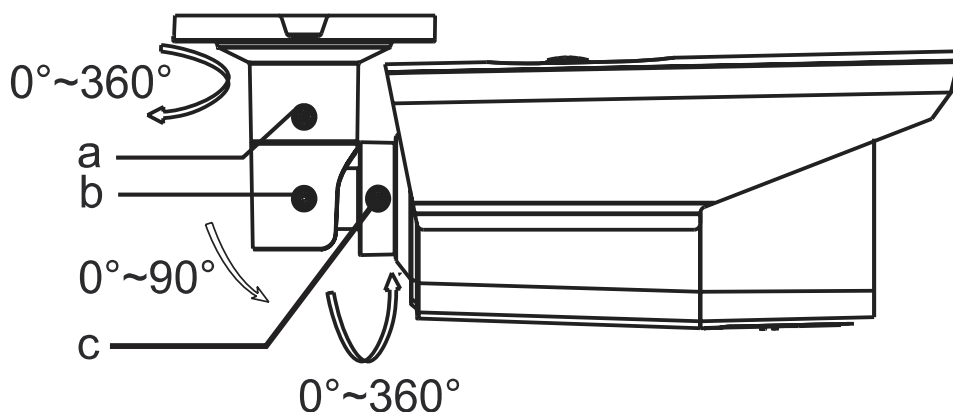


Рис. 2.2. Настройка поля зрения

8. После завершения настройки затяните болты и стопорное кольцо для фиксации положения видеокамеры.
9. Используя регулировочные винты, настройте требуемое фокусное расстояние и сфокусируйте объектив видеокамеры.

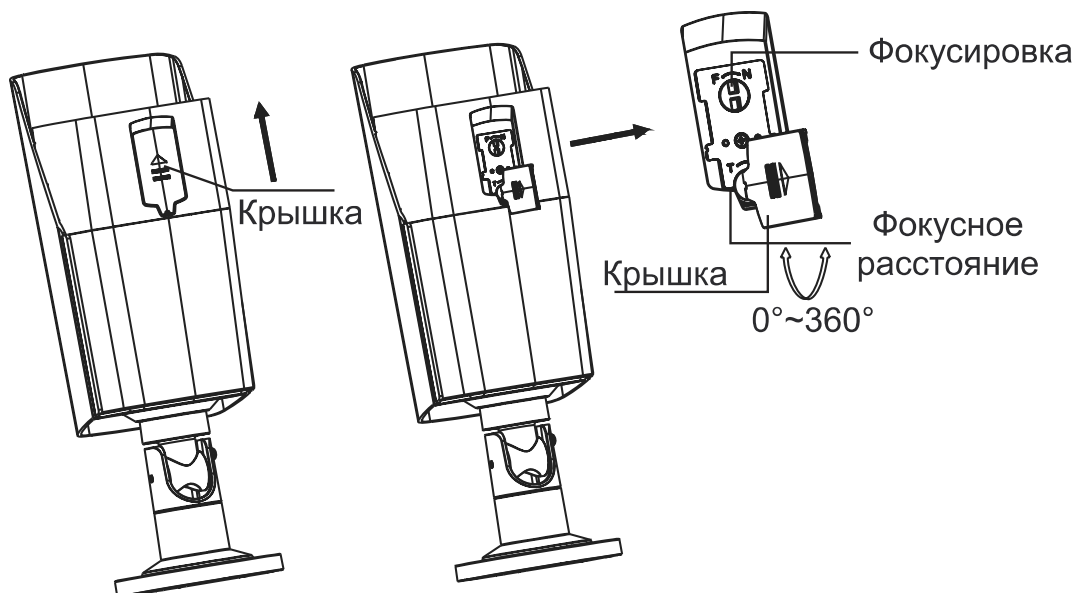


Рис. 2.3. Настройка фокусного расстояния и фокусировки

### **3. Гарантия и ограничения**

На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте <http://www.ltv-cctv.ru>.

## 4. Спецификация

| Модель               |                                | LTV CXM-620 48                                  |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Видео                | Матрица                        | 2 Мп CMOS                                       |
|                      | Количество пикселей            | 1920x1080                                       |
|                      | Электронный затвор             | 1/25 - 1/50 000 с                               |
|                      | Чувствительность               | 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.)                        |
|                      | Выходной видеосигнал           | AHD 1080p / TVI 1080p / CVI 1080p / PAL @25 к/с |
|                      | Соотношение сигнал/шум         | >62 дБ                                          |
| Объектив             | Тип объектива                  | Встроенный (M14)                                |
|                      | Фокусное расстояние            | f=2.8-12 мм                                     |
|                      | Угол зрения по горизонтали     | 102.25°-32°                                     |
|                      | Регулировка диафрагмы          | -                                               |
| Функции              | Режим «день/ночь»              | Есть (механический ИК-фильтр)                   |
|                      | ИК-подсветка                   | Встроенная (40 м, Smart IR)                     |
|                      | Система шумоподавления         | DNR                                             |
|                      | Тревожные входы / выходы       | -                                               |
|                      | Дополнительный видеовыход CVBS | -                                               |
| Физические параметры | Питание                        | 12 В (DC), ≤4 Вт                                |
|                      | Исполнение                     | Уличное                                         |
|                      | Класс защиты                   | IP66                                            |
|                      | Рабочая температура            | -40°C...+60°C                                   |
|                      | Размеры                        | 92x84.8x269.6 мм                                |
|                      | Вес                            | 0.9 кг                                          |

## О бренде LTV

Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV - это полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, кожухи и аксессуары.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки LTV <http://www.ltv-cctv.ru>. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV!

