

СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 2Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА с трансфокатором 36х



Особенности

- Процессор – Hisilicon HI3516C;
- 1/3" Panasonic 34220;
- ИК-подсветка на 50 метров;
- Объектив 4,6-165,6 мм, кратность зума — 36х;
- Поддержка P2P (Hisee);
- Кодек H.264;
- Металлический корпус,
- Степень защиты IP66;
- Совместимость с ONVIF2,4;
- Интеллектуальная ИК-подсветка (потребление зависит от оптического увеличения);
- Грозозащита;



Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Shenzhen Bestech Electronics Co., Ltd 4 floor, C5 Building Zhu'ao 2nd Industrial Park Xixiang Baoan Shenzhen 518102.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350049, г.Краснодар, ул. им.Тургенева, д.135/1, офис 515. Тел.: +7(861)201-52-41.

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

**СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 2Мп IP-ВИДЕОКАМЕРА
с трансфокатором 36х**

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-IP2-Z36 v.3.6.2
Матрица	Тип	1/3" Panasonic 34220
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 лк (F1.2, APV) Ч/Б: 0.01 лк (F1.2, APV) ИК ВКЛ: 0 лк
Объектив	Тип	Трансфокатор
	Фокусное расстояние	4.6mm-165.6mm
	Регулировка диафрагмы	F1.6~F4.8
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	6
	Дальность	до 50 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	Hisilicon HI3516C
	Баланс белого	Автоматический/Вручную
	Улучшение изображения	Defog (антитуман)
	APU	Автоматическая/Вручную
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	Авто/вручную (механический ИК-фильтр)
	Дополнительно	Поддержка iPhone- и Android-устройств, отправка сигнализационного фото на e-mail
Видео	Алгоритмы сжатия	H.264
	Основной поток	1080p@25 к/с
	Субпоток	D1@25к/с
	Битрейт	Постоянный/Переменный (256 Кбит/с – 10Мбит/с)
Аудио	Алгоритм сжатия	-
	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	- (возможно опционально)
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	Onvif 2.0, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В
	Энергопотребление	3А
	Класс защиты	IP66, грозозащита
	Температура эксплуатации	-40 ~+60°C
	Температура хранения	-10 ~+60°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	295*280*170 мм





Подключение через программное обеспечение CMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно найти на CD-диске, поставляемом в комплекте с камерой, или скачать последнюю версию с официального сайта www.polyvision.ru.

1. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «super» не задан (в поле пароль пусто).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».



5. В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию) которой будет принадлежать устройство (например, проходная).

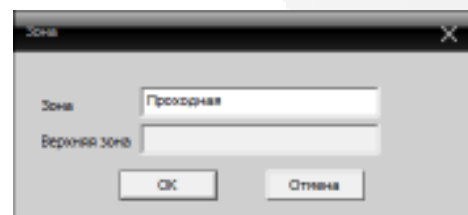

6. Далее в созданную зону можно добавить устройство




7. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку
8. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.



9. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку
10. Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться



11. После успешного добавления устройство появится в списке слева.
12. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».

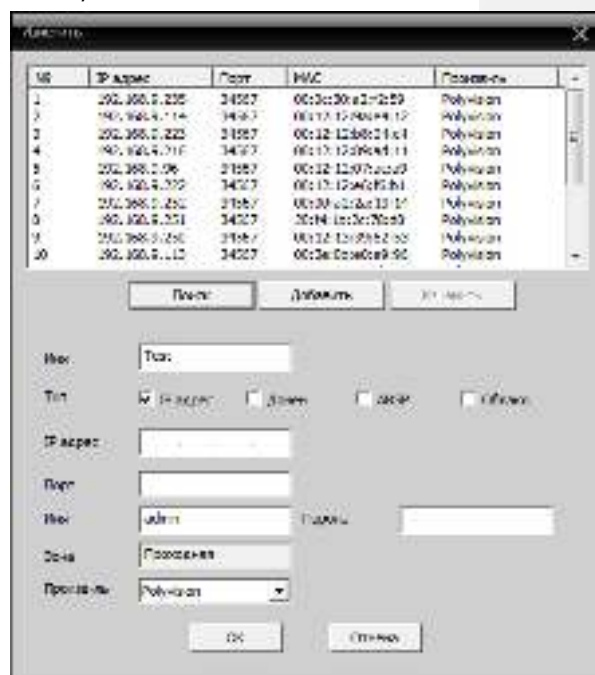

!!! CMS не поддерживает функцию добавления данной камеры через облако.