

Схемы подключения

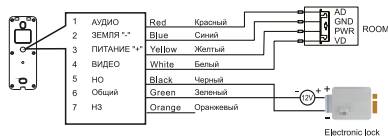


Схема подключения с электромеханическим замком



Схема подключения с электромагнитным замком

ВНИМАНИЕ!

Дополнительные символы в наименовании модели обозначают цвет корпуса вызывной панели:

BL - цвет корпуса черный

SL - цвет корпуса серебро


GR - цвет корпуса серый

EAC

ACCORDTEC®

AT-VD A309H

Вызывная видеопанель инструкция




- Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
- Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.
- Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.


Технические характеристики и свойства

- Накладное крепление / крепление на монтажный уголок
- Оцинкованное покрытие
- Разрешение: 1080P
- Тип видеосигнала: CVBS / AHD / CVI / TVI
- Класс защиты: IP66
- Рабочая температура: -30°C ~ +60°C
- Габаритные размеры: 133x48x16 мм
- Питание: DC 10-15V
- Угол обзора 110°

Элементы вызывной панели и их назначение



Вид спереди



Вид сзади




1. Микрофон
2. Видеокамера
3. Подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик
6. Провода для подключения
7. Переключатель типа видеосигнала (только для вызывных панелей с AHD видеокамерой)

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку более 5 сек для переключения режима работы видеокамеры AHD→CVBS→CVI→TVI.

Установка

Установите вызывную панель на стену, наличник или другую неподвижнуюставку двери. Установку нужно произвести таким образом, чтобы отверстие камеры вызывной панели находилось на уровне глаз человека среднего роста. Стандартная высота - 150 см.

Выбирайте местоположение панели таким образом, чтобы она не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей.



Процедура установки:

1. Просверлите отверстие в стене для кабеля на нужной высоте.
2. Просверлите отверстия под крепежные шурупы и забейте в них дюбели.
3. Закрепите угловой кронштейн на стену с помощью шурупов.
4. Установите монтажное основание на угловой кронштейн и закрепите его винтами.
5. Подключите кабель от монитора и замка к проводам вызывной панели.
6. Установите панель на монтажное основание и зафиксируйте её винтом.