


DS-2CD4T22WD-I8

2.0MP Сетевая корпусная камера с EXIR



- 1/2.8" Прогрессивное сканирование CMOS
- 3 потока
- Разрешение до 2-х MP
- Видео Full HD1080p в реальном времени
- 120dB WDR
- 3D DNR
- EXIR светодиоды высокой производительности
- ИК подсветка до 30/50/80 метров
- 12V DC±25% & PoE(802.3af Class3)
- Поддержка H.264+
- IP67

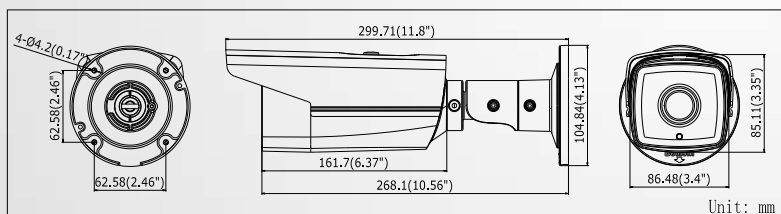

DS-2CD4T22WD-I3/I5/I8

2.0MP Сетевая Bullet камера с EXIR



Характеристики

Camera

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Мин разрешение	0.01 лк @(F1.2,AGC ON), 0.028 лк @(F2.0,AGC ON), 0 лк с ИК
Скорость затвора	1/3 с ~ 1/100,000с
Медленный затвор	Поддерживается
Объектив	(-I3: 4,6мм; -I5: 4,6,12мм; -I8: 6,12,16мм) @F2.0 угол обзора: 90°(4мм), 53.9°(6мм), 24.3°(12мм), 18.9°(16мм)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК фильтр с авто переключением
WDR	120dB

Стандарт сжатия

Видео сжатие	H.264/MJPEG/H.264+
Тип H.264	Main Profile
Видео битрейт	32 Kbps – 16 Mbps

Разрешение

Max. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	50Hz: Mainstream: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720) Sub stream: 25fps(352×288), 25fps(640×360) 60Hz: Main stream: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720) Sub stream: 30fps(352×240), 30fps(640×360), Third stream: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720)
Улучшение кадра	BLC/3D DNR/ROI
Настройки кадра	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, повороты - регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером
День/ночь	Авто / по расписанию / по тревоге

Сеть

Сетевое хранилище	NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Обнаружение	Обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение движения, динамический анализ
Тревоги	несанкционированные действия, отключение сети, конфликт IP адреса, ошибки хранилища
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Анти блик, тройной поток, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP адресов, анонимный доступ
Стандарты	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Основные

Интерфейс	1 RJ45 10M/100M сетевой интерфейс
Условия эксплуатации	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Влажность до 95% (без конденсата)
Питание	12V DC±25%, PoE (802.3af Class3)
Потребляемая	-I3: Max. 6W; -I5: Max. 7.5W; -I8: Max. 10.5W
Материал	Передняя крышка: Пластик; Корпус: Метал; Солнцезащитный козырек: Пластик
Степень защиты	IP67
ИК подсветка	-I3: 30 метров; -I5: 50 метров; -I8: 80 метров
Размеры	299.71 × 86.48 × 85.11мм(11.8" × 3.4" × 3.35")
Вес	1200г (2.65 lbs)

Доступные модели

DS-2CD4T22WD-I3, DS-2CD4T22WD-I5, DS-2CD4T22WD-I8

