

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

IP-видеодомофон

DS-KH8340-TCE2



www.hikvision.ru



DS-KH8340-TCE2



Общая информация

- Цветной 7" TFT сенсорный дисплей
- Разрешение дисплея 1024x600
- Встроенный всенаправленный микрофон, шумо- и эхоподавление
- Подключение до 8 датчиков тревоги
- Поддержка аудио связи между IP домофонами Hikvision
- Автоответчик и режим «не беспокоить»

Размеры

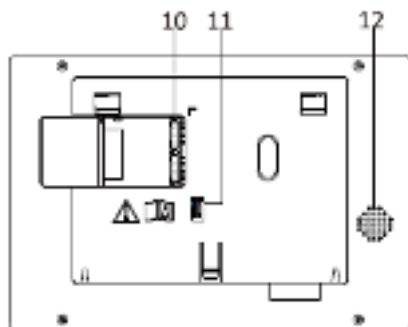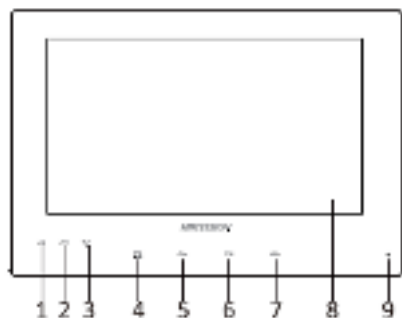

№	Описание	№	Описание
1	Индикатор питания	7	Центр управления
2	Индикатор информации	8	LCD
3	Тревога	9	Микрофон
4	Принять/ Отклонить	10	Терминалы
5	Кнопка разблокировки	11	Источник питания
6	Кнопка режима просмотра в реальном времени	12	Динамики

Спецификации

	DS-KH8340-TCE2
Модель	
Процессор	High-Performance Embedded SOC Processor
Параметры дисплея	
Дисплей	7", цветной TFT ЖК
Максимальное разрешение дисплея	1024 x 600
Метод работы	Сенсорный дисплей, клавиши
Интерфейс	«Плоский» интерфейс пользователя
Видеосжатие	H.264
Аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо
Параметры устройства	
Интерфейс сети	Двухпроводный интерфейс
RS-485	1 x RS-485, полудуплекс
Тревожные входы/выходы	8/1
Основное	
Питание	12В DC PoE (с коммутатором Hikvision DS-KAD709)
Потребляемая мощность	≤10Вт
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность 10%~90%
Размеры	162.9×103.9 x 32мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.