


B96-30H

2-мегапиксельная
купольная камера
с варифокальной
ИК-подсветкой



- 1/2" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor R
- Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 150 м
- Варифокальный объектив с оптическим увеличением 30x
- Аппаратный двукратный WDR до 120 дБ (Double Scan)
- Высокоэффективное сжатие видеосигнала H.265
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Установленная карта памяти на 32 Гб
- Эффективное сжатие видеосигнала H.264 High Profile
- Поддержка шумоподавления 2DNR/3DNR
- Уличное всепогодное исполнение IP66

B96-30H - ЭТО УЛИЧНАЯ ВСЕПОГОДНАЯ СКОРОСТНАЯ IP-КАМЕРА ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЛЮБОЙ СПЕЦИФИКИ. УГОЛ ИК-ПОДСВЕТКИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД СТЕПЕНЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВА. КАМЕРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРЯ СЕНСОРУ С ПОДДЕРЖКОЙ АППАРАТНОГО WDR И ТЕХНОЛОГИЕЙ EXMOR R.

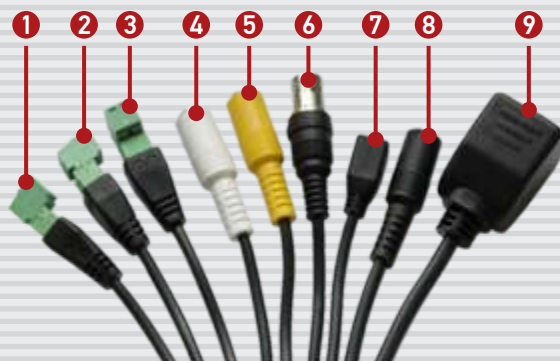

- 1 - Тревожный вход 1
- 2 - Тревожный вход 2
- 3 - Тревожный выход
- 4 - Аудиовыход
- 5 - Аудиовход
- 6 - Аналоговый видеовыход (BNC)
- 7 - Сброс настроек (Reset)
- 8 - Разъем питания 12В
- 9 - Сетевой разъем (RJ-45)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ИК-ПОДСВЕТКА	
Модель	B96-30H	ИК-светодиоды	8 шт., 850 нм; дальность до 150 м
Сенсор	Sony Exmor R, 1/2" КМОП-сенсор, День/Ночь	Угол	От 10 до 60°; 3 группы светодиодов включаются в зависимости от угла обзора объектив
Чувствительность	0.002 лк (день)/0.0002 (ночь)/0.0001 (DSS)	Управление	Автовкл./выкл.; регулировка мощности и порог вкл./выкл.
День/Ночь	Авто, цвет, ч/б	СЕТЬ	
Электронный зум	1-1/10000 с, авто/вручную, приоритет зум, приоритет дрифты, приоритет АРУ	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Усиление (АРУ)	До 22 дБ	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, UPnP, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
ИК-фильтр	Электромагнитический	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
WDR	Аппаратный двукратный, 120 дБ	Соединение	DHCP, статический адрес
Компенсация засветки	BLC	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Шумоподвление	2DNR/3DNR	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ (АРУ выкл.)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Предупреждения	220; скорость перехода - 420°/с	Отправка по FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Панорамирование	360° (непрерывно); скорость - от 5 до 360°/с	Кадровый монтаж	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Наклон	От -10 до 90°; скорость - от 5 до 120°/с	РАЗЪЕМЫ	
Наблюдение	Тур: 8 маршрутов. Именные зоны: 8 зон	Порты/Разъемы *	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), аналоговый видеовыход (BNC)
	Панорамирование по ширине: 4 маршрута	Аудиовход/выход	1 вход, 1 выход
	Автопанорамирование: 8 маршрутов	Тревожный вход/выход	2 вход (режимы: NO, NC), 1 выход
	3 пуска по расписанию: 8 позиций	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	Сопровождение объектов	Управление	Профессиональное ПО для поиска, записи, мониторинга и настройки IP-камер (в комплекте)
Карт памяти	MicroSDHC 32 Гб (устойчивая)		Веб-браузер IE 9.0 или выше
	Поддержка MicroSDXC (до 256 Гб)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ОБЪЕКТИВ		Питание	12 В +/- 10% (постоянный ток), 3 А
Тип объектив	Вариофокусный, АРД (DC Drive)	Мощность **	11.4 Вт / 19.2 Вт / 32.7 Вт
Увеличение	Оптическое: 30х; цифровое: 32х	Обогрев	Автовкл./выкл. при t < -15°C
Фокусное расстояние	6-180 мм (автофокус)	Вентилятор	2 шт.; втовкл./выкл.
Угол обзора	От 2.3 до 61.2° (по гор.), от 1.3 до 35.7° (по верт.)	Рабочая температура	От -45 до +60°C
ВИДЕО		Класс защиты	IP66
Видеопоток	H.265 MP: H.264 BP/MP/HP	Размеры (шхгхв)	228х341 мм (без кронштейна)
Разрешение	Motion JPEG (двойное кодирование)	Вес (нетто)	5.7 кг
	Основной поток: 1920x1080, 1280x720	Корпус	Антиударный, металлический
	Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 320x184	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Скорость кодирования	H.265/H.264/Motion JPEG:	ОС	Windows 8, 7
	до 25 к/с для всех разрешений	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Кодирование	H.265/H.264: пользовательские настройки, предупреждения (3 фиксированных)	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
	Motion JPEG: пользовательские настройки, предупреждения (3 фиксированных)	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 уровней)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Скорость потока	от 30 Кбит/с до 16 Мбит/с	Комплект поставки	IP-камера, кронштейн (с монтажной коробкой), блок питания 12В 4А (DC), комплект крепежа, термозащитный блок (3 шт.), компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочный материал
Изображение	Контрастность, насыщенность, оттенок, резкость, отзеркаживание, перевернут, видеомасштаб (до 4-х зон)		
Белосъем	Вручную, авто, ATW, Outdoor, Indoor		
Экранное меню	Настройка, увеличение, координаты, группировка, мощность ИК-подсветки, время/дата, скорость потока, количество кадров, количество подключений		
Дополнительно	Настройка скорости увеличения, автопереверт		
АУДИО			
Аудио	Вход, выход		
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)		
Режим работы	Дуплекс, симплекс; регулировка усиления		

* Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.

** Значения соответствуют случаю: без ИК-подсветки и обогрева, только обогрев, ИК-подсветка + обогрев (м.к.).



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.