

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тип и параметры видеокамеры		
Тип и параметры объектива		
Дополнительное оборудование	Передатчик черно-белого или цветного видео-сигналов по витой паре АПВС-5М	
	Устройство защиты линий УЗЛ-7,5/10кА-12/24В	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



ТАХИОН
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Гермобокс ТГБ-7



ПАСПОРТ

- ☐ **ТГБ-7- 24/12(24); ~24/12(~24)** ИМПФ.463132.018-01 ПС
- ☐ **ТГБ-7- ~220/12(~220)** ИМПФ.463132.018-02 ПС



Сертификат соответствия № РОСС RU.

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

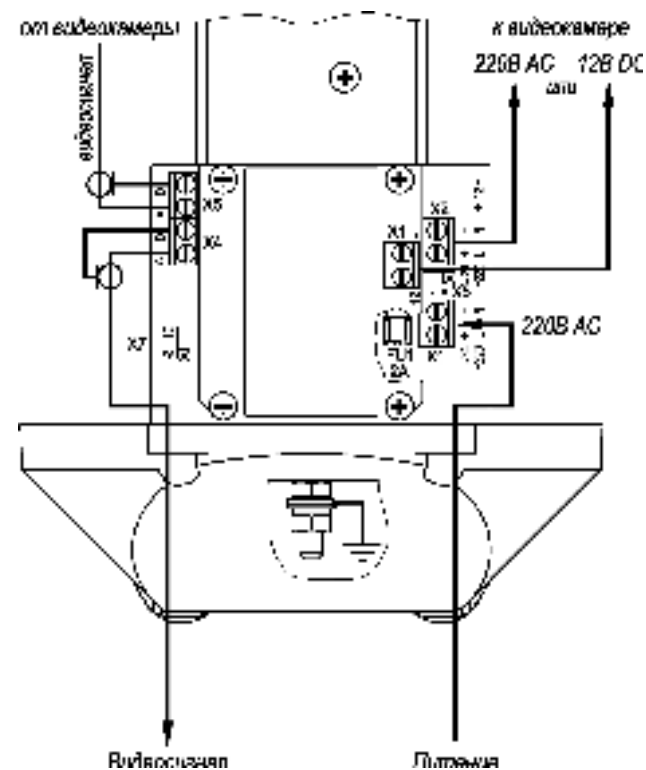


Рис.3 Подключение ТГБ-7- ~220/12(~220)

При подключении бескорпусных видеокамер, имеющих 3 провода (+12В, Общий и Видео), необходимо к проводу «Общий» припаять два провода, один из которых подключить к контакту «-» разъёма X3, а второй к контакту «G» разъёма X5 (см. рис.4).

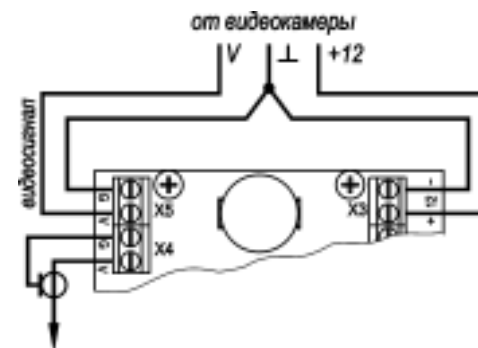


Рис.4 Подключение бескорпусных видеокамер

Подготовка к работе:

1. Выкрутить 4 винта крепления задней крышки гермобокса.
2. Выдвинуть модуль видеокамеры (поз.3 рис.1) из кожуха.
3. Установить видеокамеру на модуль, закрепив ее с помощью прилагаемого комплекта крепежа.
4. Подсоединить видеокамеру к контактам платы коммутации в соответствии со схемой подключения (рис.2, 3 или 4).
5. Ввести через гермовводы внешние кабели (кабель видео или интерфейсный кабель и кабель питания) и подключить их к плате коммутации (рис.2 или 3).
6. Отыюстировать изображение с видеокамеры. Вложить пакет с силикагелем в районе видеокамеры. Установить модуль видеокамеры обратно в кожух. Закрутить 4 винта крепления задней крышки.
7. Установить кронштейн на штатное место и закрепить на нём гермобокс.
8. Ослабив болт фиксации шарнира (поз.5.1 рис.1), установить гермобокс на нужное направление обзора, после чего надежно зафиксировать шарнир затянув болт.
9. Заземлить гермобокс с помощью болта заземления (поз.4 рис.1).
10. При необходимости настройки объектива, снять переднюю крышку открутив 4 винта крепления передней крышки. По окончании настройки объектива установить крышку на место.

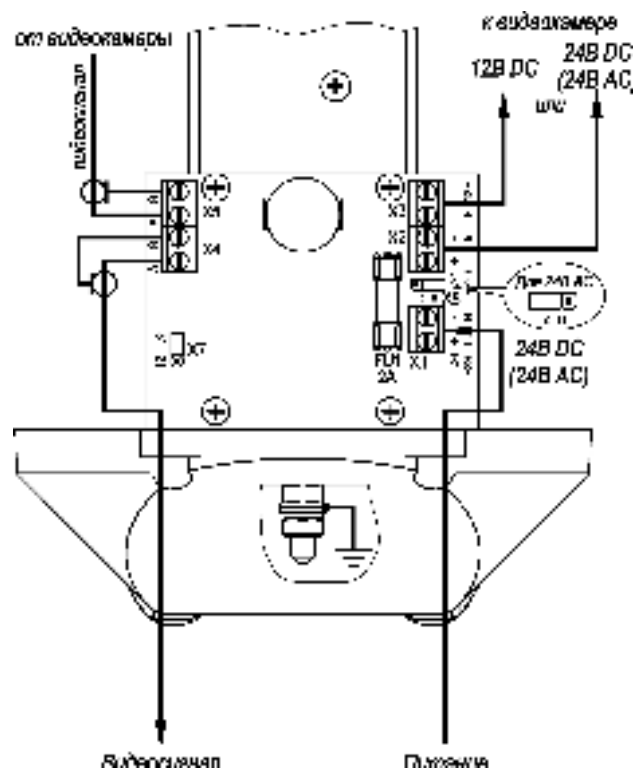


Рис.2 Подключение ТГБ-7-24/12(24); ~24/12(~24)

Назначение:

Гермобоксы **ТГБ-7** (далее изделия) предназначены для установки видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур).

Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри гермобокса, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать гермобокс в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69;
- модуль видеокамеры изолирован от корпуса гермобокса.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Гермобоксы ТГБ-7 соответствуют:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007-75;
- условиям эксплуатации – ГОСТ 12997-84 группам ДЗ, Р1 и N2.

Климатическое исполнение гермобокса соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Гермобокс ТГБ-7 в сборе 1 шт.;
2. Кронштейн 1 шт.;
3. Солнцезащитный козырёк..... 1 шт.;
4. Комплект крепления видеокамеры:
 - болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x1/2 (L 12,7мм) 1 шт.;
 - болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x3/4 (L 19мм) 1 шт.;
 - шайба для установки видеокамеры (Ø20мм, h 6мм)..... 2 шт.;
5. Паспорт..... 1 шт.;
6. Силикагель 1 шт.;
7. Упаковочная тара..... 1 шт.

Основные технические характеристики:

№ п/п	Характеристика	ТГБ-7- 24/12(24); ~24/12(~24)				ТГБ-7- ~220/12(~220)	
1	Напряжение питания	24 В ±10% DC		24 В ±10% AC		220 В ±10% AC	
2	Напряжение/ток внутреннего источника питания	12 В ±10% DC / 0,5 А; 24 В ±10% DC / 0,3 А		12 В ±10% DC / 0,5 А; 24 В ±10% AC / 0,3 А		12 В ±10% DC / 0,7 А; 220 В ±10% AC / 0,1 А	
3	Температура вкл./откл. обогрева	20°C±3°C / 25°C±3°C					
4	Мощность обогрева	31 Вт	21 Вт	31 Вт	21 Вт	31 Вт	21 Вт
5	Максимальный потребляемый ток (включая видеоскамеру)	1,6 А	1,2 А	1,6 А	1,2 А	0,2 А	0,15 А
6	Диапазон рабочих температур	- 60°C ÷ +50°C	- 40°C ÷ +50°C	- 60°C ÷ +50°C	- 40°C ÷ +50°C	- 60°C ÷ +50°C	- 40°C ÷ +50°C
7	Температура холодного запуска откл./вкл.	-10°C±3°C / 0°C±3°C					
8	Габаритные размеры	см. рис.1					
9	Вес с упаковкой	не более 3,5 кг					
10	Режим работы	круглосуточный					

Предприятием изготовителем джамперы X7 и X8 установлены в следующие положения:

– X7 в положение «31» - мощность обогрева 31 Вт, для изменения мощности на 21 Вт джампер X7 необходимо переставить в положение «21» (см. рис.2 и 3);

– для ТГБ-7- 24/12(24); ~24/12(~24) предприятием изготовителем джампер X8 установлен в положение «=» – напряжение питания 24В DC, для питания гермобокса переменным напряжением 24В необходимо переставить джампер X8 в положение «~» (см. рис.2).

Состав изделия:

В состав изделия входят (см. рис.1):

1. Гермобокс ТГБ-7;
2. Гермоввод РВА9-08 – Ø кабеля 8 ÷ 4,5* мм – 2 шт.;
3. Модуль для видеокамеры;
4. Болт заземления;
5. Шарнир;
 - 5.1. Болт фиксации шарнира;
6. Кронштейн;
7. Солнцезащитный козырёк.

* Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

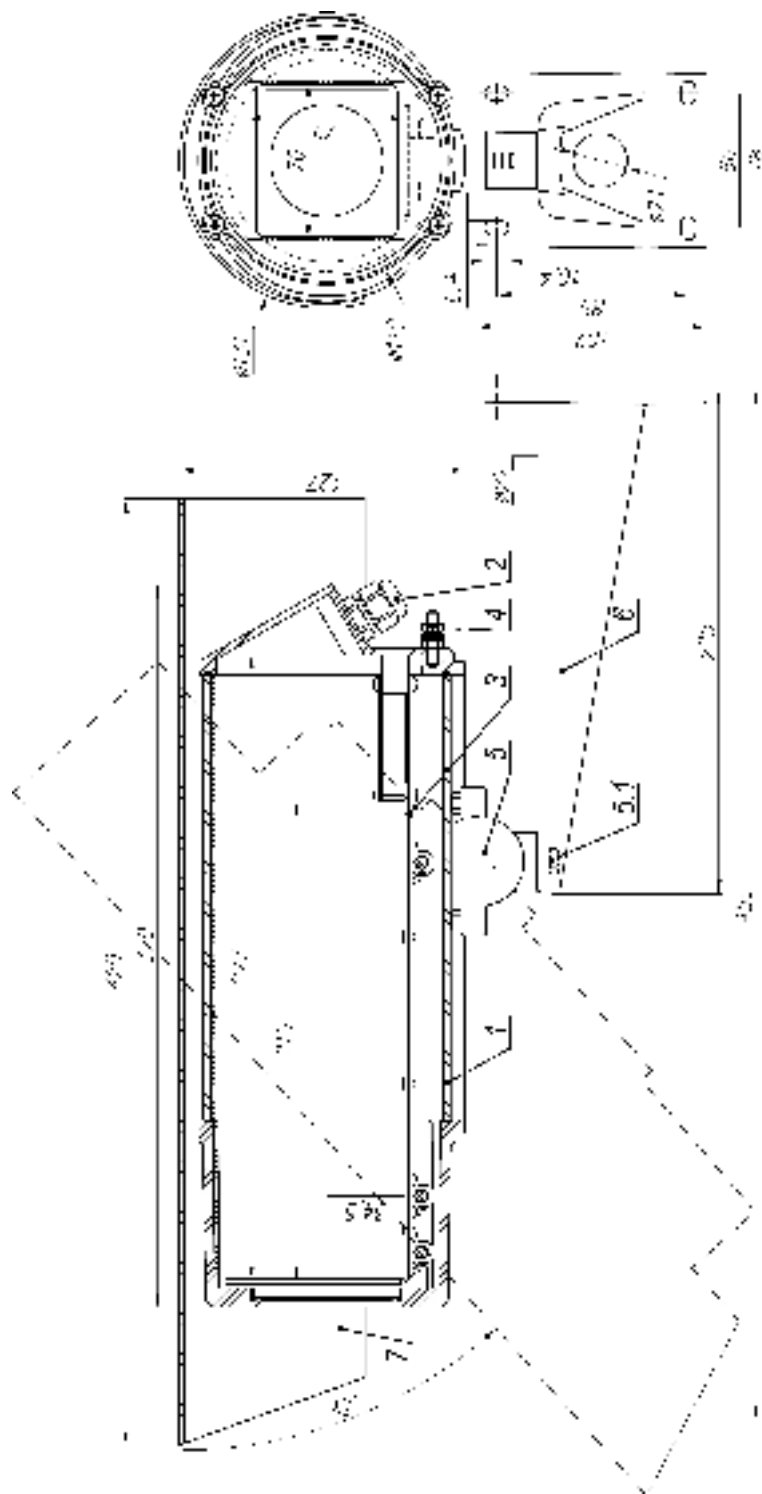


Рис. 1. Состав / габаритно-установочные размеры резервы ТБ-Т