



СЧИТЫВАТЕЛЬ «КОДОС RD-3101»



Паспорт

5.269.01 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Сведения о сертификации

Считыватель «КОДОС RD-3101» входит в состав оборудования для системы контроля и управления доступом **«КОДОС»** и соответствует:

требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 – декларация соответствия № TC RU Д-RU.АГ73.В.11491.

требованиям нормативных документов – сертификат соответствия № РОСС RU.МН11.Н10484.



Продукция выпускается предприятием система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011.

Номера сертификатов соответствия:

№13.0350.026, № RU-13.0350.026, № РОСС RU.ИС08.К02090.

1.2 Основные сведения об изделии

Считыватель «КОДОС RD-3101» (далее по тексту – считыватель) (см. рисунок 1) применяется в составе систем контроля и управления доступом, охранной сигнализации и в иных системах, использующих бесконтактные ключи или метки.

Считыватель предназначен для считывания уникального идентификатора смарт-карт, брелоков, меток и других кодоносителей, соответствующих стандартам EM-Marin и HID Prox II, а также для светового и звукового отображения реакции системы на считанный код.

Считыватель использует интерфейс «КОДОС» для подключения к оборудованию «КОДОС» и интерфейс WIEGAND для подключения к стороннему оборудованию.

Считыватель «КОДОС RD-3101»
Паспорт

1.3 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	5,0 ¹⁾ ... 28,0
Ток потребления при напряжении питания 12 В, мА , не более в режиме ожидания в режиме чтения	30 50
Минимальное расстояние считывания, мм	0 (вплотную к крышке корпуса)
Максимальное расстояние считывания, мм	20...80 ²⁾
Тип кодоносителей	EM-Marlin, HID Prox II
Рабочая частота, кГц	125
Интерфейсы ³⁾	КОДОС, Wiegand, USB (для настройки)
Длина линии связи от считывателя до управляющего устройства, м , не более	50 ⁴⁾
Условия эксплуатации: Рабочий диапазон температур, °С Относительная влажность при температуре 25°, %, не более	+5 ... +40 80
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96	IP30
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм , не более	120x70x20
Масса, г , не более	70
¹⁾ при напряжении питания ниже 8,5 В индикаторы будут переключаться на белый цвет ~1 раз в 5 секунд и будет выключена звуковая индикация. ²⁾ в зависимости от характеристик кодоносителя (метка, карта). ³⁾ по умолчанию считыватель запрограммирован для работы по интерфейсу КОДОС. ⁴⁾ линия связи должна быть проложена медными проводами сечением не менее 0,22 мм ² .	

2 Комплектность

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол, шт.
1 Считыватель «КОДОС RD-3101»	1
2 Крышка	1
3 Винт самонарезающий 3,5x25	4
4 Дюбель 6x30	4
5 Упаковка	1
6 Руководство по эксплуатации ¹⁾	1
7 Паспорт	1
¹⁾ поставляется в электронном виде на диске с ПО ИКБ «КОДОС», а также располагается на сайте www.kodos.ru/support/documentation/	

Считыватель «КОДОС RD-3101»
Паспорт

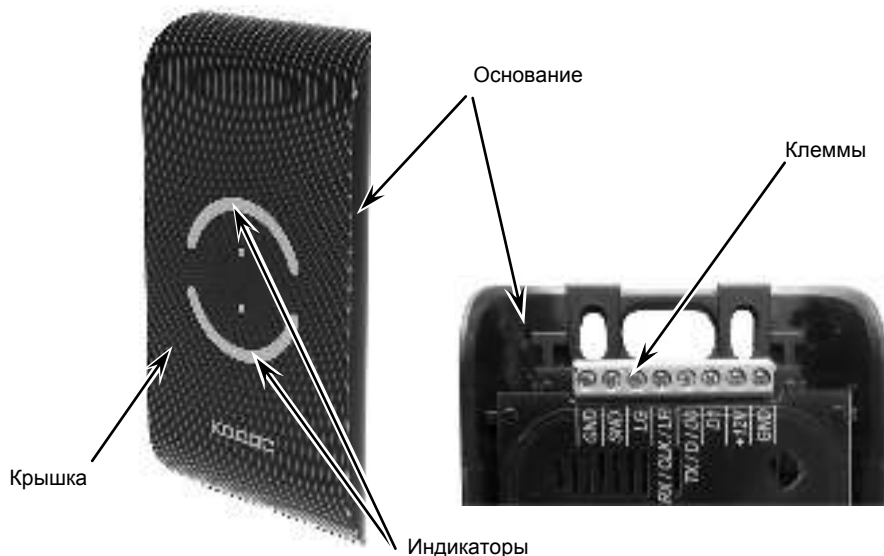


Рисунок 1 – Внешний вид считывателя

Рисунок 2 – Клеммы считывателя

Таблица 3 – Назначение клемм считывателя

Обозначение клеммы	Назначение	
	Интерфейс КОДОС	Интерфейс WIEGAND
GND	«-» питания считывателя	
SND	Не используется	Управление звуковым извещателем
LG	Не используется	Управление зелеными индикаторами
RX/CLK/LR	Сигнал управления	Управление красными индикаторами
TX/D/D0	Сигнал данных	Сигнал данных «0»
D1	Не используется	Сигнал данных «1»
+12V	«+» питания считывателя	
GND	«-» питания считывателя	

3 Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Срок службы и хранения

3.1.1 Срок службы изделия 8 лет. Критерием предельного состояния устройства является технико-экономическая целесообразность эксплуатации, определяемая экспертным путем.

3.1.2 Срок хранения изделия с момента продажи до установки на объект – не более 2 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенными в руководстве по эксплуатации.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года.

3.2.3 Гарантийное обслуживание изделия производится предприятием-изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами при соблюдении потребителем условий гарантии, изложенных в гарантийном талоне.

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

Изделие

Место расположения маркировочной наклейки с:

- знаками сертификации,
- наименованием изготовителя, страны, города,
- наименованием и обозначением изделия,
- штрихкодом изделия,
- заводским серийным номером изделия,
- ID, IMEI, IP
- датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4372-010-74533456-05 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____
личная подпись

расшифровка подписи