

UEC-UU004-5E-PVC-GY


Кабель NETLAN UTP 4 пары,
Кат.5е, внутренний, PVC,
одножильный, 100МГц, 305м

- ✓ Скорость передачи - 1Гбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UEC-UU004-5E-PVC-GY содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

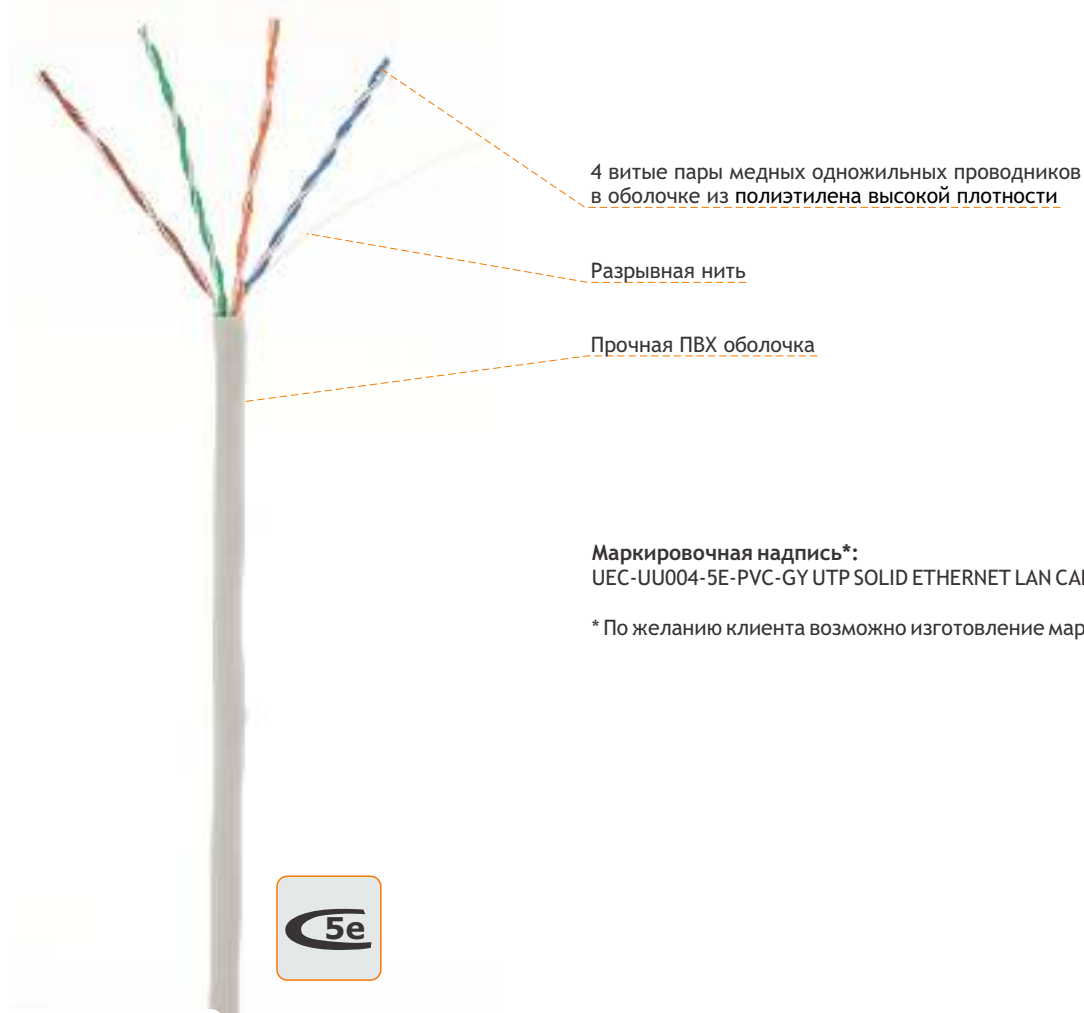

Маркировочная надпись*:

UEC-UU004-5E-PVC-GY UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE CATEGORY 5E PVC 4P

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

UEC-UU004-5E-PVC-GY

Базовая комплектация:

Кабель 305м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UEC-UU004-5E-PVC-GY
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,45
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9
Цвет оболочки	Светло-серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	26,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	125
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200х350х350 / 420х370х370
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
UEC-UU004-5E-PVC-GY	5е	UTP	Для внутренней прокладки	Светло-серый	305	0,0245 / 0,0574	9,5 / 20