DS-2CD4642FWD-I(Z)(S) Цилиндрическая, 4MP IP камера с вариобъективом и WDR

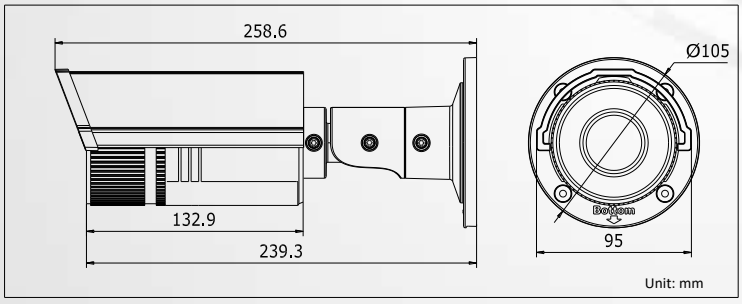

- 1/3” Progressive Scan CMOS
- Разрешение до 4Мп (2688x1520)
- WDR 120дБ, 3D DNR, BLC
- Моторизированный объектив 2.8-12мм (-Z)
- ИК подсветка до 30м
- Встроенный слот для micro-SD карт до 128Гб
- Аудиовход/выход
- Тревожные вход/выход
- Мобильный Мониторинг с помощью Hik-Connect или iVMS-4500
- 12В DC±25% и PoE(802.3af Class3)
- Поддержка H.264+
- Влагозащищенность IP67

Аксессуары

DS-1275ZJ

Крепление на столб

DS-2CD4642FWD-I(Z)(S)
4MP сетевая камера с вариобъективом и WDR

Спецификация

Камера	
Матрица	1/3'' Progressive Scan CMOS
Мин.освещенность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.014лк @ (F1.4, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Электронный затвор	1/3 с ~ 1/100,000 с
Выдержка	Поддерживается
Объектив	2.8 - 12 мм @ F1.4, моторизированный объектив (-Z), угол обора: 112°~33.8°
Крепление объектива	Ф14
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
WDR	120dB
Стандарт сжатия	
Формат сжатия	H.264/MJPEG/H.264+
Тип H.264	Main Profile
Видео битрейт	32Кбит/с – 16Мбит/с
Аудио (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 64Кбит/с(G.711) / 16Кбит/с(G.722.1) / 16Кбит/с(G.726) / 32-128Кбит/с(MP2L2)
Изображение	
Макс. разрешение	2688×1520
Частота кадров	50Hz:Основной поток:20к/сек(2688×1520),25к/сек (1920×1080), 25к/сек (1280×720), Субпоток:25 к/сек (352×288),25 к/сек (640×360) 60Hz:Основнойпоток:20к/сек(2688×1520),30 к/сек (1920×1080),30 к/сек (1280×720),Субпоток: 30к/сек(352×240),30к/сек(640×360)
Качество изображения	BLC/3D DNR/ROI
Настройки изображения	Настройки яркости, контраста, насыщенности через клиентское ПО или Веб браузер
Режим «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS); ANR , встроенный слот для micro SD/SDHC/SDXC карт до 128Гб
Срабатывание тревоги	Обнаружение вторжения, обнаружение движения, пересечение линии, динамический анализ
Тревоги	Тревога по тамперу, отключение устройства от сети, конфликт адреса IP, исключение хранения
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Общие функциональные возможности	Перезагрузка одной кнопкой / Тройной поток / Защита паролем /Водяные знаки /Зеркалирование / Анонимный доступ / Фильтрация IP-адресов / Маскирование/ Подавление мерцания
Совместимые стандарты	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Основное	
Интерфейс связи	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт, 1Vp-p композитный выход (75 Ω/BNC)
Условия эксплуатации	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F)
Питание	12В DC±25%, PoE (802.3af Class3) , Макс. 5.5 Вт (Макс. 7.5 Вт с ИК)
Материал	Передняя крышка, корпус , козырек, кронштейн: Метал
Влагозащищенность	IP67
Ик подсветка	20~30 метров
Размеры	95×105×258.6 мм (3.74" × 4.13" × 10.18")
Вес	1200г (2.65 lbs)
Доступные модели	
DS-2CD4642FWD-I, DS-2CD4642FWD-IS, DS-2CD4642FWD-IZ, DS-2CD4642FWD-IZS	

HIKVISION