


## Видеокамера DS-2CE59DF8T-AVPZE

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




- Видеокамера DS-2CE59DF8T-AVPZE является 2 Мп купольной видеокамерой с моторизованным вариофокальным объективом и технологией PoC серии ColorVu
- Высокое качество изображения 2 Мп, разрешение 1920 × 1080
- Цветное изображение в любое время суток
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 130 дБ True WDR
- Технология 3D DNR обеспечивает ясное и четкое изображение
- Вариофокальный объектив от 2.8 до 12 мм, автоматическая фокусировка
- Интеллектуальная подсветка белым светом до 40 м
- Защита от влаги и пыли (IP68) и антивандальная защита (IK10)
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

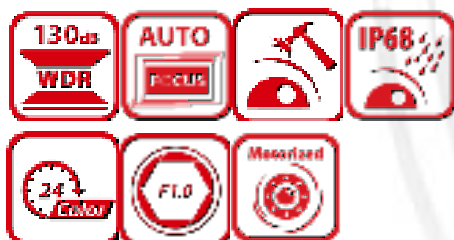

## **■ Спецификации**

| <b>Спецификации</b>                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                             | 1/1.8" 2 Мп CMOS                                                                                |
| Стандарт передачи сигнала           | PAL/NTSC                                                                                        |
| Разрешение                          | 1920 × 1080                                                                                     |
| Частота кадров                      | TVI: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с                                                                    |
| Чувствительность                    | 0.0003 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой белым светом                                    |
| Скорость электронного затвора       | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с                                         |
| Объектив                            | Моторизованный объектив от 2.8 до 12 мм, автоматическая фокусировка                             |
| Угол обзора                         | по горизонтали: от 92.3 до 34.2°, по вертикали: от 48.4 до 19°, по диагонали: от 112.2 до 39.2° |
| Крепление объектива                 | Φ24                                                                                             |
| Режим «день/ночь»                   | Цветной режим                                                                                   |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ                                                                                        |
| Регулировка угла наблюдения         | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355°                              |
| <b>Меню</b>                         |                                                                                                 |
| Подсветка белым светом              | Автоматич./Выкл.                                                                                |
| Режим изображения                   | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT                                                                          |
| AGC                                 | Есть                                                                                            |
| Баланс белого                       | Автоматич./Ручн.                                                                                |
| Режим экспозиции (автоматич.)       | WDR, BLC, HLC, Глобальн., HLS                                                                   |
| Маскирование области                | 4 настраиваемых масок области                                                                   |
| Обнаружение движения                | 4 настраиваемые области                                                                         |
| Шумоподавление                      | 3D DNR/ 2D DNR                                                                                  |
| Язык                                | Английский                                                                                      |
| Функции                             | Яркость, зеркалирование, резкость, функция Anti-Banding, интеллектуальная подсветка             |
| <b>Интерфейсы</b>                   |                                                                                                 |
| Видеовыход                          | Аналоговый выход 1 HD                                                                           |
| <b>Основное</b>                     |                                                                                                 |
| Рабочие условия                     | От -40 до +60 °C, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)                                   |
| Питание                             | DC 12 В/AC 24 В ± 20 %/PoC.at                                                                   |
| Потребляемая мощность               | Макс. 12.2 Вт                                                                                   |
| Уровень защиты                      | IP68/IK10                                                                                       |
| Материал                            | Металл                                                                                          |
| Дальность подсветки белым светом    | До 40 м                                                                                         |
| Протокол                            | HIKVISION-C                                                                                     |
| Размеры                             | Ø 155 × 152 мм (Ø 6.10 × 5.98")                                                                 |
| Масса                               | Приблиз. 1525 г                                                                                 |

## **■ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))**

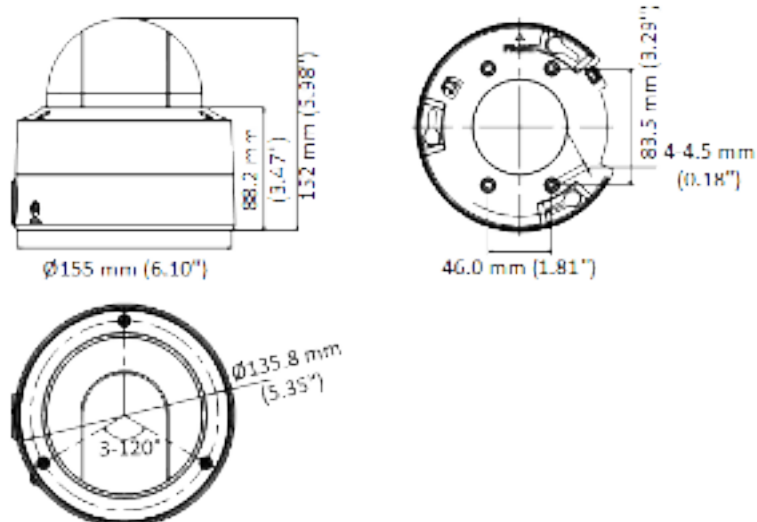

▪ **Аксессуары**

▪ **Опционально**

| DS-1473ZJ-155<br>Кронштейн<br>для установки<br>на стену                            | DS-1471ZJ-155<br>Подвесной<br>кронштейн                                            | DS-1476ZJ-SUS<br>Кронштейн<br>для установки<br>на угол                             | DS-1475ZJ-SUS<br>Кронштейн<br>для установки<br>на столб (стойку)                    | Кронштейн<br>DS-1473ZJ-155B<br>Кронштейн<br>для установки<br>на стену                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |  |   |
|  |  |  |  |  |

▪ **Доступные модели**

DS-2CE59DF8T-AVPZE (2.8-12 мм)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**