

5. Отметки продавца.

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# Инструкция по эксплуатации Светильника аварийного освещения

## KL-90



## 1. Сведения об изделии.

Светильник аварийного освещения KL-90 непостоянного свечения на базе сверхярких светодиодов с длительным сроком службы.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

## 2. Основные технические характеристики.

2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187 – 242 В, частотой 50 Гц.

2.2. Количество светодиодов SMD – 90 штук.

2.3. Световой поток – 550 лм.

2.4. Два литий – ионных аккумулятора (один сменный, другой встроенный) напряжением 3,7 В емкостью 2000 мАч.

2.5. Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.

2.6. Два уровня мощности свечения светодиодов – высокий и низкий.

2.7. Время зарядки аккумулятора 20 часов.

2.8. Время работы от аккумулятора при высоком уровне мощности свечения – 4 часа, при низком уровне мощности свечения – 8 часов.

2.9. Масса – не более 0,36 кг.


2.10. Габаритные размеры: 480 x 55 x 30 мм.

2.11. Диапазон рабочих температур от 0 до +40°C.

2.12. Срок службы – не менее 5 лет (не распространяется на аккумуляторные батареи).

## 3. Устройство и работа.

Рис. 1

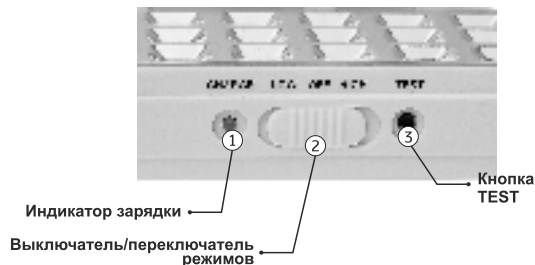

Подключить шнур светильника к сети 220 В. Перевести выключатель (2) (рис. 1) в положение «LOW» (пониженная мощность свечения) или «HIGH» (полная мощность свечения).

При этом:

- при наличии сети светильник перейдет в режим «заряд», будет светиться индикатор «CHARGE» (1);


- при отсутствии сети светильник автоматически перейдет в режим «резерв»

и включится.

Кнопка «TEST» (3) предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.


Есть возможность быстрой замены аккумулятора, для этого на задней поверхности светильника расположен специальный отсек с крышкой (рис. 2).

Рис. 2

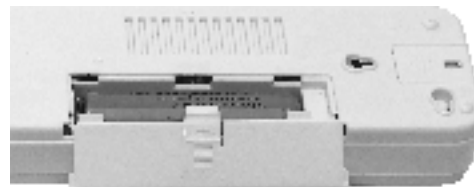

Имеются выдвижные пазы для крепления на плоскую поверхность (рис. 3).

Рис. 3

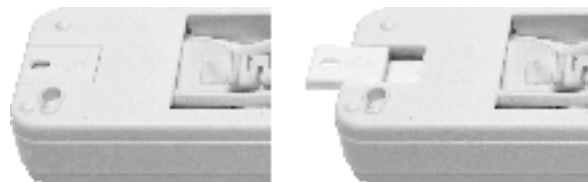

## ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА.**

## 4. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.