

TI-3720 WPH(BPH) IP монитор



- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | Onvif
- 7" емкостной 1024x600
- Hands Free + аудиотрубка
- Подключение до 20 IP панелей
- Подключение до 32 IP камер
- ОС Linux
- Слот microSD до 32Gb
- POE (802.3af) и DC12V
- Цвет черный или белый

Краткое описание:

Цветной IP монитор предназначен для приема вызова и двустороннюю связь с IP вызывными панелями, другими абонентскими мониторами, станциями консьержа и VoIP терминалами. Оснащен, емкостным сенсорным экраном 7", индикаторами питания и пропущенных событий, встроенным динамиком (HandsFree), дополнительной аудиотрубкой, отдельным разъемом DC12V, слотом для microSD до 32Gb. Поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP и DTMF. Управления замком, дополнительным реле (опционально, зависит от модели вызывной панели). Обладает множеством функций и настроек: интерком, переадресация, групповой вызов, подключение до 32 IP камер и до 20 вызывных панелей, прием сообщений и мн. др. Под конкретный проект существует возможность кастомизации интерфейса и дополнительных функций, а также отображение данных с FTP сервера (показания коммунальных счетчиков, погоды и т.п.). Монитор устанавливается на кронштейн, который крепится к стене. Выпускается в белом и черном цвете.

Применение:

Абонентское устройство (прием видеовызова) в IP домофонной системе. Отображение IP камер. Монитор консьержа. Управление одним или двумя исполнительными устройствами (зависит от модели вызывной панели).

Комплектация:


Монитор видеодомофона

Настенный кронштейн

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

Размеры:

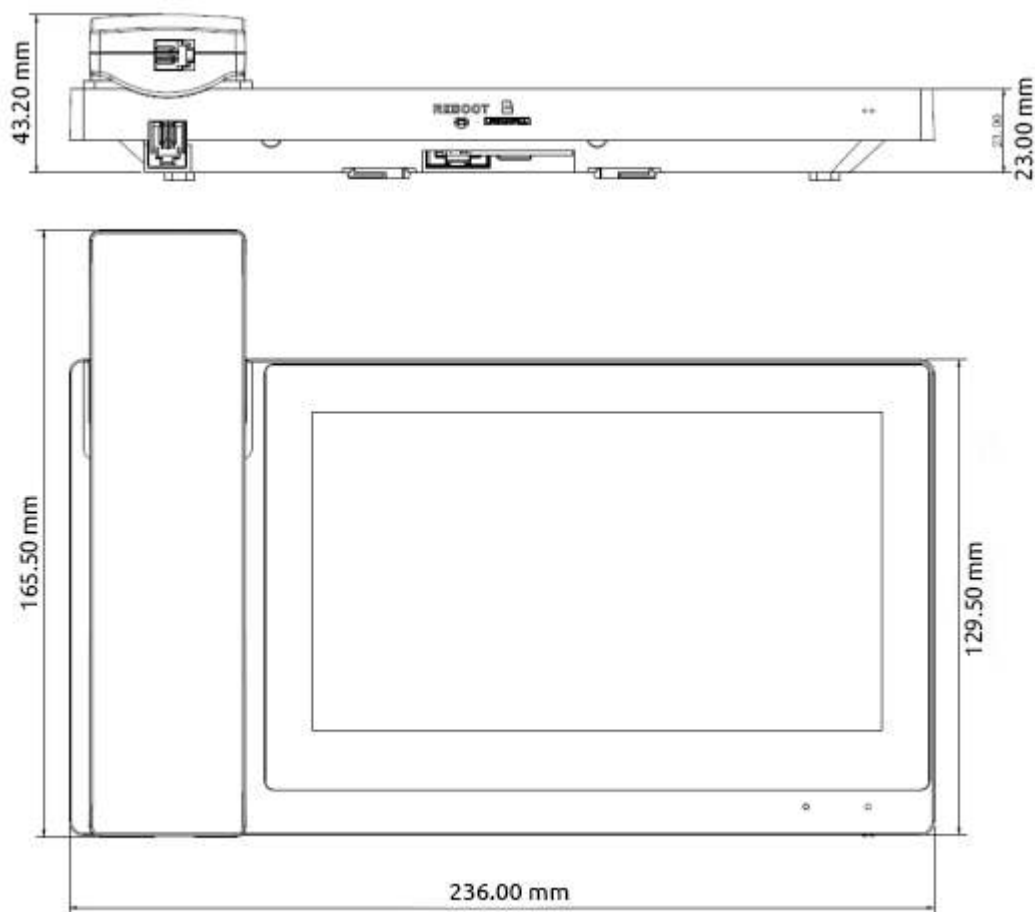

Спецификация:

Модель	TI-3720BPH-черный TI-3720WPH-белый
Операционная система	Linux
Язык меню	Русский, английский
Дисплей	7" LCD сенсорный емкостной
Разрешение	1024x600
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Дополнительная трубка	Да
Память	Слот microSD до 32Gb
Подключение IP панелей вызова	До 20
Подключение IP видеокамер	До 32
Интерком	Да
Связь	Двусторонняя
Микрофон	Встроенный всенаправленный (также в дополнительной трубке)
Динамик	Встроенный (HandsFree) (также в дополнительной трубке)
Индикаторы	Питания, пропущенных событий
Сеть	10/100Мбит, автоматически
Протоколы Сигналы	SIP TCP/IP RTSP DTMF Onvif
Разъемы	RJ-45 DC12V
Питание	DC12V POE (802.3af)
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 5Вт режим ожидания < 2Вт
Рабочая температура Влажность	-10 ... +50°C 10% ... 90%
Материал корпуса	Пластик
Размеры, мм	236 x 166 x 23 (43 с трубкой)
Метод монтажа	Накладной (настенный кронштейн)
Вес	0,9 кг