

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие разветвителя видеосигнала **PBC-502** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф. Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:


Штамп:

4

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации PBC-502**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Разветвитель видеосигнала **PBC-502** (в дальнейшем - блок) используется совместно с блоками вызова БВД-532FCB, управления БУД-585, коммутации БК-501 в составе системы ограничения доступа на огороженную придомовую территорию.


Блок предназначен для ответвления линии связи и видеосигнала от магистральной линии периметрового домофона, а также обеспечивает восстановление уровня входного ЧМ видеосигнала до требуемого.



- (1) -Отверстия для крепления блока на стену
- (2) -Кронштейн для крепления блока на DIN-рейку


Рисунок 1 - Внешний вид разветвителя видеосигнала PBC-502

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1

Разветвитель видеосигнала PBC-502



x 1

Паспорт



x 1

Перемычка / джампер 2-контактный с шагом 2.54 мм


1

1

Перемычка / джампер 2-контактный с шагом 2.54 мм




x 1



x 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Разветвитель видеосигнала PBC-502



x 1

Рисунок 1 - Внешний вид разветвителя видеосигнала PBC-502

- (1) -Отверстия для крепления блока на стену
- (2) -Кронштейн для крепления блока на DIN-рейку



Блок предназначен для ответвления линии связи и видеосигнала от магистральной линии периметрового домофона, а также обеспечивает восстановление уровня входного ЧМ видеосигнала до требуемого.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Разветвитель видеосигнала **PBC-502** (в дальнейшем - блок) используется совместно с блоками вызова БВД-532FCB, управления БУД-585, коммутации БК-501 в составе системы ограничения доступа на огороженную придомовую территорию.

Блок предназначен для ответвления линии связи и видеосигнала от магистральной линии периметрового домофона, а также обеспечивает восстановление уровня входного ЧМ видеосигнала до требуемого.


Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Блок следует устанавливать в отапливаемом помещении в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции.
Конструкция блока предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.



- (1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- (2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку

Рисунок 2 - Установка блока на DIN-рейку

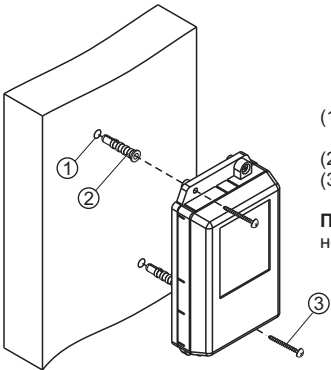

- (1) – Отверстие (x2) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм
- (2) – Дюбель 6x30 (x2)
- (3) – Шуруп 3,5x25 (x2)

Примечание. Крепёжные элементы не входят в комплект поставки.

Рисунок 3 - Установка блока на стену

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- В блоке нет напряжений выше 25 В.
- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (от блока управления), V	15...25
Потребляемый ток, mA , не более:	25
Коэффициент передачи ЧМ аудиосигнала (200 kHz), не менее	0,8
Коэффициент передачи ЧМ видеосигнала (11 MHz), db	- 6...+30
Уровень восстановленного ЧМ видеосигнала, mV p-p	250...300
Уровень входного ЧМ видеосигнала, mV p-p	10...500
Количество входов	1
Количество выходов	2
Габаритные размеры, мм , не более	
- ширина	75
- высота	135
- глубина	35
Масса, кг , не более	0,25


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от **плюс 1** до **плюс 40°C**
относительная влажность: до **93%** при **25°C**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.
Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Рисунок 3 - Установка блока на стену

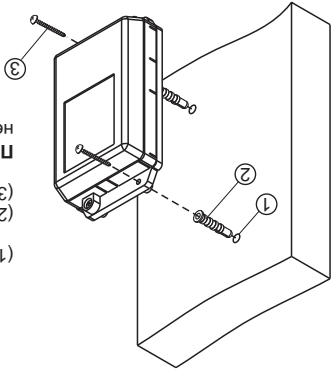

- (1) – Отверстие (x2) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм
 - (2) – Дюбель 6x30 (x2)
 - (3) – Шуруп 3,5x25 (x2)
- Примечание.** Крепёжные элементы не входят в комплект поставки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.
Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от **плюс 1** до **плюс 40°C**
относительная влажность: до **93%** при **25°C**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (от блока управления), V	15...25
Потребляемый ток, mA , не более:	25
Коэффициент передачи ЧМ аудиосигнала (200 kHz), не менее	0,8
Коэффициент передачи ЧМ видеосигнала (11 MHz), db	- 6...+30
Уровень восстановленного ЧМ видеосигнала, mV p-p	250...300
Уровень входного ЧМ видеосигнала, mV p-p	10...500
Количество входов	1
Количество выходов	2
Габаритные размеры, мм , не более	
- ширина	75
- высота	135
- глубина	35
Масса, кг , не более	0,25

Рисунок 2 - Установка блока на DIN-рейку



- (1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- (2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Блок следует устанавливать в отапливаемом помещении в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции.
Конструкция блока предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- В блоке нет напряжений выше 25 В.
- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.