

Руководство по эксплуатации

Вызывная панель DRC-4CPN2





Содержание

1. Представление	2
2. Меры предосторожности	3
3. Устройство панели и функции	4
4. Установка и соединение	6
5. Комплектация	11
6. Спецификация	13



1. Представление

Данная вызывная панель крепится на поверхность (накладное крепление). На тыльной стороне устройства расположен серийный номер. Пожалуйста, ссылайтесь на этот номер при обращении к дистрибутору продукции COMMAX в своем регионе.

Модель №.

Серийный номер №.

Во избежание пожара или удара током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



Данный символ указывает на то, что существует вероятность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на важность информации, приведенной в настоящем руководстве.



ВНИМАНИЕ



**угроза удара электрическим током
не открывать**

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения удара электрическим током не снимайте заднюю крышку устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.



2. Меры предосторожности

▲ **Условия, при которых устройство должно быть проверено квалифицированным сервисным специалистом:**

- a) при повреждении шнура питания;
- b) если на устройство была пролита жидкость или сверху на устройство упало что-то тяжелое;
- c) если устройство попало под дождь;
- d) если устройство уронили или оно было повреждено каким-то другим образом;
- e) если работа устройства изменилась каким-то образом – это означает, что требуется обслуживание.

▲ **Вода и влажность:** Не используйте данное устройство близко от воды, например в ванной, во влажном подвале или рядом с бассейном.

▲ **Аксессуары:** Устройство должно крепиться только при помощи крепежа, входящего в комплект поставки, и в соответствии с рекомендациями производителя.


▲ **Не допускайте попадание посторонних предметов и любых жидкостей внутрь устройства.**

▲ **Рекомендуется установить стабилизатор напряжения для защиты Ваших устройств от возможных повреждений.**




3. Устройство панели и функции

Передняя панель

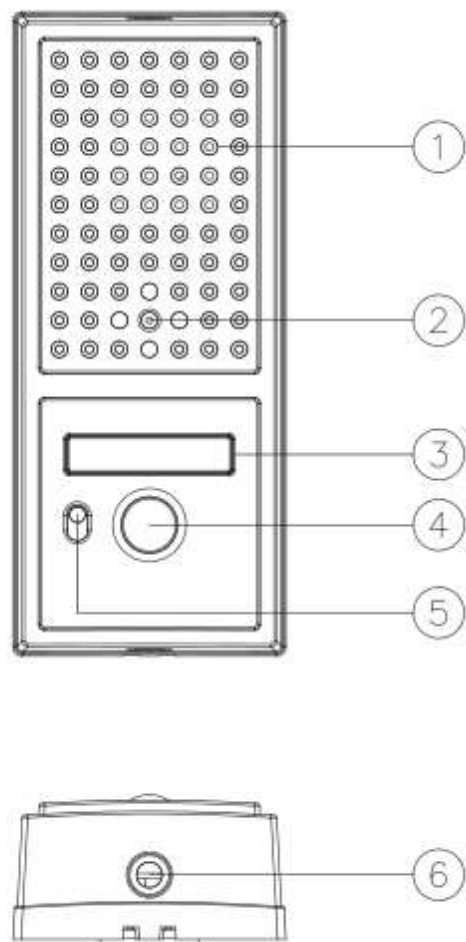

Фронтальная панель

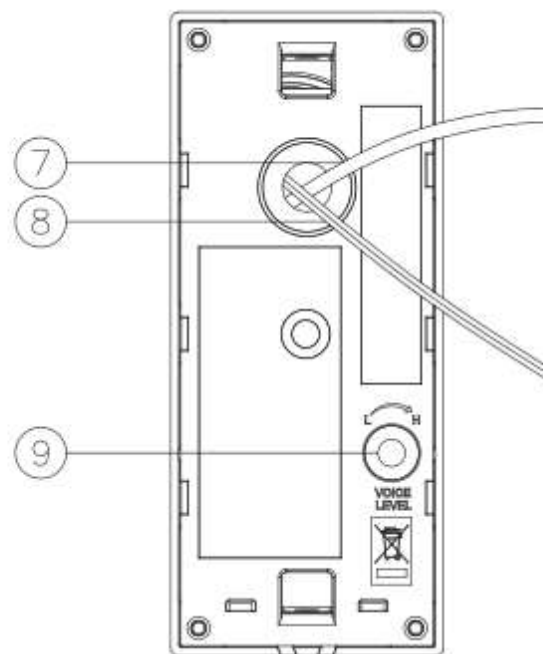

①	Динамик: передает звук из квартиры
②	Объектив камеры: очищайте от пыли
③	Светодиодная подсветка: включается для четкой картинки в темное время суток
④	Кнопка вызова: вызов владельца квартиры
⑤	Микрофон: для общения
⑥	Монтажные отверстия
⑦	Кабель к монитору: подключите к монитору, учитывая полярность
⑧	Кабель для отпирания замка: подключите к свитчу, отвечающему за отпирание замка
⑨	Регулировка громкости: используется для регулировки громкости

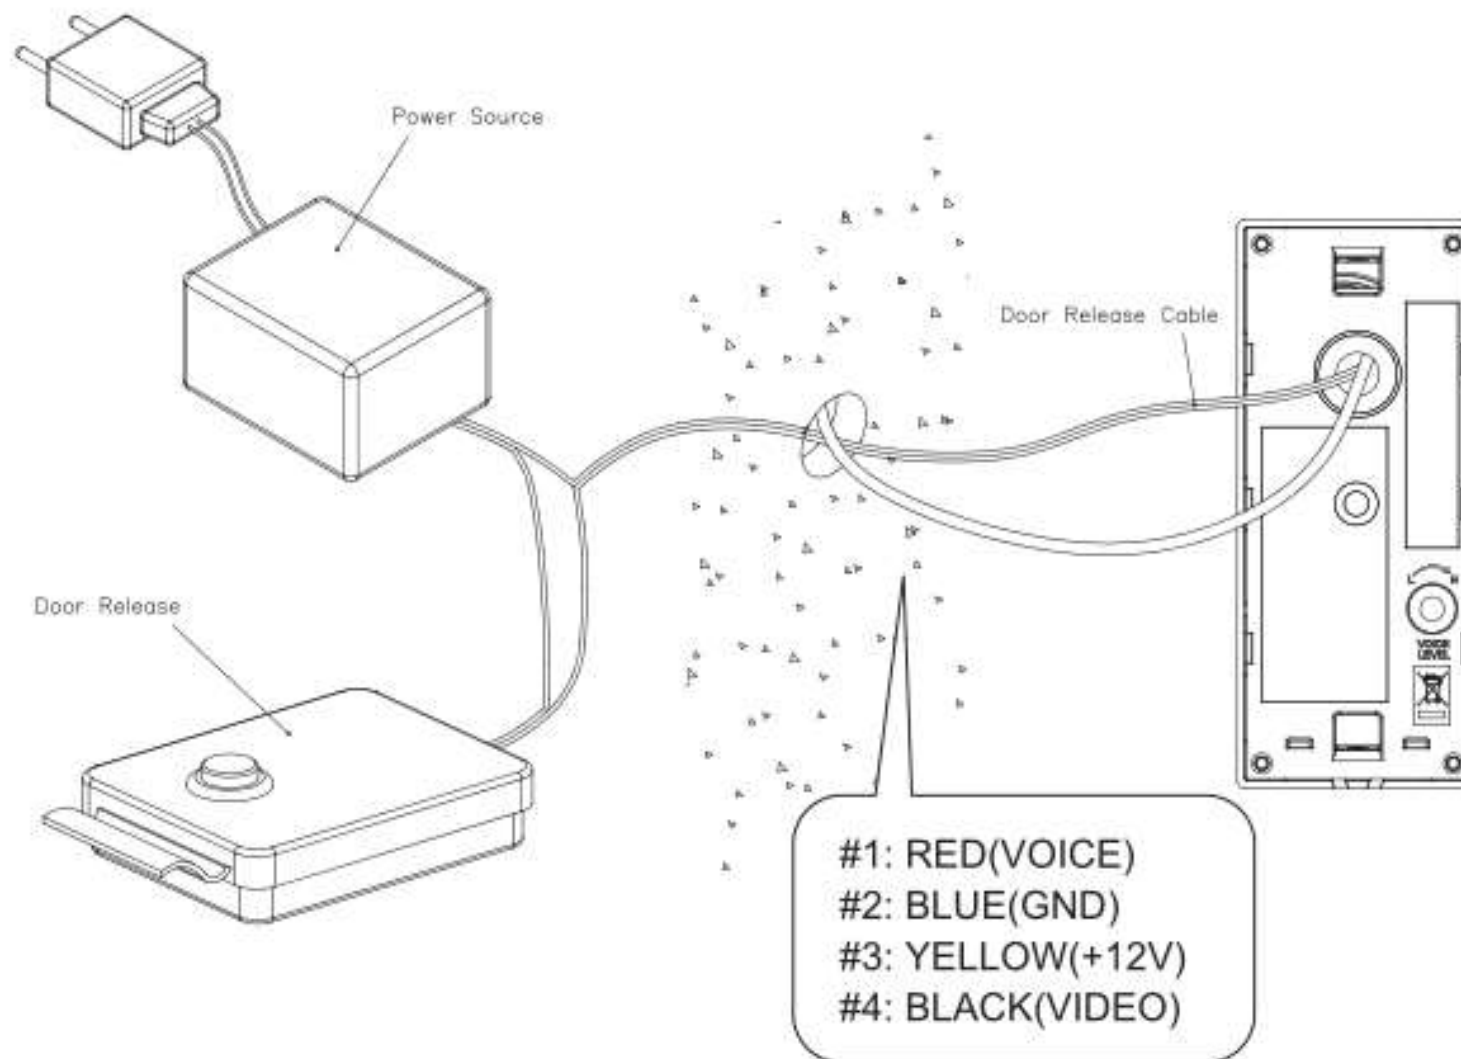


Рисунок 3.

Вы можете регулировать громкость как показано на рисунке 4.


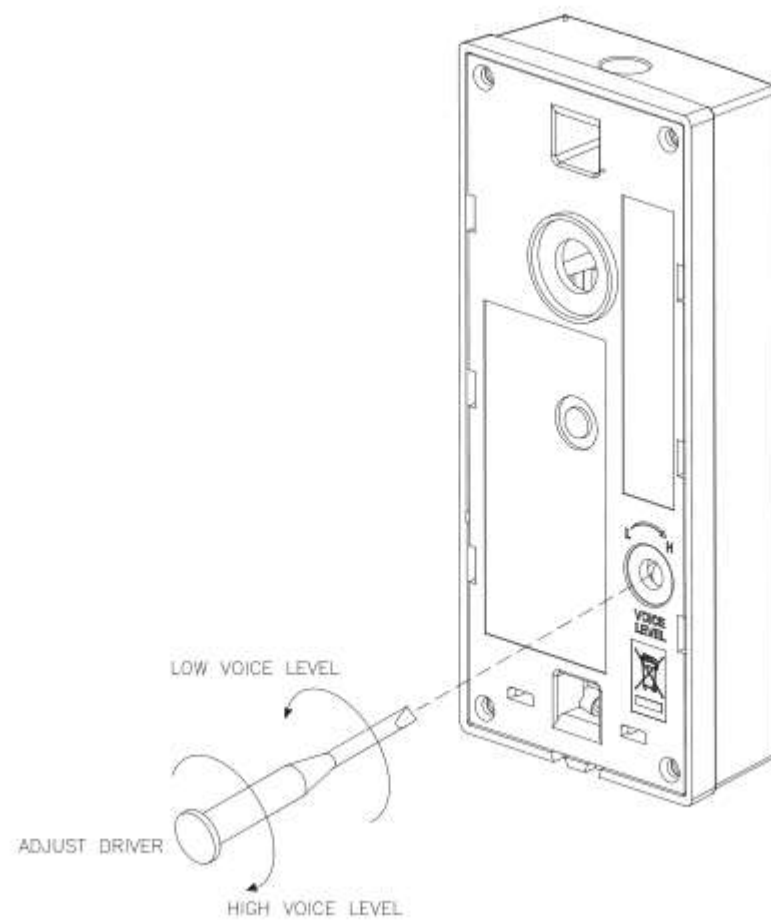


Рисунок 4.

Рекомендуем установить панель так, как указано на рисунке.

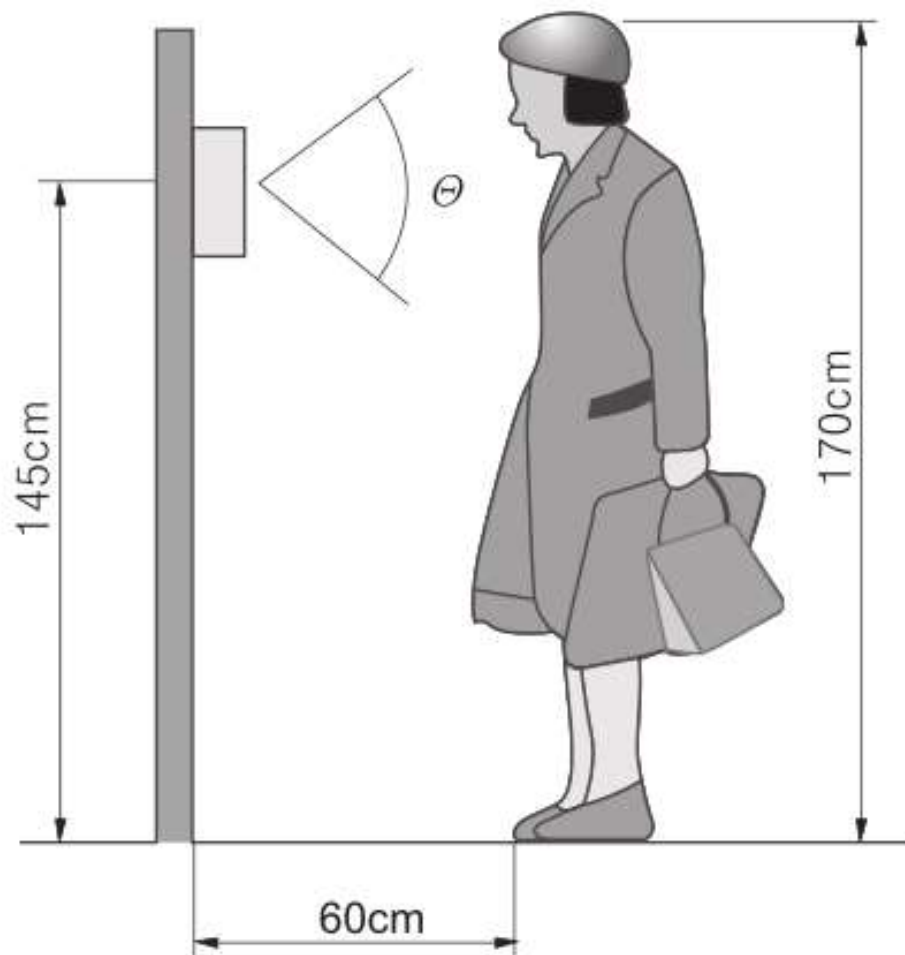





Угол обзора

- 34° при 0,27 мегапикселя

- 55 ° при 0,41 мегапикселя



5. Комплект поставки

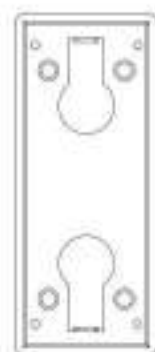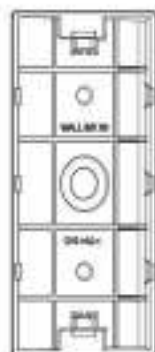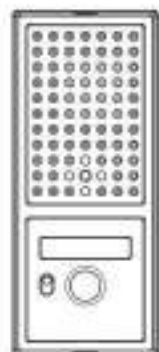

M/T HOLE CAP



GASKET




SCREW PHM 4*8



SCREW FH1T 4*30



SHEET VOLUME

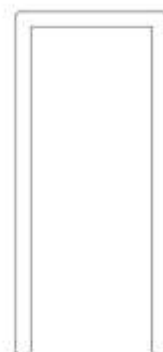

RUBBER WATERPROOF



6. Спецификация

Модель	DRC-4CPN2	
Матрица	CMOS 1/4"	CMOS 1/3"
Разрешение	0,27 мегапикселя	0,41 мегапикселя
Питание	12 В (от монитора)	
Проводка (к монитору)	4 провода	
Угол обзора камеры	по горизонтали: 47° по вертикали: 34°	по горизонтали: 68° по вертикали: 55°
Формат	NTSC или PAL	
Частота развертки	15.734 кГц / 60Гц (NTSC)или 15.625 кГц / 50Гц (PAL)	
Подсветка	встроенные светодиоды (белый свет, автоматически вкл/откл)	
Минимальное освещение	0,1 лк (до 300 мм от камеры)	
Рабочие температуры	-10°C (тестировалась при -40°) до +50°	
Размеры	50 (Ш) * 118 (В) * 25,5 (Г)	
Вес	250 г (с кронштейном)	

Если вы приобрели DRC-4CPN(41), в который используется 0,41 мегапиксельная камера, примите к сведению следующее:

- DRC-4CPN(41) обеспечивает изображение лучшего качества по сравнению с таким же устройством, но с камерой 0,27 мегапикселя;
- мы рекомендуем использовать вызывную панель DRC-4CPN(41), если устанавливается монитор с размером дисплея 7 дюймов и больше, и DRC-4CPN2 (камера 0,27 мегапикселя) для мониторов с размером дисплея 4,3 дюйма или меньше.

0.41 мегапикселя, 7 дюймов



Диагональ 90°
(по горизонтали 68°, по вертикали 55°)

0.27 мегапикселя, 7 дюймов



Диагональ 60°
(по горизонтали 47°, по вертикали 34°)

0.27 мегапикселя, 4.3 дюйма



COMMAH