WIZEBOX®
CCTV EQUIPMENT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ ТЕЛЕКАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

тип: STANDARD

серия: 260

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях холодного климата

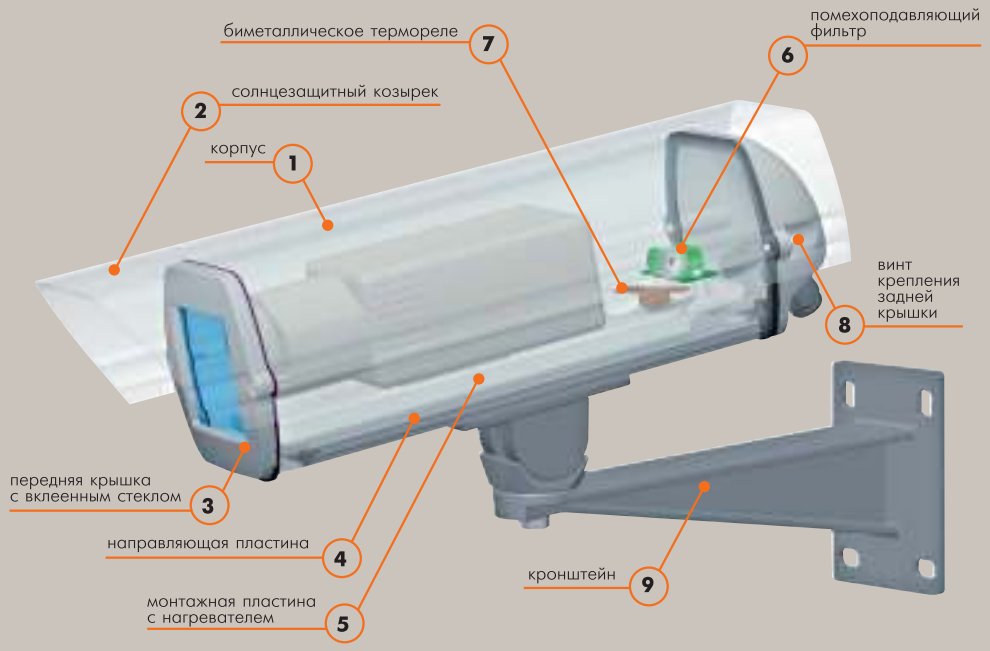

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ ТЕЛЕКАМЕРЫ

- отверните винты крепления задней крышки (8)
- сдвиньте корпус (1) с передней крышкой (3) и козырьком (2) по направляющей (4) и снимите корпус
- установите телекамеру на монтажную пластину (5), используя монтажный комплект
- выполните необходимые электрические соединения внутри термокожуха
- перед закрытием положите в термокожух пакетик с сухим силикагелем
- установите корпус (1) и затяните винты крепления задней крышки

* примечание: не рекомендуется без необходимости снимать переднюю крышку с вклеенным стеклом

WIZEBOX®
CCTV EQUIPMENT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЛ 04

	SVS26L	SVS26L-24V	SVS26L-12V
ВАША ПОКУПКА			
рабочая температура окружающей среды	-30...+40° C		
класс защиты от внешних воздействий	IP66		
полезный объем	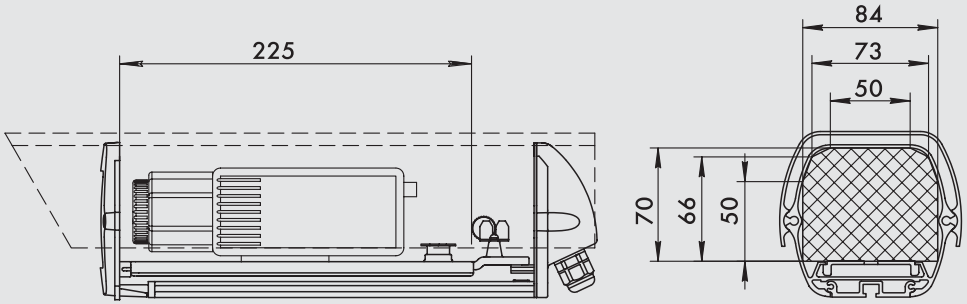		
входное напряжение, подводимое к кожуху	~220 В ±10%	~24 В ±10%	=12 В ±10%
максимальная мощность, потребляемая термокожухом вместе с телекамерой	30 Вт	30 Вт	12 Вт
мощность нагревателя	20 Вт	20 Вт	5 Вт
мощность дополнительного нагревателя стекла	2 Вт	2 Вт	1 Вт
тип термодатчика	биметаллическое термореле (t вкл/выкл=+10/+20°C)		
тип стекла	специальное полированное		
материал герметизирующих прокладок	авиационная резина		
материал крепежных изделий	нержавеющая сталь		
материал кабельных вводов	полиамид		
материал корпуса	экструзионный алюминий и литье под давлением		
материал покрытия	порошковая полиэфирная краска, цвет RAL7035		

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию термокожуха, не ухудшающих его характеристик.

ООО «САРОВИНТЕХ», Россия, 607188, г.Саров, Нижегородская обл., а/я 64 Тел./факс: (83130) 30272
E-mail: wizebox@wizebox.ru www.wizebox.ru