

ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ «STL»



ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ «STL»



Описание

Серия «STL» - это современные и качественные турникеты с функцией автоматического освобождения прохода при отключении электропитания или в случаях массовой эвакуации.

Данная серия выпускается в четырех вариантах корпусов - 3 варианта компактных корпусов и один тумбовый. Турникеты комплектуются автоматическими преграждающими планками диаметром 38 мм из анодированного алюминия или шлифованной нержавеющей стали.

Розничная цена
от **61 240 ₽**

Преимущества модели



Система автоматической
«Антипаники»



Гидравлическая демпфирующая
система



4 варианта исполнения
корпусов



Лучшее сочетание цены,
качества и функциональности

Особенности

- Плавная и бесшумная работа
- Повышенная надежность
- Простой и удобный монтаж
- Привлекательная стоимость
- Гарантия производителя 5 лет
- Простая интеграция в СКУД
- Многообразие вариантов комплектаций




ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ «STL» ОСНАЩАЮТСЯ МЕХАНИЗМОМ CARDDEX «TM-2»

Гидравлический демпфер повышает плавность и долговечность работы механизма, а встроенный блок оптических датчиков в сочетании с системой доворота, всегда четко возвращает преграждающие планки турникета в исходное положение.



Механизм является нормально-открытым, что позволяет в 10 раз сократить энергопотребление и увеличить срок службы турникета до 12 лет. При этом отсутствует необходимость его разблокировки механическим ключом в случаях отключения питания или возникновения чрезвычайной ситуации.

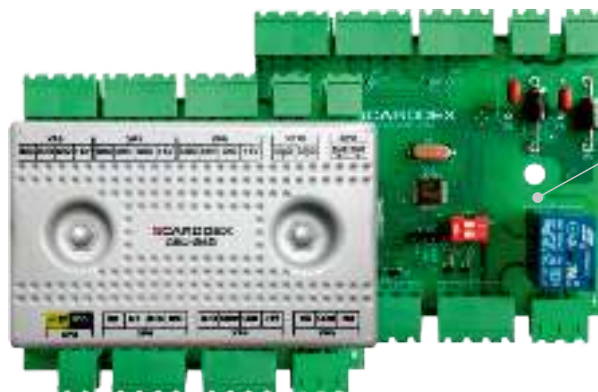





КОНТРОЛЛЕР CARDDEX «CBU-240»

Контроллер CARDDEX «CBU-240» работает в составе турникетов серии «STL» и отвечает функционалу электроники со стандартными требованиями.

Технические особенности «CBU-240»

- Контроль работы механизма CARDDEX «TM-2»
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Управление светодиодной индикацией турникета
- Возможность подключения контроллеров СКУД сторонних производителей
- Подключение датчиков несанкционированного прохода
- Наличие входа сигнала "тревога"
- Наличие выходов детектора факта прохода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

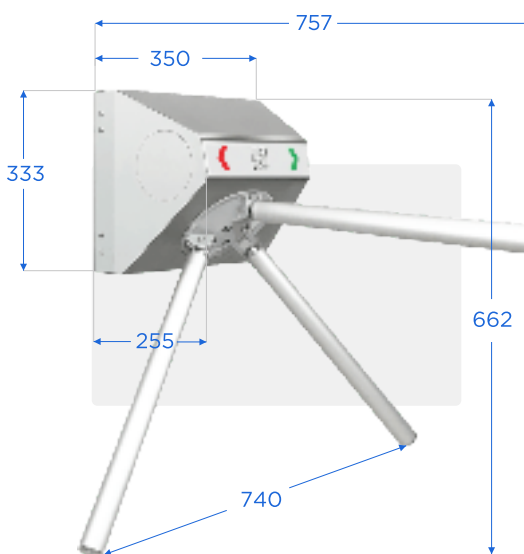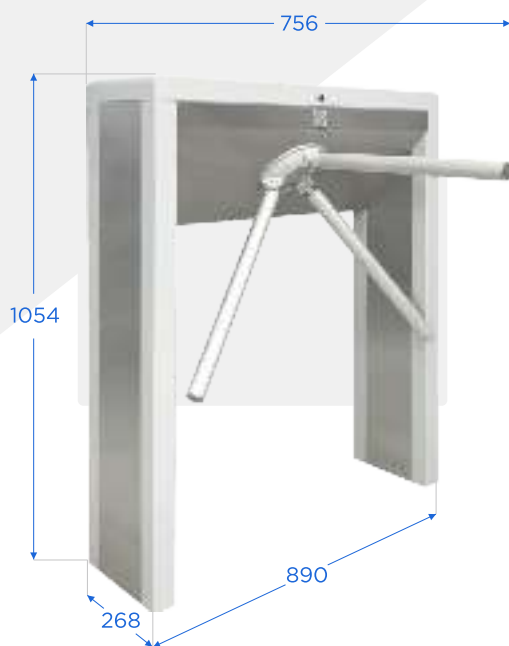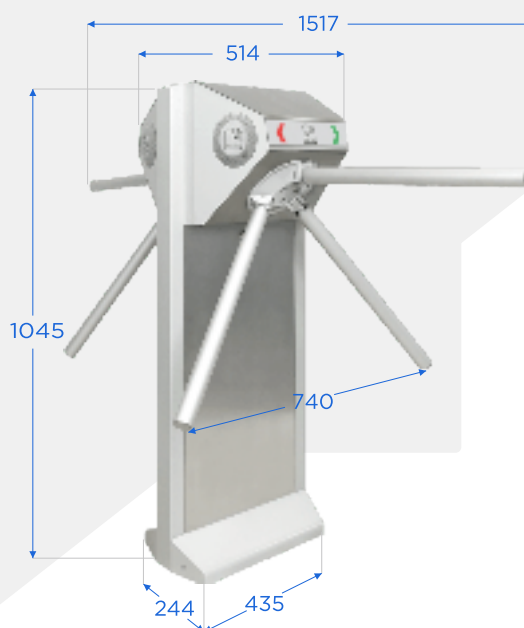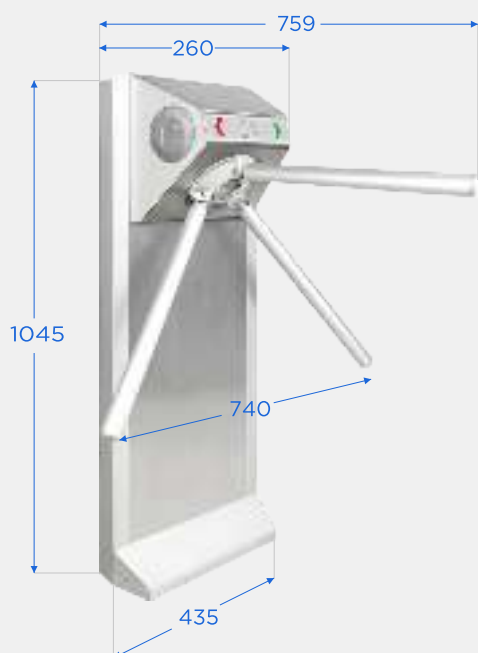

от 0,6 до 6 А
средний ток
потребления

12 V
напряжение
питания

+1...+45 С°
диапазон
температур

5 млн
проходов
средняя
наработка
на отказ

12 лет
средний срок
службы

550 мм
рекомендуемая
ширина прохода

нормально-
открытый
тип механизма

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Турникет	1
Транспортная упаковка	1
Паспорт с гарантийным талоном	1

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ



Преграждающие
планки «Антипаника»

от 10 290 ₽



Встроенный
картоприемник

26 870 ₽



Комплект датчиков
несанкционированного
прохода

6 110 ₽



Встраиваемые RFID
считыватели с
интерфейсом
Wiegand

4 960 ₽

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ



Ограждения прохода

Блоки питания
для турникетов

Стационарные пульта



Картоприемники



Секции «Антипаника»

Идентификаторы
для турникетов

КОНТАКТЫ



Сервис: support@carddex.ru
Отдел продаж: sales@carddex.ru



8(499) 64-333-69

