

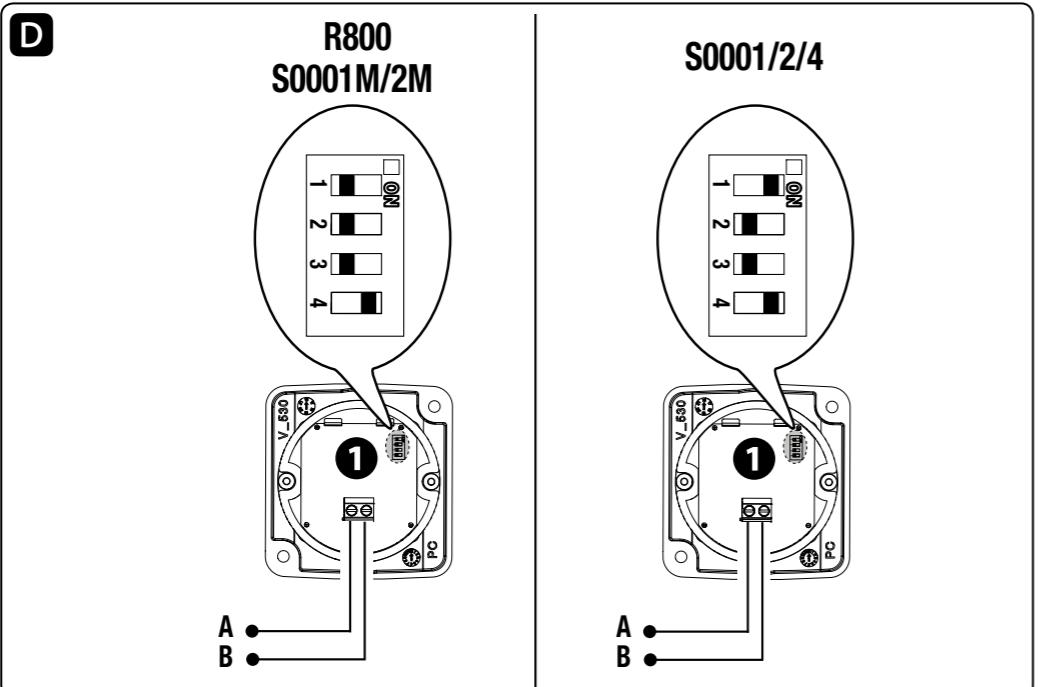
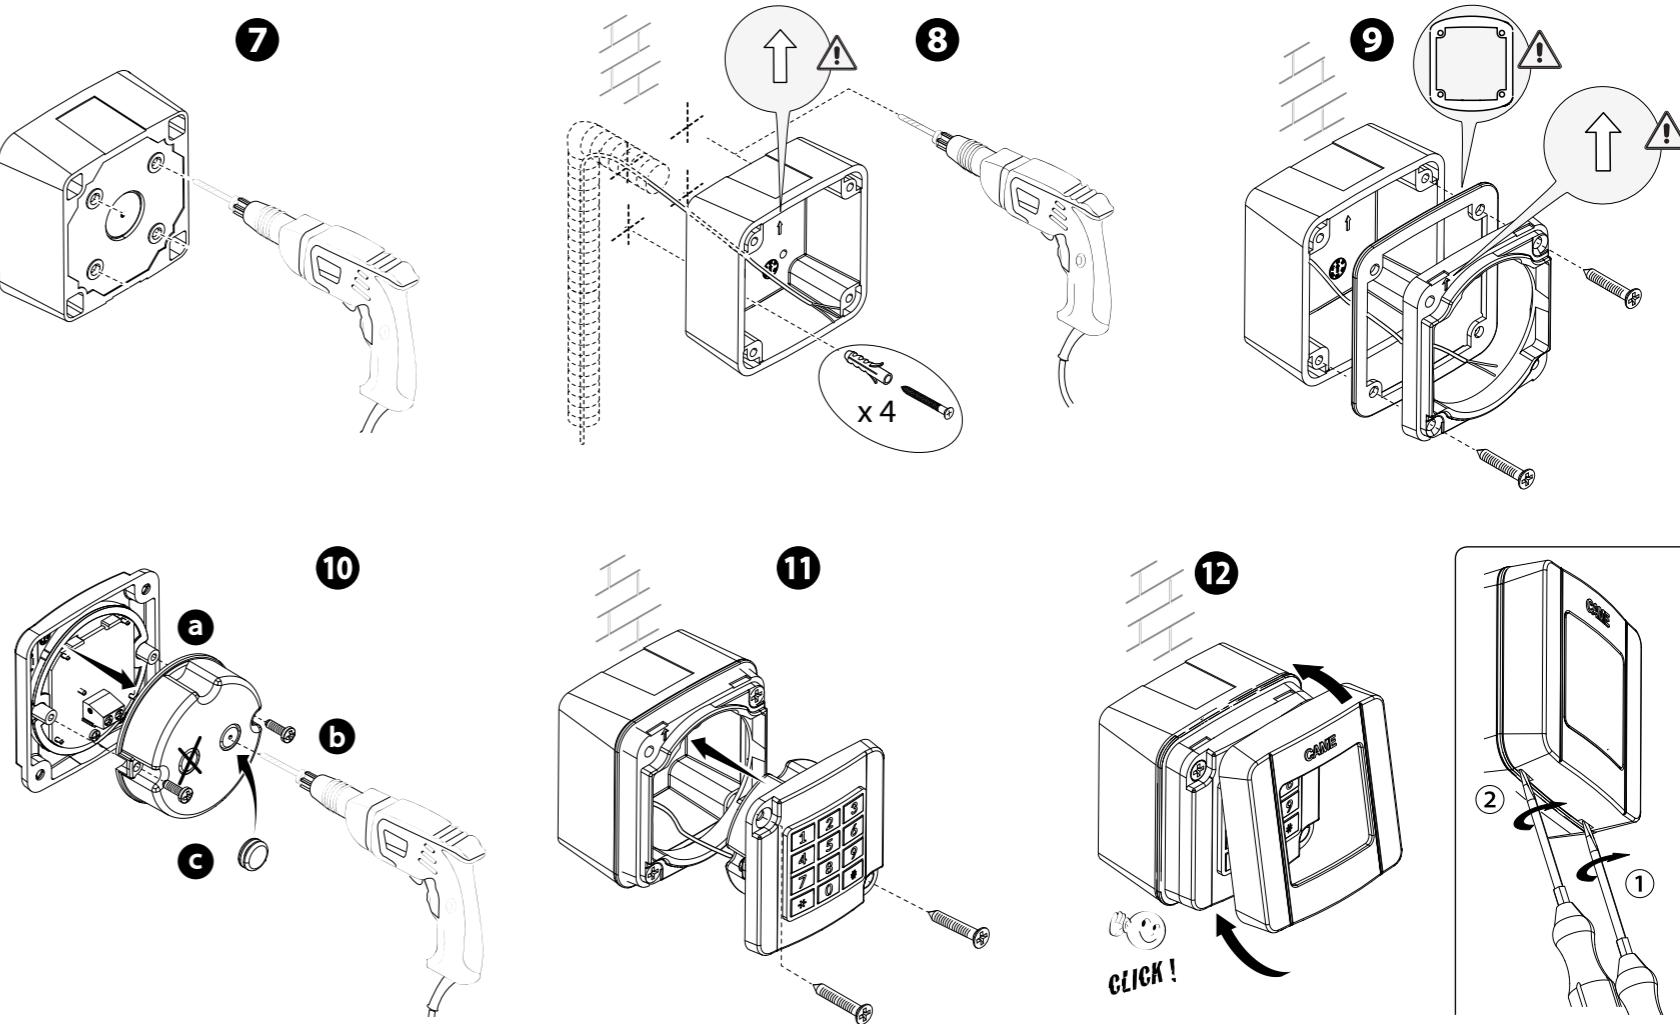
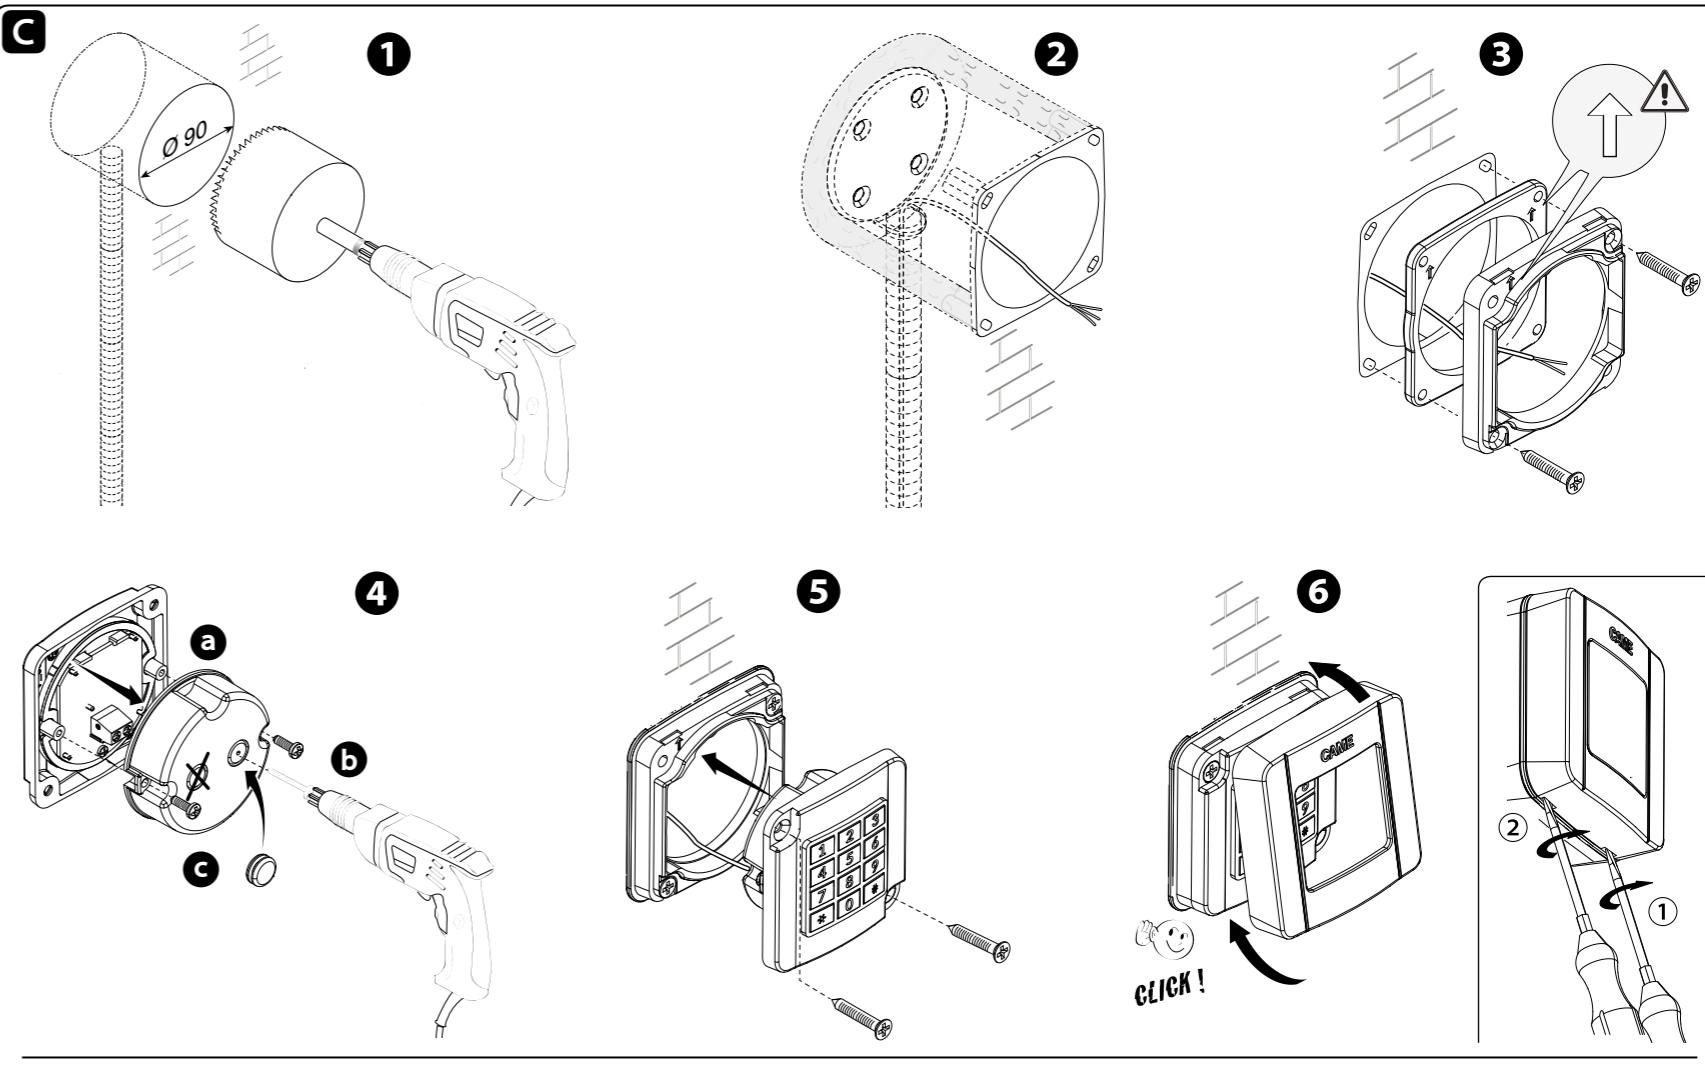


SELT1NDG SELT2NDG

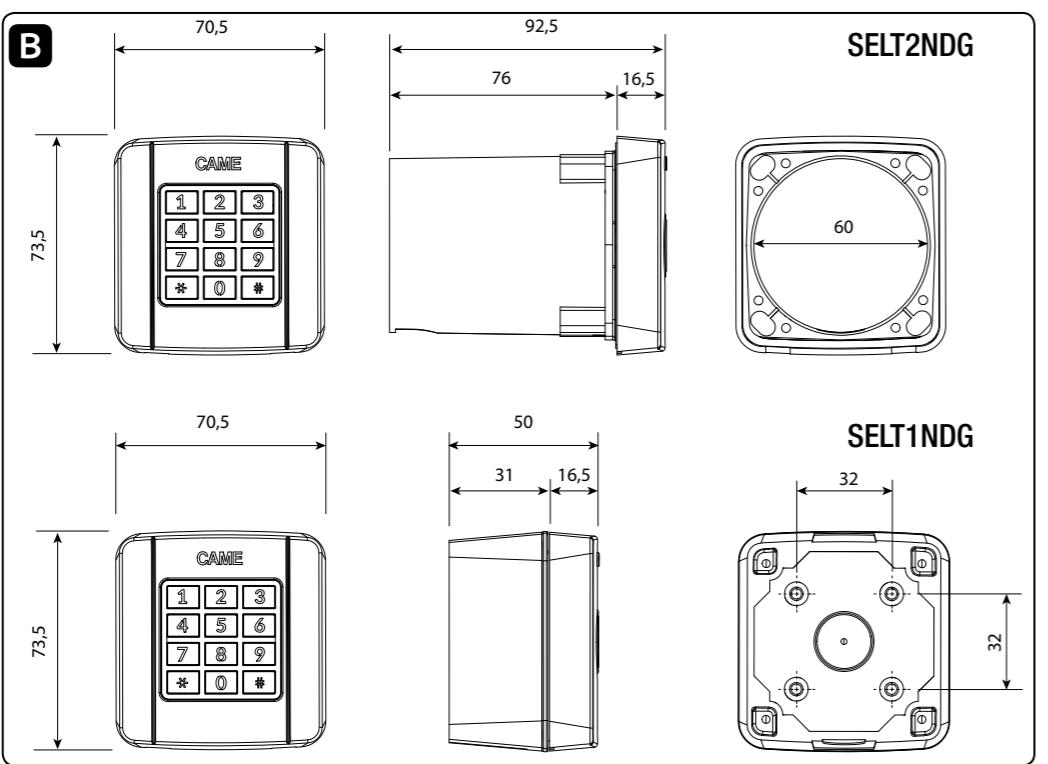

IT	Italiano
EN	English
FR	Français
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

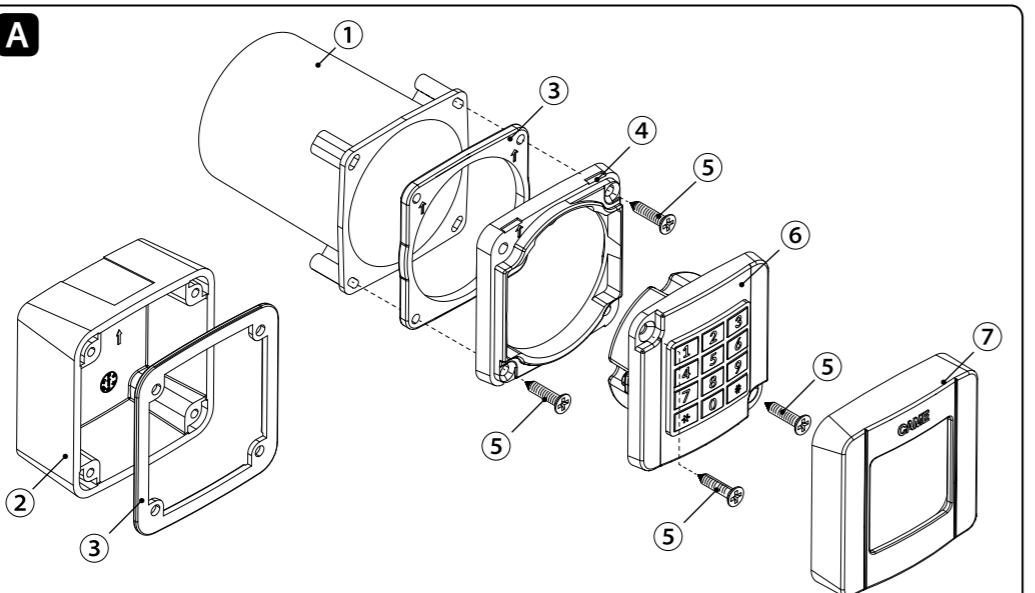

ITALIANO

Avvertenze generali

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.

L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate soltanto da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni e lo smaltimento imballaggi.

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo.

L'apparecchio dovrà essere destinato unicamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in modo da mantenere il contenitore pulito e sigillato.

Descrizione

SELT2NDG Selettore a tastiera retroilluminata da incasso.

SELT1NDG Selettore a tastiera retroilluminata da esterno.

Dati tecnici

Tipo	SELT2NDG
	SELT1NDG
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V)	12 DC
Combinazioni	16.777.216
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Consumo (W)	0,6
Cifre codice	8 Max.
Assorbimento (mA)	40
Classe dell'apparecchio	III

Descrizione delle parti A

1. Contenitore da incasso
2. Contenitore da esterno
3. Guarnizione
4. Telaio frontale
5. Viti di fissaggio
6. Selettore
7. Copertura frontale

Dimensioni B

Installazione C

Da incasso (SELT2NDG)

Con un trapano a punta a tazza Ø 90, forare il muro per inserire il contenitore e predisporre un tubo corrugato di Ø 20 per il passaggio del cavo ①.

Cementare il contenitore nel foro e predisporre il cavo per il collegamento ②.

Posizionare la guarnizione di tenuta e fissare il telaio frontale ③.

Togliere la protezione della scheda dal selettore, forare in uno dei due fori pretracciati e inserire un gommino di tenuta forato (fornito) ④.

Procedere con il collegamento, vedi paragrafo COLLEGAMENTI E SETTAGGI.

Inserire il selettore nel contenitore e fissarlo con le viti ⑤.

Aggiungere la copertura frontale al selettore ⑥.

Per togliere la copertura frontale, fare leva sul lato inferiore utilizzando un cacciavite.

Da esterno (SELT1NDG)

Forare i fori pretracciati sul retro del contenitore ⑦.

Predisporre un tubo corrugato di Ø 20 per il passaggio del cavo.

ENGLISH

General Precautions

Read the instructions carefully before beginning the installation and carry out the actions as specified by the manufacturer.

To remove the protection of the board from the selector, drill one of the two marked holes and fit the hollow rubber dowel (supplied) ⑩.

Fit the selector switch into the casing and fasten it with screws ⑪.

Attach the front cover to the selector switch ⑫.

To remove the front cover, use a screwdriver as a lever on the bottom.

Connections and settings D

Use a 2 x 0.5 mm PVC FROR cable, that is at most 30 m distant from the control board.

If the device is not powered by a CAME control panel, make sure that the input voltage supplied to the device features a current limiter of not greater than 1.5 A.

For control boards compatible with the either the R800 or S0001M/2M interface cards, connect the selector onto terminals (A-B) and set DIP-switch 4 to ON. Leave DIP-switches 1 and 2 on OFF.

In state-of-the-art fashion, so that the casing remains clean and watertight.

Description

SELT2NDG Recess-mounted backlit keypad selector.

SELT1NDG Surface-mounted backlit keypad selector.

Technical data

Type	SELT2NDG	SELT1NDG
Protection rating (IP)	54	
Power supply (V)	12 DC	
Combinations	16,777,216	
Operating temperature (°C)	-20 ÷ +55	
Consumption (W)	0.6	
Code figures	8 Max.	
Current draw (mA)	40	
Apparatus class	III	
Scheda interfaccia	DIP 3	Numero selettori
R800	ON	2
S0001M/2M	OFF	3
S0001/2/4	ON	0
	OFF	2
R800 V2	ON	4
	OFF	

Description of parts A

1. Recess-mounted casing
2. Surface-mounted casing
3. Gasket
4. Front frame
5. Fastening screws
6. Selector
7. Front cover

Dimensions B

Installing C

Recess-mounted (SELT2NDG)

Drill, using a Ø 90 cup bit, the wall to fit the casing and set up a Ø 20 corrugated conduit for the cables ①.

Cement the casing to the cavity and set up the cable to be connected ②.

Place the gasket and fasten the front frame ③.

Remove the board's protection from the selector, drill one of the two marked holes and fit the hollow rubber dowel (supplied) ⑩.

Make the connections, see the CONNECTIONS AND SETTINGS paragraph.

Fit the selector switch into the casing and fasten it with screws ⑪.

Attach the front cover to the selector switch ⑫.

To remove the front cover, use a screwdriver as a lever on the bottom.

Surface-mounted (SELT1NDG)

Drill the pre-marked holes on the back of the casing ⑦.

Lay a Ø 20 corrugated conduit for the cable.

Fasten the container by using suitable dowels and screws and lay the connection wire ⑧.

Place the gasket and fasten the front frame ⑨.

Remove the board's protection from the selector,

Fissare il contenitore con tasselli e viti adeguati e predisporre il cavo per il collegamento ⑥.

Posizionare la guarnizione di tenuta e fissare il telaio frontale ⑦.

L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate soltanto da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni e lo smaltimento imballaggi.

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo.

L'apparecchio dovrà essere destinato unicamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in modo da mantenere il contenitore pulito e sigillato.

Collegamenti e settaggi D

Utilizzare cavo in PVC FROR 2 x 0,5 mm con lunghezza max 30 m dalla scheda.

Nel caso il dispositivo non sia alimentato da quadro CAME, assicurarsi che l'alimentazione fornita al dispositivo sia provista di limitazione in corrente non superiore a 1,5 A.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia R800 o S0001M/2M, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare il DIP 4 in ON . Lasciare i DIP 1 e 2 in OFF.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.

Per schede elettroniche compatibili con la scheda interfaccia S0001/2/4, collegare il selettore sui morsetti (A-B) e posizionare i DIP 1 e 4 in ON . Lasciare il DIP 2 in OFF.

Per abilitare la retroilluminazione della tastiera, posizionare il DIP 3 in ON.

In caso di impianto con più selettori, il numero di selettori varia a seconda della scheda interfaccia utilizzata e del posizionamento del DIP 3, vedi tabella sottostante.