

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV6020FLM исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV6020FLM



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	12 Мп, КМОП 1/1.7" SONY STARVIS
Объектив	Fisheye, 180°
Формат сжатия	H.265 ,H.264 HP/MP/BP, MJPEG
Разрешение	12Мр, 9Мр ,6Мр ,Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, QVGA
Скорость кадров	До 25 к/с (12 Мп), до 30 к/с (9 Мп и ниже)
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь)
WDR	Цифровой, через веб-интерфейс
Шумоподавление	3DNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата , время
ИК-подсветка	Длина волны 850 Нм, дальность до 15 м.

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 1 Гбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Поддержка microSDHC	До 128 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

Эксплуатация:

Питание	12В (DC), PoE
---------	---------------

Потребляемая мощность	До 8 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (дхв)	Ø140x45.4 мм
Вес	1100 г

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.
2.4 Сальник для кабеля	1 шт.
2.5 Набор для монтажа	1 шт.
2.6 Адаптер крепления	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV6020FLM предназначена для записи с разрешением до 12 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Панорамная IP-камера SV6020FLM с углом обзора 180° незаменима для видеонаблюдения в местах, где требуется охват обширного пространства в одном кадре. В аэропортах, на вокзалах, в больших розничных магазинах, школах и офисах SV6020FLM существенно облегчает управление зоной ответственности. Эта фиксированная камера с уникальной функцией управления ePTZ поддерживает различные режимы наблюдения, такие как обзор 360°, панорамный обзор 180°, счетверенный просмотр (имитация видеопотоков с четырех камер).

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

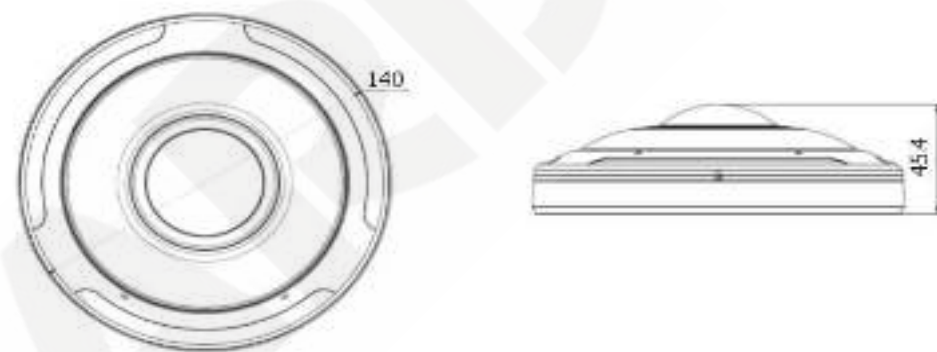

7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>