

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Оповещатель охранно-пожарный (световое табло)
«SKAT-12 LUX»

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации,
государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г. М.П

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » _____ 20__ г. М.П

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.



изготовитель

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30


bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — альтернативная энергетика
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

БАСТИОН



ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
(СВЕТОВОЕ ТАБЛО)

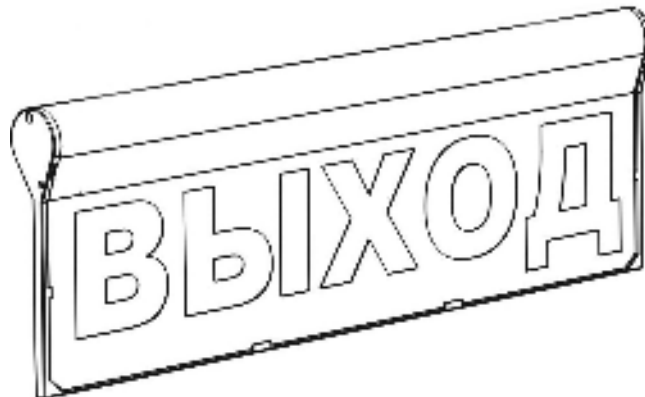

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим Вас за выбор нашего
оповещателя охранно-пожарного (светового табло)
SKAT-12 LUX.**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим
руководством.**

- ⚠ Монтаж и обслуживание изделия SKAT-12 LUX
производить при отключенном питании сети.
- ⚠ Монтаж изделия должен производиться
квалифицированным специалистом.

Изделие оповещатель охранно-пожарный (световое табло)
SKAT-12 LUX (далее по тексту – изделие) предназначено для
обозначения выходов при возникновении чрезвычайной
ситуации, пожара или в качестве информационного табло.
Изделие имеет нестираемую объемную надпись, которую можно
сменить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Номинальное напряжение питания, В		9...28
2	Номинальный ток потребления, мА		20±5
3	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	280x30x115
		в упаковке	290x35x120
4	Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более		0,17 (0,23)
5	Диапазон рабочих температур, °С		-30... +40
6	Относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более		80
7	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254		IP20
8	Материал корпуса		ABS пластик
9	Стабилизация напряжения		Есть
10	Встроенный диодный модуль для контроля линии питания		Есть
11	Цвет свечения светодиодов и количество		Зеленый/ красный
12	Количество светодиодов, шт		6

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж изделия может осуществляться на потолок с помощью клипс d26, через грушевидные отверстия в корпусе к стене или через круглые отверстия для крепления насквозь через корпус табло.
- Подключение осуществляется посредством коммутации проводов платы индикации и проводов сети через квадратные монтажные отверстия, расположенные на задней части табло.
- При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +9...28 В).
- Для работы изделия в схемах, где производится проверка целости цепи подачи тока обратной полярности, необходимо для последнего табло в цепочке установить джампер на плате индикации в положение "END".
- По окончании монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

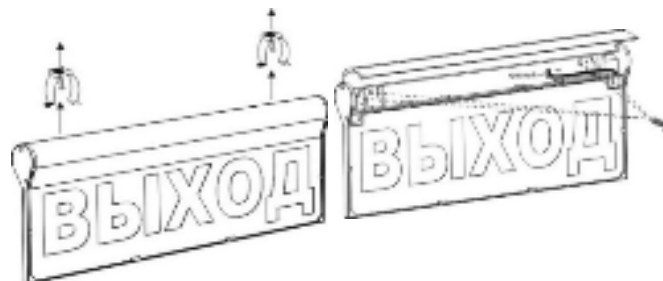


Рисунок 1 — Варианты монтажа