

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**2Мп уличная компактная IP-камера**

**с ИК-подсветкой до 10м**

**DS-2XM6122FWD-IM**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2XM6122FWD-IM



## Общая информация

- Разрешение до 2Мп
- WDR 120дБ и 3D DNR, BLC
- Встроенный микрофон
- Слот для microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб)
- ИК-подсветка до 10м
- IP66, IK08
- M12 Ethernet интерфейс
- Питание DC12В/PoE(802.3af)

## Размеры

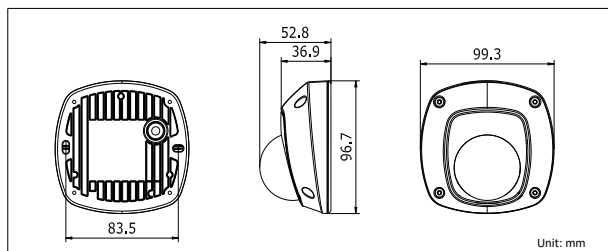

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>DS-2XM6122FWD-IM</b>                                                                                                             |
| Камера                        |                                                                                                                                     |
| Матрица                       | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                                                        |
| Чувствительность              | 0.01лк@(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК                                                                                                   |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100000с, поддержка медленного затвора                                                                                      |
| Объектив                      | 4мм, 6мм, 8мм@F2.0                                                                                                                  |
| Крепление объектива           | M12                                                                                                                                 |
| Угол обзора объектива         | 90° (4мм), 53.9° (6мм), 37.9° (8мм)                                                                                                 |
| Режим "день/ночь"             | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                                                                          |
| Регулировка угла установки    | Поворот: -30° ~ 30°; наклон: 0° ~ 80°; вращение: 0° ~ 360°                                                                          |
| Сжатие                        |                                                                                                                                     |
| Видеосжатие                   | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                   |
| Профиль H.264                 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                                                                      |
| Битрейт видео                 | 256 кб/с ~ 16 Мб/с                                                                                                                  |
| Аудиосжатие                   | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM                                                                                                       |
| Битрейт аудио                 | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-192кб/с(MP2L2)                                                                 |
| Изображение                   |                                                                                                                                     |
| Максимальное разрешение       | 1920×1080                                                                                                                           |
| Основной поток                | 25к/с (1920×1080)                                                                                                                   |
| Дополнительный поток          | 25к/с (704×576)                                                                                                                     |
| Третий поток                  | 25к/с (1920×1080)                                                                                                                   |
| Настройки изображения         | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения         | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI                                                                                    |
| Переключение "день/ночь"      | Авто/ по расписанию/ по тревоге                                                                                                     |
| SVC                           | Поддерживается                                                                                                                      |
| Smart видеоаналитика          |                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Детекция движения               | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область                                                                               |
| Сеть                            |                                                                                                                                  |
| Сетевое хранение                | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS)                                                                                                     |
| Протоколы                       | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность                    | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ                                              |
| Совместимость                   | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI                                                                                        |
| Срабатывание тревоги            | Smart- функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища                     |
| Интерфейсы                      |                                                                                                                                  |
| Сетевой интерфейс               | 1 M12 10M/100M Ethernet                                                                                                          |
| Аудиовход                       | Встроенный микрофон                                                                                                              |
| Аудиовыход                      | 1                                                                                                                                |
| CVBS видеовыход                 | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)                                                                                                     |
| Локальное хранилище             | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб                                                                                              |
| Кнопка сброса настроек          | Есть                                                                                                                             |
| Основное                        |                                                                                                                                  |
| Питание                         | DC12В/PoE(802.3af)                                                                                                               |
| Потребляемая мощность           | 5Вт макс.                                                                                                                        |
| Рабочие условия                 | -30 °C...+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)                                                                       |
| Защита                          | IP66, IK08                                                                                                                       |
| Устойчивость к вибрации         | Есть                                                                                                                             |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 10м, Smart ИК                                                                                                                 |
| Материал корпуса                | Металл                                                                                                                           |
| Размеры                         | 99.3 × 96.7 × 52.8 мм                                                                                                            |
| Вес (брутто)                    | 0,42кг                                                                                                                           |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.