




# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Вызывная панель для  
видеодомофонов  
CTV-D10 Plus





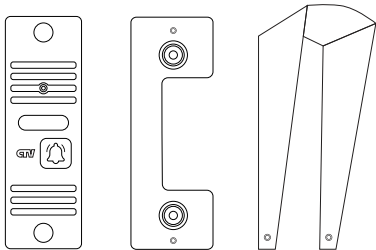

№1 - 2шт.



№2 - 2шт.



№3 - 3шт.






№4 - 2шт.



№5 - 2шт.



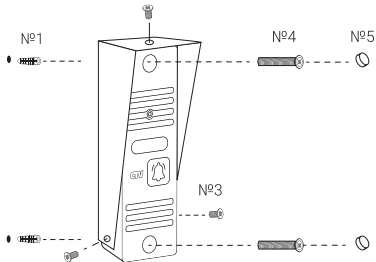

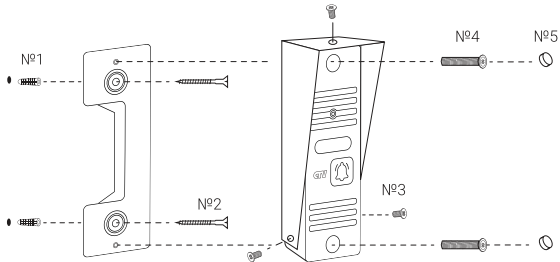

| ЦВЕТ ПРОВОДА       | НАЗНАЧЕНИЕ          |
|--------------------|---------------------|
| Желтый             | Видео (от монитора) |
| Синий              | Аудио (от монитора) |
| Красный            | +12V (от монитора)  |
| Черный             | GND (от монитора)   |
| Коричневый и белый | Реле для замка НО   |

### Внимание!

Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электрозамка.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.*

| ПАРАМЕТР                 |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Стандарт видеосигнала    | CVBS / PAL (аналоговый)  |
| Разрешение               | 720x576                  |
| Мин. освещённость        | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Механический ИК-фильтр   | Да                       |
| Объектив                 | 3,7 мм                   |
| Угол обзора (гор./верт.) | 85° / 58°                |
| Реле электр. замка       | Есть, нормально-открытое |

| ПАРАМЕТР                      |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Диапазон раб. темп.           | -40° ~ +60°                 |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при температуре 25°С |
| Габаритные размеры            | 45 мм(Ш)x123мм(В)x25мм(Г)   |
| Вес                           | 350 г                       |
| Напряжение питания            | 12 В пост.±10%              |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.

Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Ознакомиться с декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.01374/21  
можно на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru)

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу,  
№319 Хуавей Роад Сян, здание №2, этаж 5, офис 501. Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2,  
этаж 2, пом. 211.



[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)