

## Терминал доступа DS-K1T805EX



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Терминал доступа DS-K1T805EX является терминалом доступа с модулем считывания карт.
- Высокий уровень защиты: IP65 и IK08.
- Тонкая и гибкая металлическая конструкция.
- Кол-во карт: 10 000; кол-во событий: 100 000.
- Встроенный считыватель EM-карт.
- Управление с помощью мобильного приложения (Hik-Connect).
- Настройка через веб-интерфейс ПК и мобильный веб-интерфейс.
- Несколько режимов аутентификации: карта, PIN-код.




## ▪ Спецификации

|                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система</b>                |                                                                                                                                                          |
| Операционная система          | Linux                                                                                                                                                    |
| <b>Аудио</b>                  |                                                                                                                                                          |
| Аудиовыход                    | 1 встроенный бипер                                                                                                                                       |
| <b>Сеть</b>                   |                                                                                                                                                          |
| Проводная сеть                | Auto 10 / 100M Ethernet                                                                                                                                  |
| <b>Интерфейсы</b>             |                                                                                                                                                          |
| RS-485                        | 1, поддержка OSDP                                                                                                                                        |
| Сетевой интерфейс             | 1                                                                                                                                                        |
| Wiegand                       | Wiegand 26 / 34                                                                                                                                          |
| Индикатор дверного замка      | 1                                                                                                                                                        |
| Кнопка выхода                 | 1                                                                                                                                                        |
| Вход дверного контакта        | 1                                                                                                                                                        |
| Тревожный вход                | 2                                                                                                                                                        |
| Тревожный выход               | 1                                                                                                                                                        |
| Тампер                        | 1                                                                                                                                                        |
| <b>Емкость</b>                |                                                                                                                                                          |
| Количество карт               | 10 000                                                                                                                                                   |
| Количество событий            | 100 000                                                                                                                                                  |
| <b>Аутентификация</b>         |                                                                                                                                                          |
| Тип карты                     | ЕМ-карта                                                                                                                                                 |
| Дальность считывания карты    | От 0 до 1 см                                                                                                                                             |
| Скорость считывания карты     | < 1 с                                                                                                                                                    |
| <b>Функции</b>                |                                                                                                                                                          |
| Hik-Connect                   | Поддерживается                                                                                                                                           |
| Настройка через веб-интерфейс | Настройка через веб-интерфейс ПК и управление с помощью мобильного веб-интерфейса                                                                        |
| <b>Общее</b>                  |                                                                                                                                                          |
| Питание                       | DC 12 В / 1 А                                                                                                                                            |
| Рабочая температура           | От -30 до +60 °C                                                                                                                                         |
| Рабочая влажность             | От 0 до 90 % (без конденсата)                                                                                                                            |
| Потребляемая мощность         | ≤ 12 Вт                                                                                                                                                  |
| Размеры                       | 57.7 × 177 × 34.6 мм (2.3 × 7.0 × 1.4")                                                                                                                  |
| Языки                         | Английский, вьетнамский, бразильский португальский, испанский, французский, итальянский, арабский, тайский, турецкий, индонезийский, украинский, русский |

## ▪ Доступные модели

DS-K1T805EX

• Размеры (ед. изм.: мм)

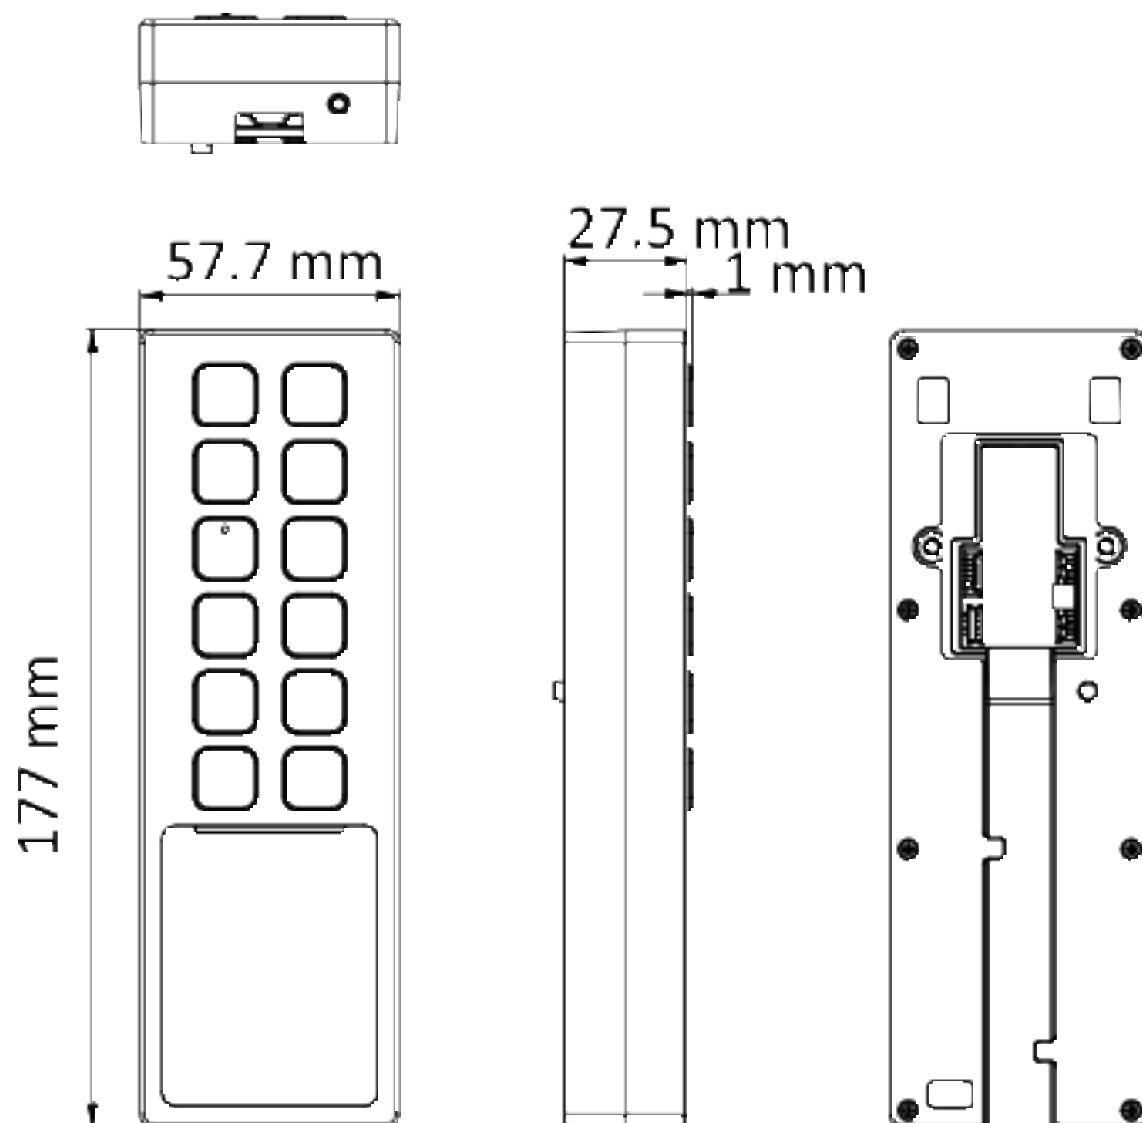

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**