

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

SFP-модуль

HK-SFP-1.25G-20-1550



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# HK-SFP-1.25G-20-1550



## Общая информация

- Энергопотребление 3.3 Вт
- Маленький форм-фактор (SFP), совместим с MSA
- Двухнаправленный LC коннектор
- Возможность горячей замены
- Соответствие ROHS стандартам
- Поддержка Ethernet 1,25G

## Схема

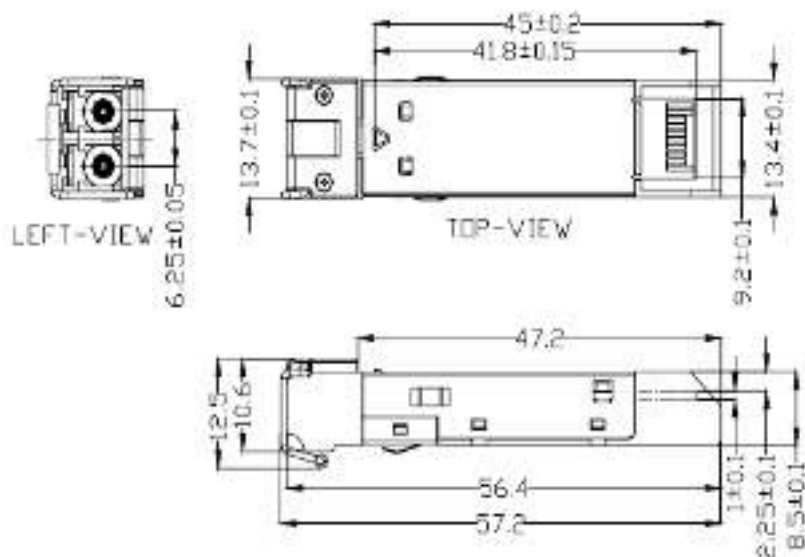

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
|                                   | HK-SFP-1.25G-20-1550      |
| Тип волокна                       | SMF, дуплекс, 65,5/125 нм |
| Соединение                        | LC                        |
| Передача данных                   | 1250 Мбит/с               |
| Количество соединений             | 2                         |
| Расстояние                        | 0–20 км                   |
| Длина волны                       | T x 1550 нм/R x 1310 нм   |
| Мощность передатчика              | От -6 до -1 дБм           |
| Чувствительность ресивера (макс.) | -21 дБм                   |
| Рабочая температура               | 0°C — 70°C                |
| Температура хранения              | -40°C — 85°C              |
| Относительная влажность           | 30–80%                    |
| Питание                           | DC 3,3В                   |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +70 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.