

## Внутренняя купольная универсальная UVC видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь»


Внутренняя купольная универсальная UVC видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.8" Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920 x 1080) 30 к/с, чувствительность: Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, механический ИК-фильтр, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, двухмегапиксельный фиксированный объектив f=3.6 мм. ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/300mA, -10°C ~ +60°C, ø112 x 85 мм, IP-54



### Особенности

- Разрешение 2 Мр
- Работа в режиме AHD/TVI/CVI/CVBS
- Внутреннее исполнение
- Встроенная ИК подсветка

### Габариты

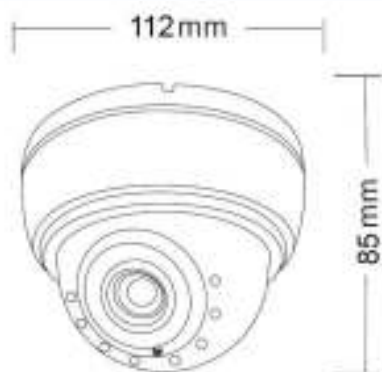

### Технические параметры

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Модель                 | TSc-Di1080pHDf(3.6)                                        |
| Матрица                | 1/2.8" Progressive CMOS Sensor                             |
| Разрешение             | <b>2 Мр</b>                                                |
| Пиксели                | 1920 x 1080 PAL                                            |
| Чувствительность       | Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8 AGC Вкл), 0 Люкс с ИК |
| День-Ночь              | Авто                                                       |
| Объектив               | f=3,6 мм фиксированный, M12                                |
| Электронный затвор     | Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек                                |
| Синхронизация          | Внутренняя                                                 |
| Баланс белого          | Авто                                                       |
| Видеовыход             | Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)                                |
| Сигнал/шум             | >48dB (APU Выкл.)                                          |
| Дальность ИК подсветки | 20 м                                                       |
| Рабочая температура    | -10°C ~ +60°C RH95% Макс.                                  |
| Температура хранения   | -20°C ~ +60°C RH95% Макс.                                  |
| Питание                | DC12V/300mA                                                |
| Габариты               | ø112 x 85 мм                                               |
| Вес                    | 280 г                                                      |
| Класс защиты           | IP54                                                       |