

Подключение изделий:

Подключение цепей изделий производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Закрепить DIN рейку и кронштейн для установки АКБ саморезами из комплекта поставки.
2. Установить аккумуляторную батарею на кронштейн (см. рис.1) и подключить ее проводами соединительными к контактам 9 (+) и 10 (-) БПЗУ-12, соблюдая полярность.
3. Подключить кабель питания аппаратуры (IP видеосъемеры или других электронных устройств) к контактам 6 (+) и 7 (-) БПЗУ, соблюдая полярность.
4. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В AC на соответствующие контакты блока питания, при этом фазный провод (L) соединить с контактом L, нулевой провод (N) с контактом N, а провод заземления соединить с контактом $\perp$.
5. При необходимости отрегулировать значение выходного напряжения при помощи потенциометра «Резз» (рис.2).

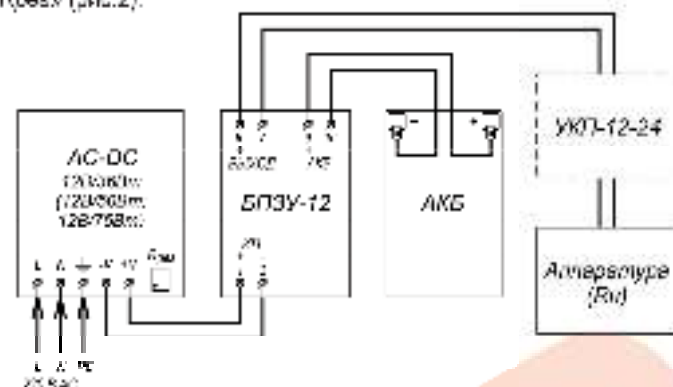


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

Вариант исполнения

1	Комплект бесперебойного питания КБП-12/2	
2	Комплект бесперебойного питания КБП-12/3	
3	Комплект бесперебойного питания КБП-12/5	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Владельцу изделия (покупателю)

Имя:

Комплект изделия:

Имя (фамилия):

Идентификационный номер изделия (серийный номер):

Дата продажи:

Одноразовый аксессуар:

Адрес производителя: 190326, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сухаревой Обороны, 65, литера А, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1121, 8-800-220-44-52, факс: 327-1121, e-mail: info@tachion.spb.ru

Адрес в Интернет: www.tachion.spb.ru

E-mail: info@tachion.spb.ru



Комплект бесперебойного питания



ПАСПОРТ

КБП-12/2

ИМПФ.436234.045 ПС

КБП-12/3

ИМПФ.436234.045-01 ПС

КБП-12/5

ИМПФ.436234.045-02 ПС



Адрес завода-изготовителя: 190326, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сухаревой Обороны 65, литера А, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1121, 8-800-220-44-52, факс: 327-1121, e-mail: info@tachion.spb.ru

Адрес в Интернет: www.tachion.spb.ru

E-mail: info@tachion.spb.ru

Назначение:

Комплекты бесперебойного питания КБП-12/2, КБП-12/3 и КБП-12/5 (далее изделия) предназначены для обеспечения бесперебойного питания аппаратуры постоянным напряжением 12В и установки в термошкафы.

Изделия имеют несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, повышения выходного напряжения, разряда батареи, переполнения.

Изделия выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50 077 31006666 2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0 75.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Блок питания
 - 12В/36Вт (КБП-12/2) 1 шт.
 - 12В/50Вт (КБП-12/3) 1 шт.
 - 12В/75Вт (КБП-12/5) 1 шт.
2. Блок переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-12 1 шт.
3. Крепёжный для установки АКБ 1 шт.
4. Провода соединительные 2 шт.
5. Саморез 4,2х9,5 6 шт.
6. Паспорт 1 шт.
7. Упаковочная тара 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-12-24 1 шт.
9. Аккумуляторная батарея (АКБ) 1 шт.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания 94±28% В AC, 47±63 Гц
2. Выходное напряжение 9,5–13,5 В DC
3. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки 9,5–10,2 В DC
4. Максимальный ток нагрузки:
 - КБП-12/2 2 А
 - КБП-12/3 3 А
 - КБП-12/5 5 А
5. Ток заряда батареи 1 А
6. Тип АКБ герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
7. Емкость АКБ не более 9 А/ч
8. Время прерывания при переключении на резервное питание* 5–15 мс
9. Диапазон рабочих температур - 25°C + +60°C
10. Средняя наработка на отказ, не менее 10 000 ч
11. Средний срок службы, не менее 8 лет
12. Габаритные размеры см. рис.1
13. Вес с упаковкой, не более 700 г

* Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-12-24 производства «Технон».

Описание работы изделия:

Устройство изделия приведено на рис.1, схема подключения на рис.2.

При наличии напряжения в электрической сети и, соответственно, наличии напряжения от источника питания 12В, напряжение поступает на выход БПЗУ для питания аппаратуры, одновременно заряжаются (подзаряжаются) аккумуляторные батареи (АКБ). При этом на БПЗУ светится зеленый индикатор ИП.

При пропадании электрической сети и, соответственно, пропадании напряжения от источника питания, или при понижении напряжения от источника питания ниже 10 В, БПЗУ подключает на выход изделия напряжение от аккумуляторных батарей (АКБ) для питания аппаратуры. При этом на БПЗУ индикатор АКБ загорается желтым цветом – «Работа от АКБ», индикатор ИП не горит. При переключении на резервное питание на выходе может иметь место прерывание питания на время 5...15 мс.

При питании аппаратуры от АКБ, АКБ постепенно разряжаются. При разряде АКБ до напряжений 9,5–10,2 В, с целью предотвращения глубокого разряда АКБ, БПЗУ отключает питание аппаратуры. При этом индикатор АКБ загорается красным цветом – «АКБ разряжена», индикатор ИП не горит. При восстановлении электрической сети, АКБ заряжается, и процесс начинается сначала.

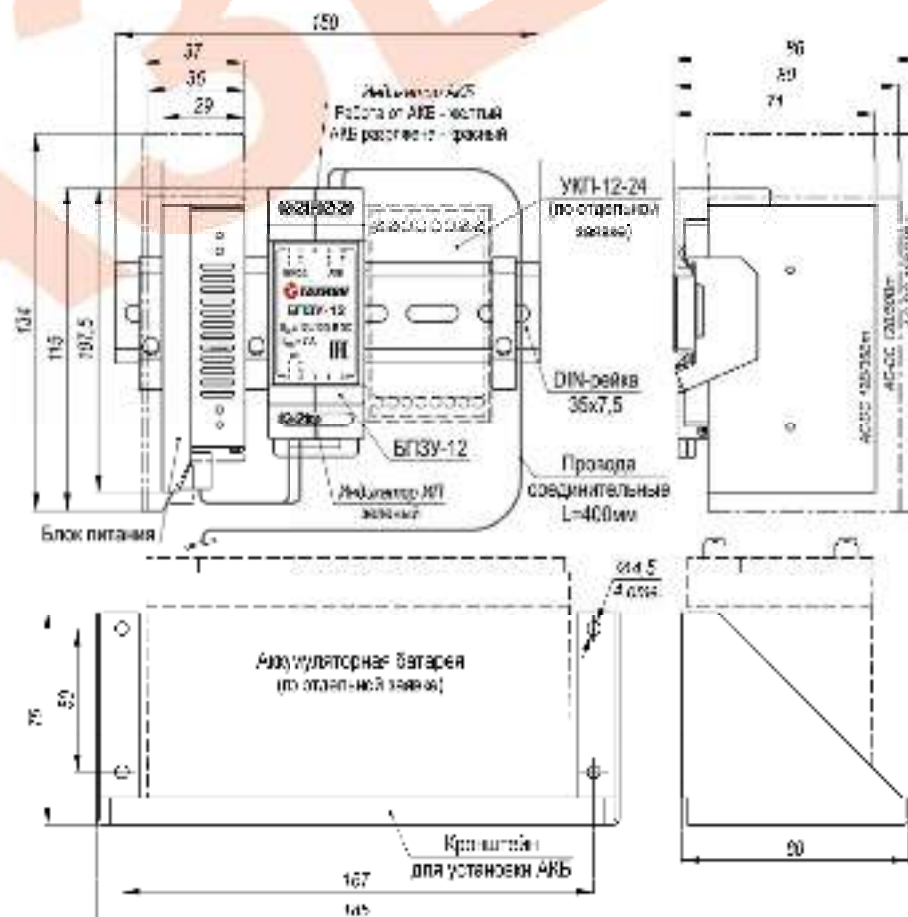


Рис.1 Устройство, габаритные и установочные размеры