



Блок питания уличный

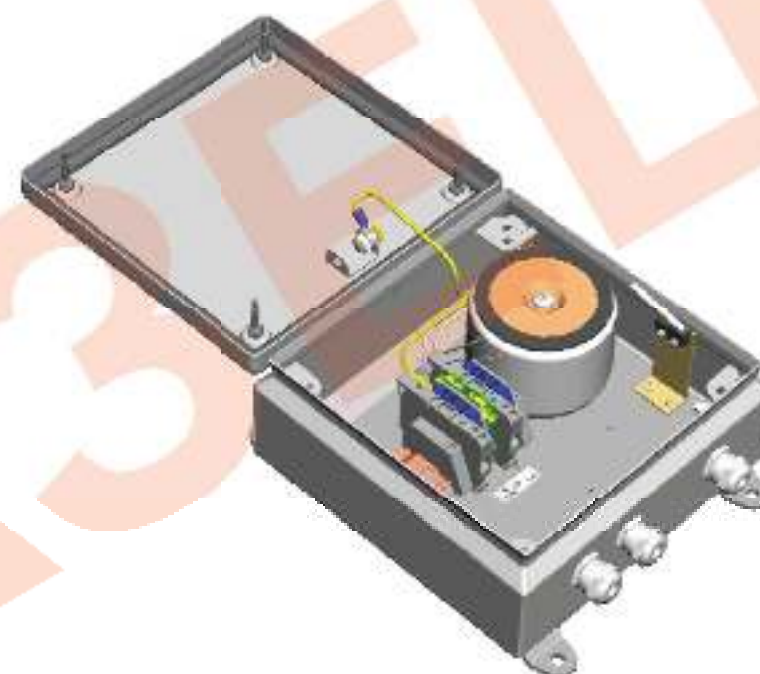

ПАСПОРТ

БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A

ИМПФ.436234.022 ПС

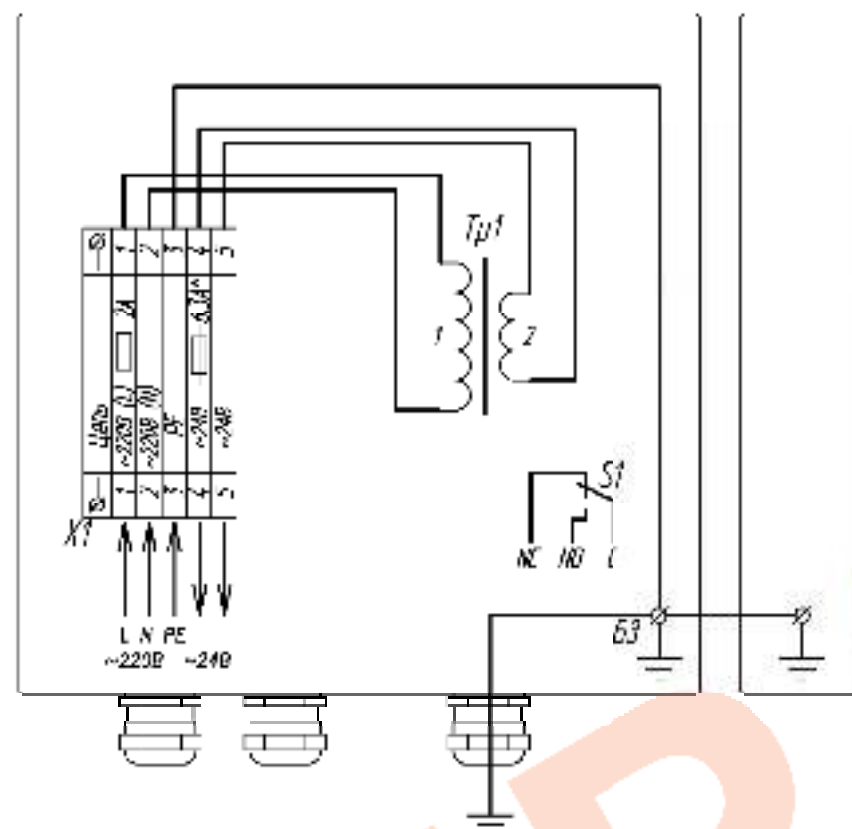

* Допускается предохранитель 3A

Рис.2 Схема электрическая принципиальная

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Содержит подписи – обязательны

Имя: _____ Компания: _____

Дата приема: _____ Представитель ОТК (при приеме): _____

Дата продажи: _____ Система маркировки: _____

Адрес завода-изготовителя: 125002, г. Москва, Сосенский завод, П/з Соколовый, Соколовский, д. 8, 125002, Москва
Тел: (812) 527-1521, 5-900-520-44-62, факс: (812) 527-1521, 5-900-520-44-62, e-mail: info@takhion.spb.ru

Адрес дистрибьютора: www.takhion.spb.ru

В сети: info@takhion.spb.ru

Адрес подразделения: 190026, г. Санкт-Петербург, П/з Обуховский, П/з Обуховский, 66, 190026, СЗД «Техно»
Тел: (812) 527-1521, 5-900-520-44-62, факс: (812) 527-1521, 5-900-520-44-62, e-mail: info@takhion.spb.ru

Адрес сайта: www.takhion.spb.ru

E-mail: info@takhion.spb.ru

Назначение:

Блок питания универсальный БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A (далее изделие) предназначен для питания купольных поворотных видеоскамер переменным напряжением и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Изделие оснащено предохранителями на входе и выходе (2А и 6,3А соответственно). Конструктивно БПУ-1 выполнен в металлическом пыле- и влагозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 60°C до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при температуре +25°C.

Изделие оборудовано температурным контактом для оптимизации в защищенном исполнении доступ к болтам для заземления блока.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.50.50-077-31006886-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа изготовительской организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. БПУ-1 в сборе | 1 шт. |
| 2. Паспорт | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |

Приобретается по отдельной заявке:

Кронштейн КС-2 для крепления на опоры $\varnothing = 115 \pm 135$ мм (другой размер – под заказ)

Технические характеристики:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Напряжение питания | 220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц; |
| 2. Выходное напряжение | 24 В AC; |
| 3. Выходной ток | 5 А; |
| 4. Диапазон рабочих температур | -60°C : +50°C; |
| 5. Габаритные размеры | см. рис. 1; |
| 6. Режим работы | круглосуточный; |
| 7. Вес с упаковкой, не более | 3 кг. |

Состав изделия:

В состав изделия входят (см рис.1 и рис.2):

- | | |
|---|--------|
| 1. Трансформатор (Тр1) | 1 шт.; |
| 2. Клеммная колодка (Х1) (сечение проводов не менее 1,5 мм ²) | 5 шт.; |
| 3. Температурный контакт (S1) | 1 шт.; |
| 4. Гермоввод РВА11 - 2/3 кабеля 10 + 6 мм | 3 шт.; |
| 5. Скоба настенного крепления | 4 шт. |

Приобретается по отдельной заявке:

- | |
|---|
| 6. Устройство защиты питания 220 В (УЗП-220). |
|---|

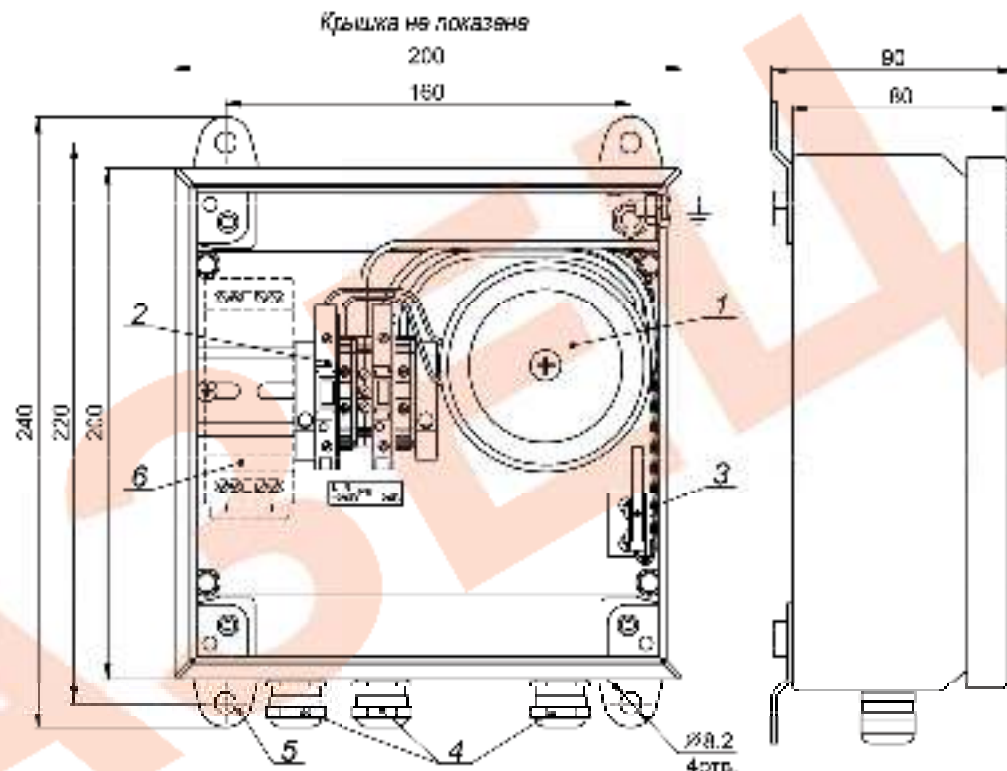


Рис.1 Устройство и габаритно-установочные размеры

Подключение:

Подключения производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Заземлить болт заземления (БЗ).
2. Подключить кабель питания видеоскамеры или другого электронного устройства к контактам 4 и 5 клеммной колодки Х1.
3. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В AC на клеммную колодку Х1, при этом фазный провод соединить с контактом 1 (L), нулевой провод с контактом 2 (N), а провод РЕ с контактом 3 (РЕ).

Внимание! ЗАЗЕМЛЕНИЕ изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Запрещается эксплуатация изделия со снятой крышкой.