


Настенный кронштейн для купольных камер

Настенный кронштейн для купольных камер предназначен для выполнения монтажа купольных IP камер на стене, а также для надежной коммутации и защиты кабелей камеры от механических повреждений. Монтажный кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава, и предназначен для установки как внутри, так и снаружи помещений. Максимальный диаметр устанавливаемой камеры 140мм.

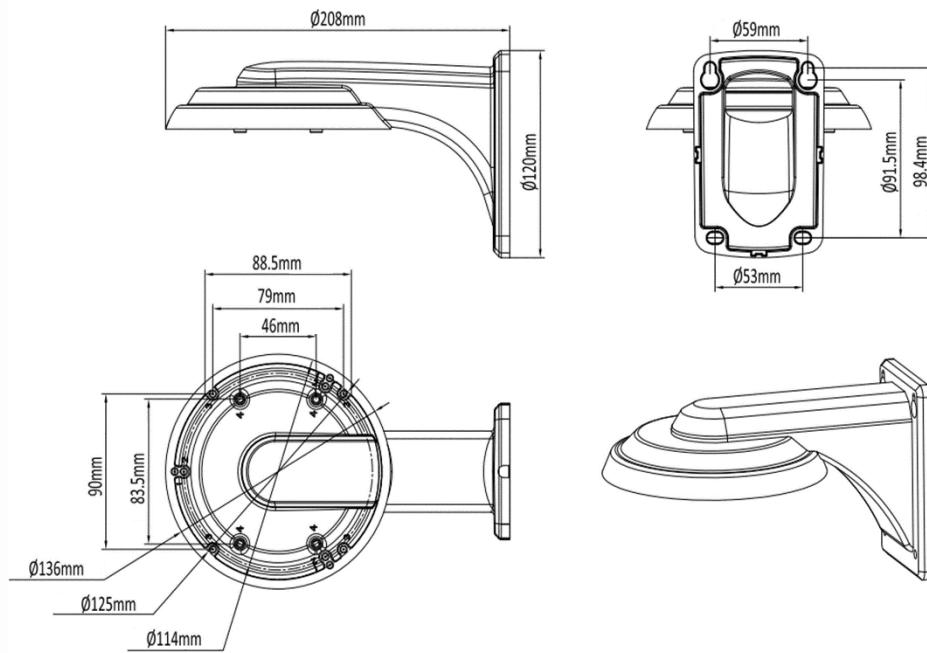

Монтажная коробка	
Описание	Настенный кронштейн для купольных камер
Материал	Алюминиевый сплав
Габариты	208x120 мм
Рабочий диапазон температур	от -60 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Совместимость с IP камерами	TSi-Ve25VPA, TSi-Vn253VZ, TSi-Vn254VZBR, TSi-Vn453VZ, TSi-Ve50VPA, TSi-Vn853VZ
Комплект поставки	- Кронштейн - Крепежный комплект - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.