

Купольная поворотная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой 4xZOOM

ComOnyx CO-L504X-PTZ05v4



Краткое руководство пользователя

Оглавление

1 Подключение камеры	3
2 Настройка IE.....	3
3 Вход в интерфейс настроек камеры	3
4 Режим просмотра и управления камерой	4
4.1 Просмотр	4
4.2 Режим управления камерой.....	4
4.3 Функции управления камерой	5
5 Настройки камеры	5
5.1 Системные настройки.....	5
5.2 Настройки сети.....	7
5.3 Основные настройки камеры	10
5.4 Настройки параметров видео и аудио	15
5.5 PTZ	16
5.6 Настройки параметров тревоги	21
5.7 Настройки записи	22
5.8 Настройки пользователей.....	22
5.9 Журнал.....	22
6 Таблица предустановленных системных режимов	2

1. Подключение камеры

Подайте питание на камеру, подключив её к блоку питания (питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать паспортным данным).

Подключите камеру сетевым проводом к вашему роутеру или напрямую к компьютеру.

2. Настройка IE

Сначала необходимо настроить уровень безопасности браузера **Internet Explorer (IE)**.

Для этого сделайте следующие действия:

Запустите **Internet Explorer (IE)**.

Затем -->**Свойства обозревателя** -->**Безопасность**

Во вкладке **Безопасность** нажмите кнопку **Другой...**

Разрешите все пункты **ActiveX** и плагины.


Нажмите **Ok**, для сохранения настроек.

3. Вход в интерфейс настроек камеры

Введите в адресной строке IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.1.110).

Появится окно приглашения в систему.

Введите логин и пароль (по умолчанию: admin – admin).

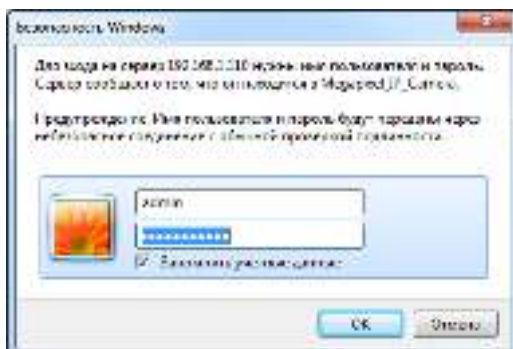

После входа в интерфейс для получения изображения с камеры установите предлагаемый плагин.



Камера поддерживает два типа компрессии -H.264/MJPEG.

После входа в систему по умолчанию включен кодек H.264. Пользователь по желанию может изменить тип кодека на MJPEG в строке **Stream type**.



Интерфейс камеры содержит две основные вкладки – **Browse** (Режим просмотра и управления камерой) и **Setting**(Режим настроек).

Вкладка **Browse** содержит 3 раздела **View**, **PTZ control**, **PTZ function**.

4. Browse (Режим просмотра и управления камерой)

4.1 View (Просмотр)

Stream type: переключение потоков основной/дополнительный (H.264) и MJPEG.

Video Size: переключение размера изображения.

Play mode: режим отображения – стандартный (Live), сглаженный (Smooth).

Image Color: выбор оттенка изображения -Fresh, Standard, Cold.

4.2 PTZ control (Режим управления камерой)



Блок управления движением камеры: при помощи стрелок осуществляется поворот камеры в 8 направлениях.

Блок управления изображением:

Iris: подстройка диафрагмы

Focus: фокусировка (для ручной фокусировки)

Zoom: изменение фокусного расстояния объектива

Pan Speed: скорость вращения

Title Speed: скорость наклона

Focus Speed: скорость фокусировки

Zoom Speed: скорость изменение фокусного расстояния

4.3 PTZ functions (Функции управления камерой)



Preset: установка и вызов точек предустановки (1-254).

Tour: перемещение камеры по заранее установленным точкам (1-3).


Autopan: режим автопанорамы (вращение камеры с постоянной скоростью вокруг вертикальной оси).

Pattern: перемещение камеры по заранее составленному шаблону (1-4).

5. Setting (Настройки камеры)

Вкладка **Setting** состоит из 9 разделов: **система, сеть, камера, видео/аудио, функции PTZ, тревога, запись, учетные записи пользователей, журнал.**

5.1 System (Системные настройки)

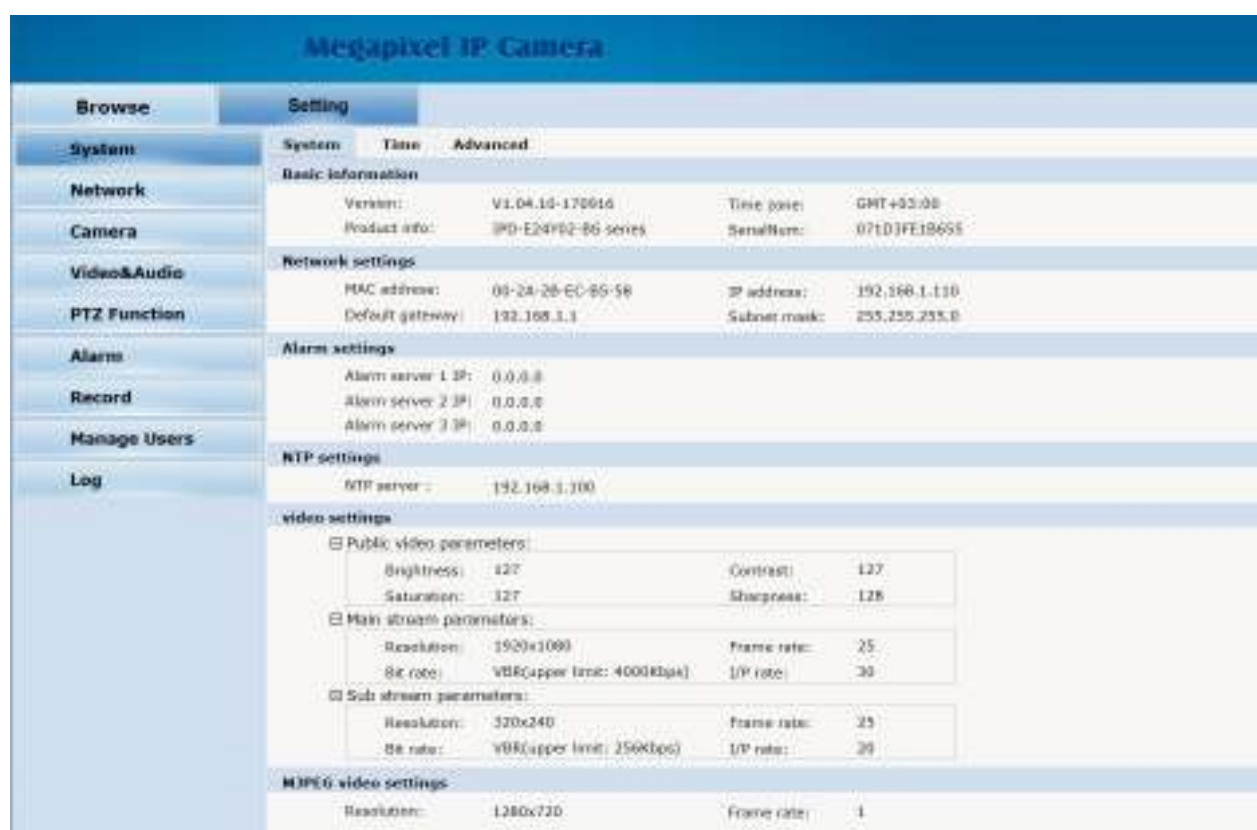

Во вкладке **System** приведены сведения о настройках камеры.

Basic Information: версия прошивки, временная зона, серийный номер.

Network settings: MAC адрес, IP адрес, шлюз и маска подсети.

Alarm settings: IP адрес Alarm сервера.

NTP settings: IP адрес NTP сервера.

Video settings: разрешение основного/дополнительного потоков, частота кадров, битрейт, соотношение I- и P-кадров для типа компрессии H.264.

MJPEG videosettings: разрешение и частота кадров для типа компрессии MJPEG.

The screenshot shows the 'Setting' tab of the Megapixel IP Camera web interface. The left sidebar contains a menu with 'Browse' selected and 'Setting' highlighted. Under 'Setting', the 'Time' sub-tab is active. The main content area is divided into three sections: 'Time zone', 'NTP', and 'System time'. The 'Time zone' section has a 'Time zone' dropdown menu set to '(UTC+08:00) Beijing Time, North Asia, SE Asia, Hong Kong, Macao' and a 'Daylight saving time' section with 'On' selected. The 'NTP' section has 'On' selected for NTP, with fields for 'NTP server' (192.168.1.100), 'Sync time' (23:00), and 'Sync interval (hours)' (24). The 'System time' section shows 'Device time' as 2017-11-25 11:09:09 and 'Local PC time' as 2017-11-25 11:09:04. Buttons for 'Save' and 'Cancel' are present at the bottom of each section.

Во вкладке **Time** производятся настройки времени, часового пояса, NTP сервера.

The screenshot shows the 'Advanced' sub-tab of the 'Setting' tab in the Megapixel IP Camera web interface. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area has three sections: 'Firmware upgrade', 'Factory settings', and 'Reboot'. The 'Firmware upgrade' section has a 'Choose' button and a checkbox 'Keep current config unchanged' which is unchecked. The 'Factory settings' section has a 'Reset' button and a checkbox 'Keep current IP unchanged' which is checked. The 'Reboot' section has a 'Reboot' button. All sections have a 'Submit' button at the bottom.

Во вкладке **Advanced** три пункта: обновление прошивки, сброс в заводские настройки и перезагрузка

5.2 Network (Настройки сети)

В первой вкладке производятся основные настройки сети.

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left containing menu items: System, Network, Camera, Video&Audio, PTZ Function, Alarm, Record, Manage Users, and Log. The 'Setting' tab is active, and within it, the 'Network' sub-tab is selected. The 'Network' configuration area includes a DHCP toggle set to 'Off', and input fields for IP address (192.168.1.110), Subnet mask (255.255.255.0), Default gateway (192.168.1.1), Primary DNS server (192.168.1.1), and Secondary DNS server (0.0.0.0). 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Во вкладке FTP производятся настройки FTP сервера

The screenshot shows the 'FTP' configuration page. It contains input fields for Server (0.0.0.0), Port (21), User name, Password, Server Path (/), FileName, Snap Number (1), and Snap Interval (0 s). A note '(1-65535)' is next to the Port field. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Во вкладке SMTP производятся настройки почтового сервера

The screenshot shows the 'SMTP' configuration page. It contains input fields for Server (0.0.0.0), Port (25), SSL (Off), SSL Port (465), From (ipc@domain.com), To (test@domain.com), CC, Authentication (Off), User name, Password, and SnapShot (checked). 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Во вкладке **QoS** настраиваются приоритеты передаваемых камерой потоков данных – нормальный сервис, приоритет надежности доставки пакетов, приоритет пропускной способности и приоритет низкой задержки доставки пакетов.

The image shows two views of the QoS configuration interface. The top view shows the 'QoS option' dropdown set to 'Normal service', with 'Save' and 'Cancel' buttons. The bottom view shows the dropdown menu open, listing four options: 'Normal service' (highlighted), 'High reliability', 'High throughput', and 'Low latency'.

IGMP: в этом режиме клиенты, запрашивающие данные от устройства, получают одни и те же данные, что сильно снижает нагрузку на сеть. IP-камера отправляет только один экземпляр данных, независимо от количества получателей.

The IGMP configuration interface includes the following fields and controls:

- Stream type:** A dropdown menu currently set to 'Main Stream'.
- State:** Two radio buttons, 'On' (which is selected) and 'Off'.
- MultiCast IP address:** A text input field containing '224.0.1.88'.
- RTP port:** A text input field containing '8888'.
- Buttons:** 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Меню настройки сетевых портов

The PORT configuration interface includes the following fields and controls:

- RTSP Port:** Text input field with value '554'.
- Onvif Port:** Text input field with value '8999'.
- Http Port:** Text input field with value '80'.
- Video Port:** Text input field with value '90'.
- Record Port:** Text input field with value '8088'.
- Buttons:** A 'Save' button at the bottom center.
- Notes:** A text block at the bottom stating: 'Notes: Settings are invalid while the ports are repeat! Please reboot the device and refresh the page after changing the ports.'

DDNS: использование сервиса **dyndns**, если пользователь имеет динамический IP-адрес.



The screenshot shows a web interface for configuring Dynamic DNS (DDNS). The title is "DDNS". It includes a status toggle set to "Off", a dropdown menu for "Method" set to "CamAnyWhere", and input fields for "Server Address" (dns.camanywhere.net), "Server Port" (88), "UserName" (ipcamera2014), "Password" (masked with asterisks), and "Domain" (ipcamera2014.xcp.net). A "Save" button is at the bottom right.

P2P: включение/выключение облачного сервиса



The screenshot shows a web interface for configuring P2P (Peer-to-Peer) connection. The title is "CloudLens". It includes a status toggle set to "ON" and a text field for "ID" containing the value "HK0000071D3E0F". Below the ID field is a large QR code.

ID: уникальный номер камеры (также возможно считать его из QR-кода).

Для подключения к камере с мобильных устройств необходимо скачать из магазинов приложений PlayMarket или AppStore программу **CloudLens** и установить её.

5.3 Camera (Основные настройки камеры)

Основные настройки



FlickerFrequency: частота сети - 50HZ, 60HZ.

Vertical Mirror: зеркальное отображение по вертикали.

Horizontal Mirror: зеркальное отображение по горизонтали.


BackLight: компенсация засветки - изображение разбивается на зоны, которые экспонируются по отдельности.

Digital WDR: функция расширения динамического диапазона изображения.

WDR Level: регулировка уровня WDR.

AntiFog: функция повышения контраста изображения - применяется в условиях плохой видимости (туман, осадки, дым и т.п.)

LensShadeCorr, LensDistorCorr: компенсация искажений оптики.

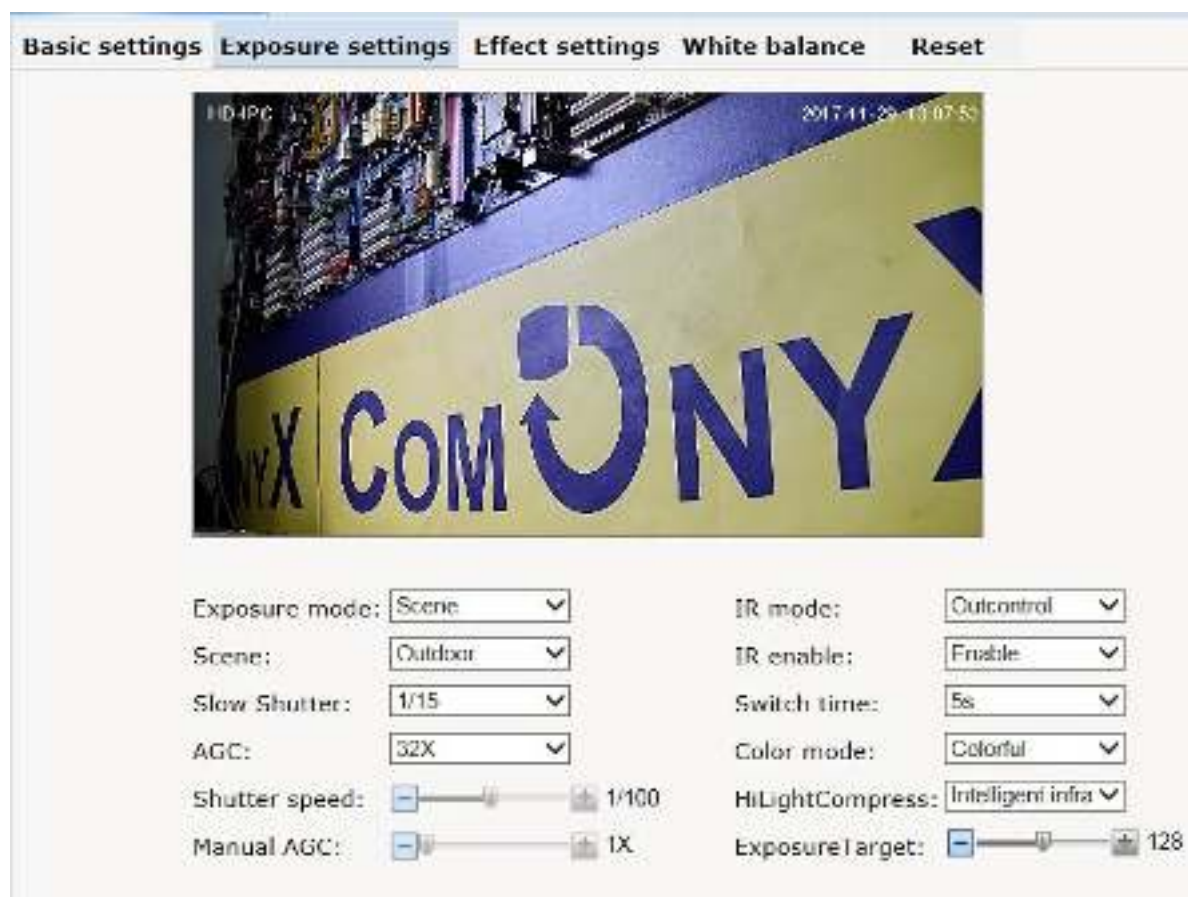

Exposure mode: выбор режима настройки экспозиции –сценическая программа, по скорости затвора, ручная настройка.

Scene: выбор сценической программы – внутри помещения, на улице.

Slow Shutter: режим медленного затвора.

AGC: АРУ – автоматическая регулировка усиления сигнала.

IR mode: режим работы инфракрасной подсветки – по внешнему датчику освещенности, ночной, дневной и авто.

IR enable: активация режима подсветки.

Switch time: время переключения.


Color mode: цветовой режим - насыщенный, стандартный, холодный.

HiLightCompress: замер освещения – интеллектуальный, по центру кадра, по всему полю кадра.


ExposureTarget: дополнительная настройка экспозиции.



В этом меню настраиваются параметры яркости, резкости, насыщенности, контрастности, оттенка изображения, шумоподавления.

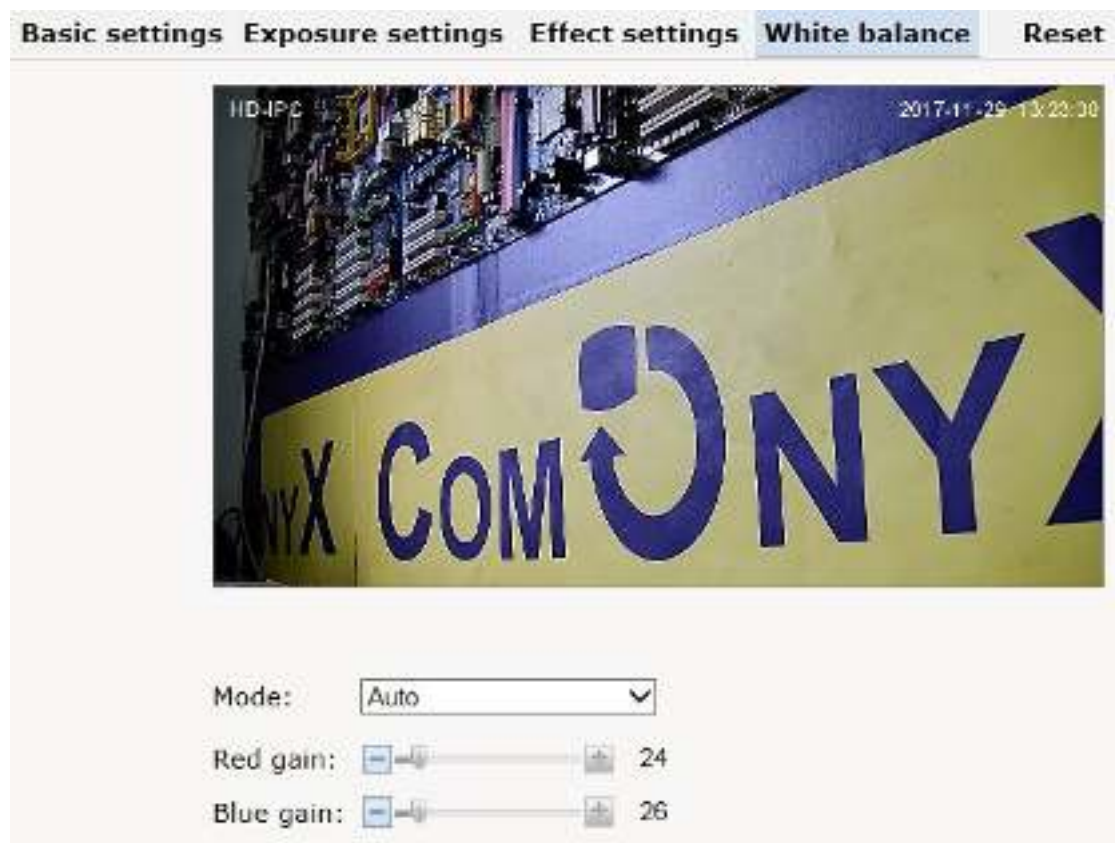

Mode: выбор режима баланса белого – авто, вручную и по источникам освещенности (солнечно, пасмурно, лампы накаливания, флуоресцентные и натриевые лампы). Натриевые лампы широко применяются в качестве источников уличного освещения.

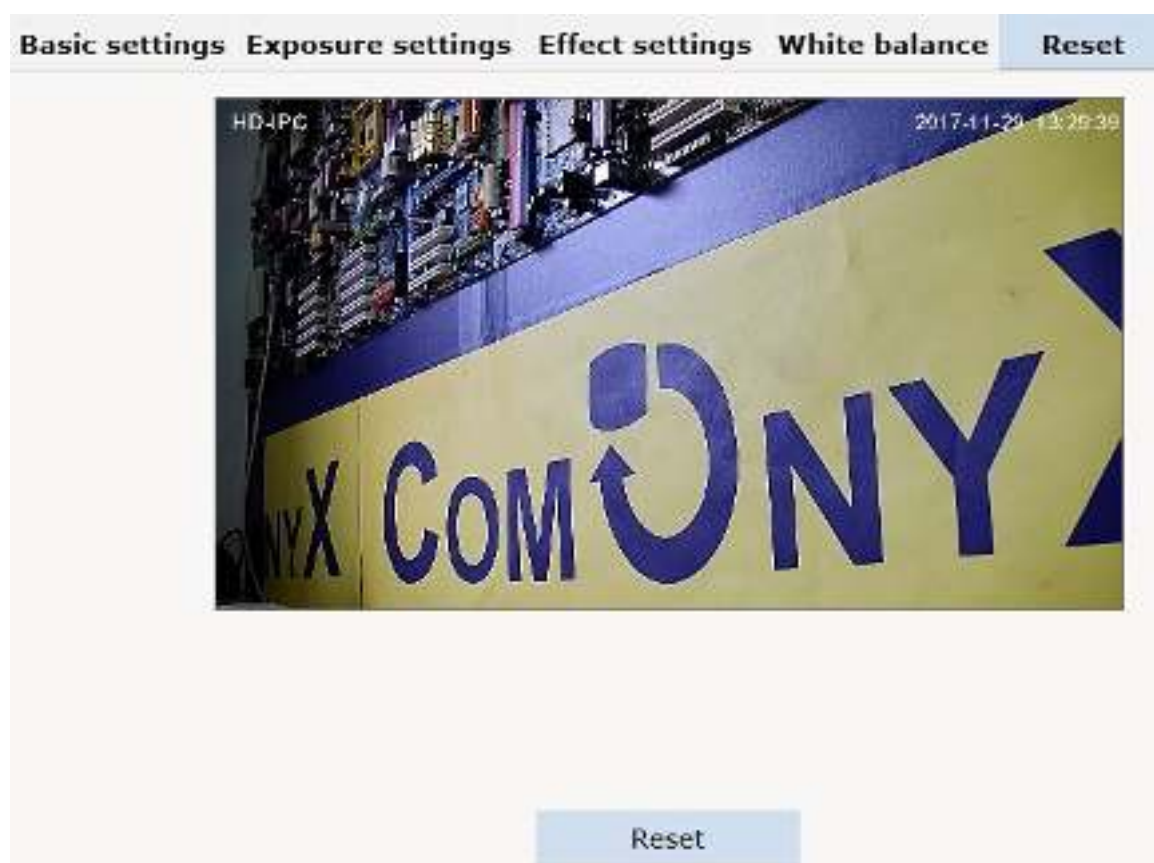

Сброс всех настроек раздела **Camera**.

5.4 Video&Audio (Настройки параметров видео и аудио)

Настройки параметров видео



Настройки параметров производятся отдельно для основного потока, дополнительного и MJPEG.

Resolution: выбор разрешения 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 720*576, 720*480, 640*480.

Framerate: частота кадров.

I/Prate: соотношение I- и P- кадров.

Bitrate type: выбор типа битрейта- VBR-постоянный или CBR-переменный.

Image quality: качество изображения при переменном битрейте.


Bitrate: выбор значения битрейта при постоянном битрейте.

Текст на экране

Video	Character display	Motion detection	Privacy mask	ROI	Path	Audio
						
Text 1: ☒ On ☐ Off X/Y(0-99): 2 2						
Font size: 3 ▼						
Content: HD-IPC Total:36.Remain:30.						
Text 2: ☐ On ☒ Off X/Y(0-99): 2 10						
Font size: 3 ▼						
Content: Total:36.Remain:36.						
Text 3: ☐ On ☒ Off X/Y(0-99): 2 20						
Font size: 3 ▼						
Content: Total:36.Remain:36.						
Text 4: ☐ On ☒ Off X/Y(0-99): 2 30						
Font size: 3 ▼						
Content: Total:36.Remain:36.						
Text 5: ☐ On ☒ Off X/Y(0-99): 2 40						
Font size: 3 ▼						
Content: Total:36.Remain:36.						
Multiple: ☐ On ☒ Off X/Y(0-99): 95 98						
Font size: 3 ▼						
Date&Time: ☒ On ☐ Off X/Y(0-99): 95 2						
Font size: 3 ▼						

Настройка текста, отображаемого на экране (имя камеры, дата и время и др.)

Меню настройки зоны обнаружения движения

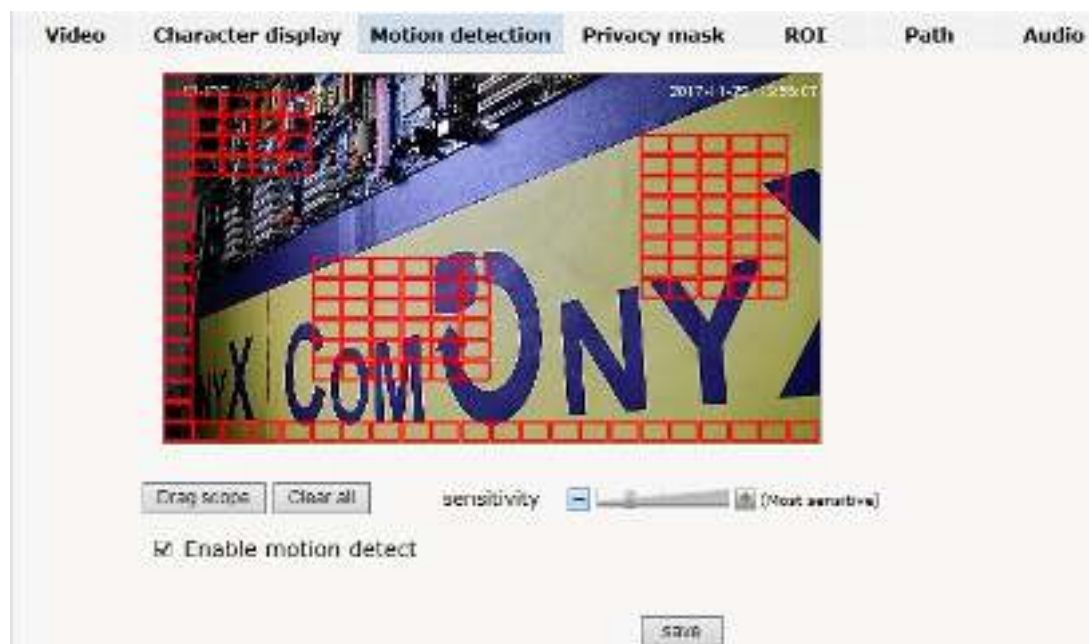

Возможно создание зоны обнаружения движения на поле 22x18 с заданной чувствительностью.

Меню настройки зон маскирования



В этом меню задаются зоны, которые необходимо скрыть от посторонних глаз. Возможно создание 4 независимых зон.

Выбор папок для сохранения



В этом меню указываются папки для сохранения фотоснимков и видеозаписей, а также выбирается формат сохраняемых файлов.

Audio




Для передачи аудиопотока необходимо его включить и выбрать стандарт сжатия звукового потока и уровень входного сигнала (Опционально).

5.5 PTZ Function

Настройка точек предустановки (Preset)



Обход(Auto tour)

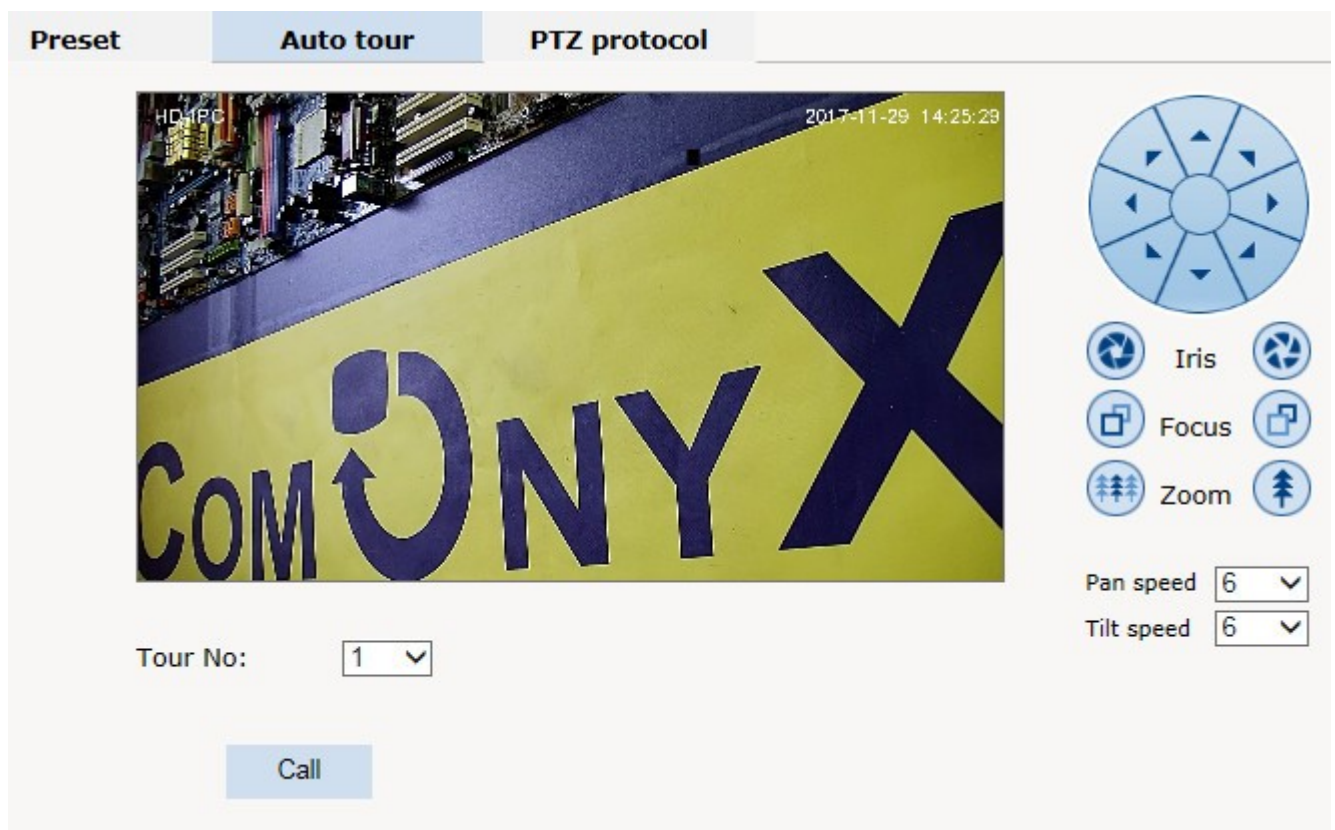

Настройка протокола (PTZ protocol)

Preset **Auto tour** **PTZ protocol**



Address:

Protocol:

Baud rate:

3D Protocol :

User mode :


1

Pelco-D

9600

Pelco-DH

HK-TST



 Iris 

 Focus 

 Zoom 

Pan speed

6

Tilt speed

6

5.6 Alarm (Настройки параметров тревоги)

Parameter **Setting**

General

Network

Camera

Voice/Video

PTZ function

Alarm

Record

Manage Users

Exit

Alarm configuration

Alarm and relay

Alarm schedule

IO Input L:

Alarm out Contact:

Alarm input 1 IP:

Alarm input 1 IP:

Alarm input 2 IP:

Com Cloud

Local Contact

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Save

Alarm and relay

	Input L	Relay	IO Input	TF	TCF	Relay
Alarm input L	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Relay output	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Save

Alarm schedule

	Start time	End time
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59
PTZ Preset	00 : 00	23 : 59

Save

В этом разделе настраиваются параметры тревожных входов и выходов (опционально), реакции системы и расписания тревоги.

5.7 Настройка параметров записи на SD карту и воспроизведения (опционально).



5.8 Manage Users (Настройки пользователей)



Для добавления пользователя нажмите



и введите имя нового пользователя и его пароль.

5.9 Log(Журнал)

Журнал событий

Date	Time	Log
2017-11-29	14:27:00	app: Get a motion alarm end.
2017-11-29	14:26:49	app: Get a motion alarm begin.
2017-11-29	14:24:58	app: Get a motion alarm end.
2017-11-29	14:24:28	app: Get a motion alarm begin.

6 Таблица предустановленных системных режимов

Предустановка	Назначение	Предустановка	Назначение
81(41)	Авто день/ночь	97	Маршрут 2(17-31 предуст.)
82(42)	Вкл Ночь	98(38)	Маршрут 1 (1-15 предуст.)
83	Вкл День	92	А-В сканирование
84(85)	Вкл ИК-подсв.	1	Левая точка А-В сканирования
94	Выкл OSD Меню	2	Правая точка А-В сканирования
95	Вкл OSD Меню	33	Поворот на 180°
99(39)	Панорамирование	34	Сброс настроек

7 OSD меню

OSD меню позволяет изменить настройки поворотной IP камеры более детально.

Вызов OSD меню: Preset 95

Отмена OSD меню: Preset 94

Пример: A-B сканирование - изменить время задержки в крайних положениях (Dwell Time).

Выполнение:

Preset 95 –> Dome/A-B SCAN/DWELL TIME –> изменить время задержки, выйти из OSD меню, вызвать A-B сканирование (Preset92)

					
Вызвать Preset 95 , нажать Call	Навигация по OSD меню осуществляется с помощью стрелок Вправо/Влево/В верх/Вниз	Выбрать Dome с помощью стрелок Вверх/Вниз	Выбрать A-B Scan помощью стрелок Вверх/Вниз	Выбрать Dwell Time, нажать стрелку Вправо , напротив появится “*”, далее стрелками Вверх/Вниз изменить время задержки (Диапазон изменения 2 с- 60с), после изменения времени выйти из OSD меню, нажав стрелку Влево несколько раз.	Вызвать A-B сканирование (Preset92)

Навигация по OSD меню

