

# ProID Серия

## Считыватели контроля доступа



ProID10



ProID40



ProID20



ProID30

Семейство карточных **считывателей серии ProID** предназначено для работы со следующими RFID стандартами 125КГц EM, 13,56 МГц MIFARE, DESFire, FeliCia или Legic.

С надежной всепогодной защитой и красивым современным дизайном, семейство ProID - лучший выбор для использования внутри помещений или на открытом воздухе.

## Особенности

- Высокая стабильность и энергоэффективность.
- Светодиодная лампа и сенсорная клавиатура.
- Регулируемый выход Wiegand (26 или 34 бит).
- Водонепроницаемая конструкция, подходящая для внутренних или наружных применений.
- Черный или белый цвет.

## Характеристики

### Диапазон считывания

ProID10 EM/IC 3.5cm.  
ProID20/30/40 EM/IC 5cm.



### Время считывания

≤300ms

### Входной порт

Внешний LED контроль

Внешний бuzzer контроль

### Материал

ABS+PC

### Выходной формат

Wiegand 26bit или 34bit  
настраиваемый

### Питание

Напряжение 7~13V DC  
Ток < 80mA

### LED

Мигающий белый в режиме  
ожидания

Красный и зеленый



### Температура эксплуатации

-20 °C ~ 65 °C

### Влажность

10% ~ 90%  
Без конденсата

### Аудио

Бип

### Степень защиты


IP65

### Размеры

ProID10: 80.5 × 44 × 15мм.  
ProID20/30: 90 × 90 × 16мм.  
ProID40: 116 × 75 × 15мм.

## Как заказать ProID серию?

### ProID20 WE - RS

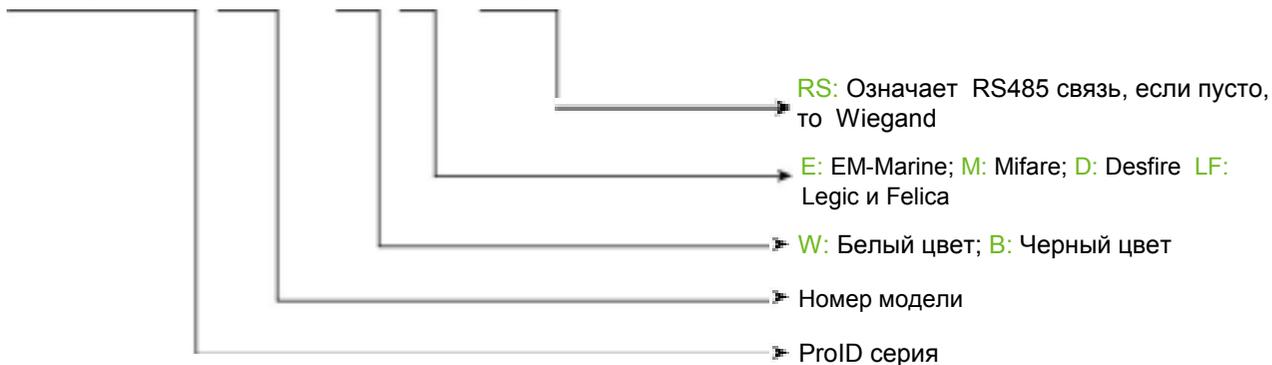

**ZKTeco Украина**  
E-mail: [mail@ualock.kiev.ua](mailto:mail@ualock.kiev.ua)  
[www.zkteco.com.ua](http://www.zkteco.com.ua)

