

ПАСПОРТ

ТС-R3880 Спеc:I/B/N/V4.0
80-канальный IP
видеорегиcтpатор
с поддержкой 8 HDD



PRO Series

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Tiandy

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
в местах скопления пыли и других загрязнений;
в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD ROOM 312, COMPLEX BUILDING, NO.8, HAITAI HUAKE SECOND ROAD, HUAYUAN INDUSTRIAL ZONE (OUTSIDE THE RING), BINHAI HIGH TECH ZONE, TIANJIN, CHINA.

ИМПОРТЁР: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

СРОК ГАРАНТИИ: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: см. на упаковке.

Технические характеристики

Видео/Аудио вход	
Видео вход	80 каналов
Максимальное разрешение	12Мп
Аудио вход	1 канал, 3.5мм
Пропускная способность на входе	640 мбит/с
Пропускная способность на выходе	320 мбит/с
Видео/Аудио выходы	
HDMI выход	HDMI 2-шт, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
VGA выход	VGA 2-шт, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Разделение экрана	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Аудио выход	1 канал, RCA
Декодирование	
Стандарт сжатия	S+265/H.265/H.264
Разрешение записи	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Поддерживаемые режимы	4x12MP, 6x8MP, 8x6MP, 9x5MP, 12x4MP, 16x3MP, 24x1080P, 48x720P, 80x4CIF
Одновременное воспроизведение	4x12MP, 6x8MP, 8x6MP, 9x5MP, 12x4MP, 16x3MP, 16x1080P, 16x720P
Шифрование	Да
Жесткий диск	
SATA	8 SATA для 8 HDD
Объем	До 10 ТБ на каждый жесткий диск
eSATA	1 eSATA
RAID	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Входы/ выходы	
Сетевой интерфейс	2xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит
USB-порты	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Последовательный интерфейс	2xRS485, 1xRS232
Тревожный вход/выход	16/4
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP(v1), DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, NAS(NFS, SMB/CIFS)
Совместимость системы	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Общее	
Веб-версия	Web6
Язык	Русский, Китайский, Английский и др.
Условия эксплуатации	-10...55°C
Питание	AC 100-240В
Потребляемая мощность	≤ 80 Вт (без учета HDD)
Монтажная высота	2U
Габариты	94 мм × 440 мм × 460 мм
Вес	7,2 кг

2. Описание


2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеорегистратор	3	USB-мышь
2	Краткая инструкция по эксплуатации	4	Винты для крепления жёстких дисков

2.2 Передняя панель



2.3 Задняя панель

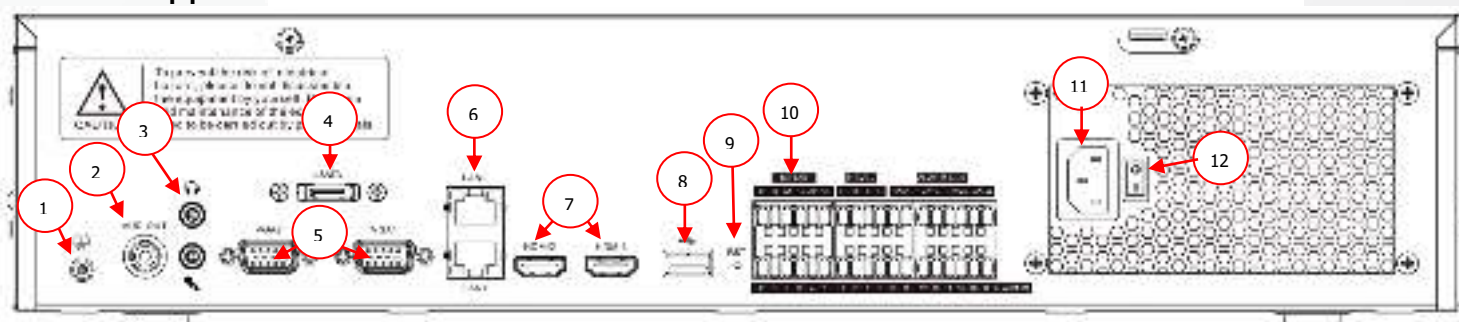

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
1	Винт заземления	7	HDMI видеовыход
2	Аудио выход	8	USB порт
3	Аудио вход	9	Кнопка сброса
4	e-Sata интерфейс	10	Клеммная колодка
5	VGA видеовыход	11	Гнездо питания 12В
6	Сетевые разъёмы RJ-45	12	Кнопка включения

2.4 Габаритные размеры

